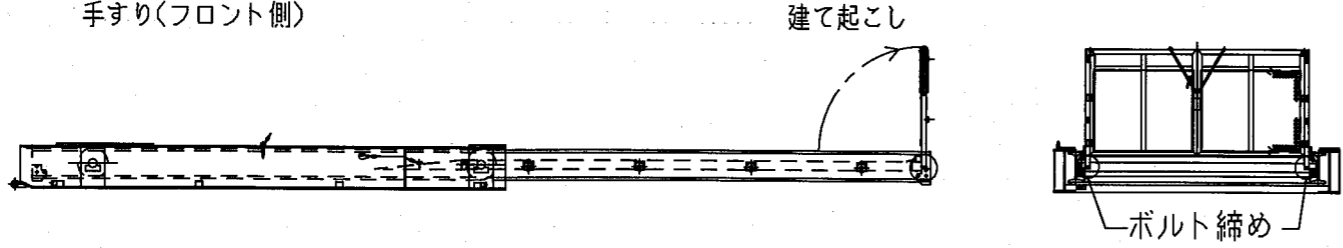
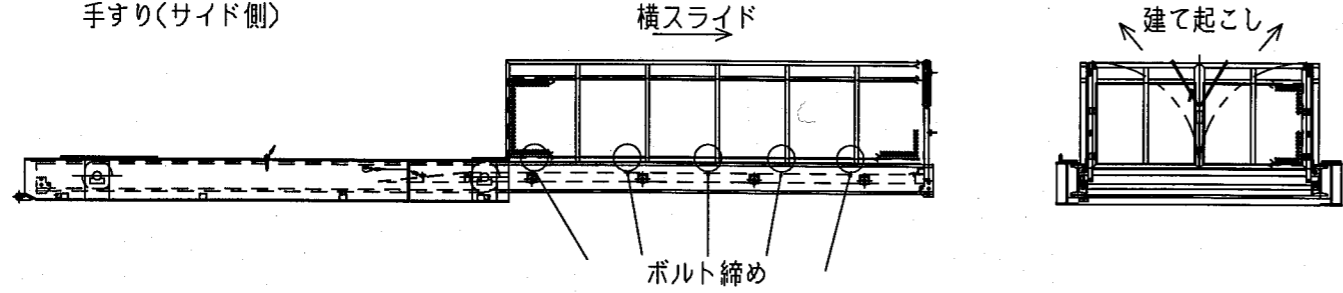
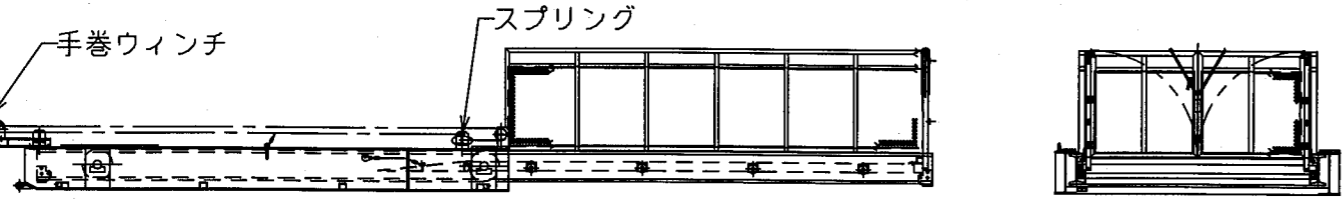




搬入時作業手順

作業内容	作業項目	作業内容	安全指示事項
<p>② 本体組立</p> <p>手すり(フロント側) 建て起こし</p> 	<p>本体手すり組立</p>	<p>・手すり(フロント側)を建て起こし、ボルトにて固定する(2ヶ所)</p>	<p>・各ボルトは確実に締める</p>
<p>手すり(サイド側) 横スライド 建て起こし</p> 	<p>手すり(サイド側)組立</p>	<p>・手すり(サイド側)を建て起こし、横スライドさせてからボルトにて固定する(○印ヶ所)</p>	<p>・各ボルトは確実に締める</p>
<p>手巻ウィンチ スプリング</p> 	<p>手巻ウィンチ組立</p>	<p>・ウィンチを所定の位置にボルトにて固定する ・ワイヤー長さ、スプリング調整を行う</p>	<p>・ウィンチ用のワイヤーは乱巻きにならないように注意する ・各ボルトは確実に締める</p>

搬入時作業手順

作業内容	作業項目	作業内容	安全指示事項
<p>③ 設置準備</p> <p>設置階へ搬入</p> <p>介錯ロープ</p> <p>4.5m×2本</p> <p>4m×2本</p> <p>手巻ウィンチロック</p> <p>安全ロックピン</p> <p>介錯ロープ</p>	<p>サポートを吊る</p> <p>本体を吊る</p>	<p>・サポートを設置階に搬入する</p> <p>・ワイヤーロープは、5分以上4.5m×2本、4m×2を使用する</p> <p>・安全ロックピンおよび手巻ウィンチロックを固定する</p> <div data-bbox="1825 1323 2151 1596" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">手巻ウィンチロック</p> <p style="text-align: center;">ロック状態 ロック解除</p> </div>	<p>・作業半径内立ち入り禁止</p> <p>・クレーンオペレータと合図方法、作業方法を事前に確認する</p> <p>・すべり落ちないように注意する</p> <p>・介錯ロープを取付る</p> <p>・作業半径内立ち入り禁止</p> <p>・クレーンオペレータと合図方法、作業方法を事前に確認する</p> <p>・シャックルの取付位置に気を付ける (ホルダービーム側 2ヶ所) (スライドビーム側 2ヶ所)</p> <p>・手足等挟まれないように注意する</p> <p>・介錯ロープを取付る</p>

搬入時作業手順

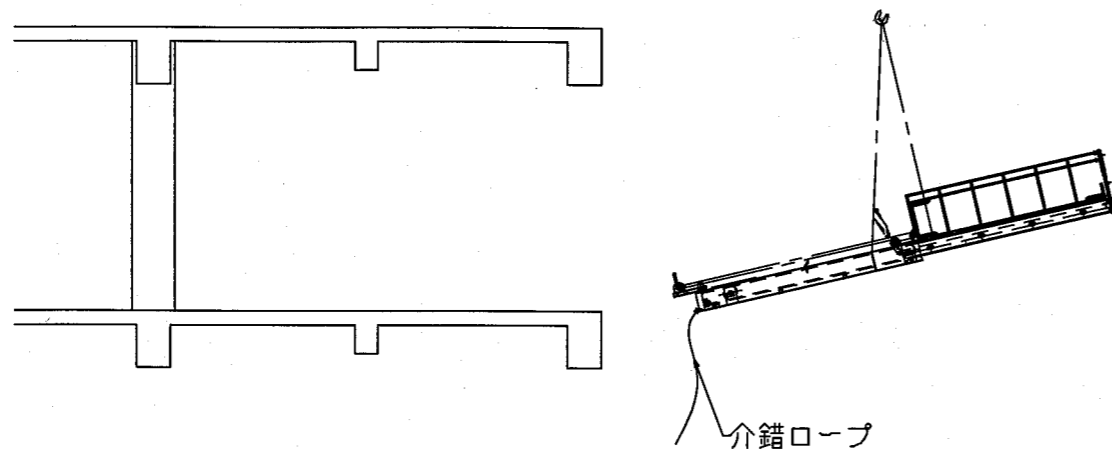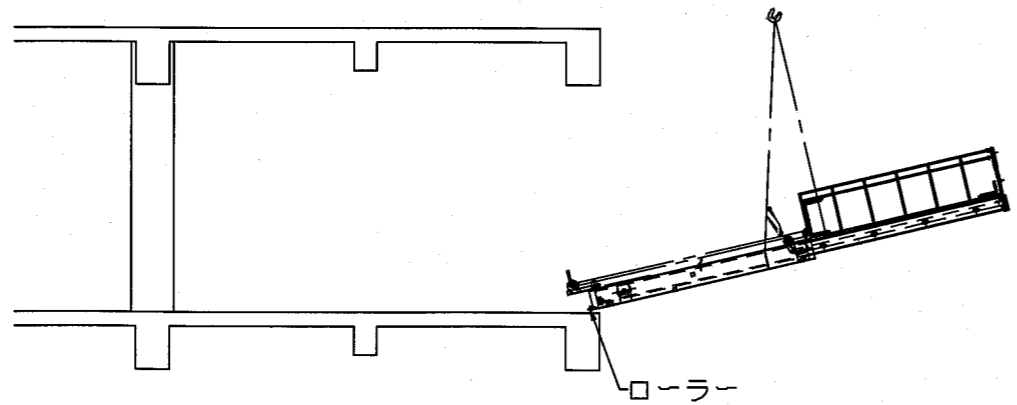作業内容	作業項目	作業内容	安全指示事項
<p>④ 設置</p> 	<p>設置階への移動</p>	<p>・揚重機にて設置階へ移動する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・クレーンの動作は慎重に行う ・風による吊荷の旋回及び揺れ等に注意する
	<p>室内に引込む</p>	<p>・ローラーを利用して躯体内にすべり込ませる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・吊りフックが躯体に当たらないように注意する ・作業員は身体を乗り出さないように注意する ・クレーンの動作は慎重に行う ・風による吊荷の旋回及び揺れ等に注意する ・安全帯を使用する

