

レンタルします

アクティオはお客様の現場での
環境測定をサポートします

騒音振動表示一体型

環境表示計 EC-AKT01


AKT/O

アクティオ

誰でも すぐに使える 周囲環境測定

騒音／振動レベルの数値表示とデータ保存・報告書作成に便利です！

防雨
仕様

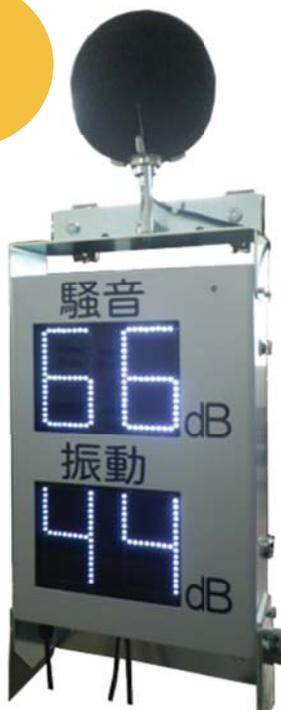

- 薄型・軽量なコンパクト設計オールインワンだから設置が簡単です！
- 白色LED表示は自動調光機能付きのエコ仕様な省エネタイプです。
- 設置場所に電源があれば、すぐに騒音・振動レベルを計測保存し、測定数値を外部表示します。
- SD カードへの計測データ保存や、規制値を超えた際に回転灯を動作させる警報機能があります(表示灯はオプション)。
- 防塵・防滴構造で屋外での使用も安心です。
- 専用ソフト付きで現場調査報告書の作成や LAN ケーブルを利用して現場事務所でのリアルタイム監視が可能です。
- オプションでインターネット環境があれば、e-クラウドサービスを利用した複数拠点のリアルタイムモニタリングが可能です。
- 組合レンタル品の設置架台でスタンド式利用ができます。
- 外部表示部は2台、表示灯は複数台の追加可能です(オプション)。

使用用途

- 現場騒音・振動の環境基準維持に
- 騒音・振動値の過去データ管理に
- 離れた場所で基準値の管理・監視に

組合せ品
使用例写真



商品名	商品コード	管理番号
環境表示計設置架台 NV/EC用	R2A S0006	002929

仕様

商品コード	R2A 00007 001	
型式	EC-AKT01	
適用測定器	騒音 振動	リオン製NL-42EX リオン製VM-53A
表示範囲	騒音 振動	20～99dB 20～99dB
表示方法	H121mm×W66mm×2桁 白色LED	
警報出力	24V電圧出力250mA以下×4ポート	
記録媒体	2GB以下のSDカード フォーマット形式=FAT16	
データ伝送	データ収集ソフトを使用(LANケーブルでパソコン表示)	
LANポート	Ethernet × 1ポート	
ケーブル長	マイクロホンセンサ	10m
	ピックアップセンサ	2m
	電源	5m
日時保持期間	電源供給なし 約30日間	
使用温度・湿度	-15～70°C・10～90%RH(結露なきこと)	
電源・消費電流	AC100V 1.3A 50/60Hz・100V 1A	
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ(φ5.2×20mm)	
外形寸法	(W×D×H)	320×157×460mm(センサ含まず)
質量	本体・ブラケット付	約10.8kg・約16kg

EC-AKT01_標準構成&各部画像

環境表示計_本体	騒音センサー(10m)	振動センサー(2m)	SDカード*	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品用ケース ・マイクスタンド ・マイク取付アダプタ ・操作マニュアル ・出荷点検表
	防風スクリーン	各センサーケーブル×2	ソフト CD	
			(USBキー入) 	


EC-AKT01 操作パネル画面



騒音・振動計の操作なく
シンプルな操作ボタンで
1.測定LOG開始と終了
2.タイマー設定
3.警報出力設定が可能

外形寸法



正面

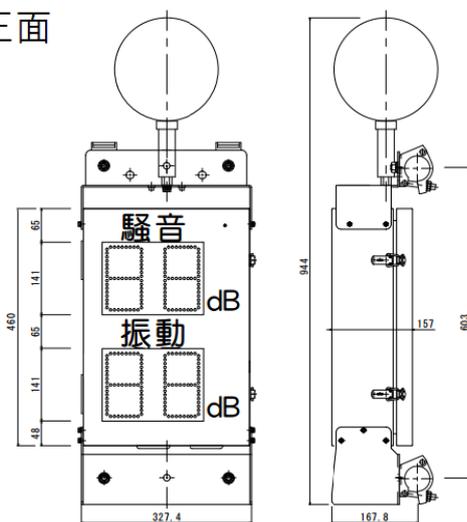

専用ソフト e-damwinSSD での過去データ管理

日報出力サンプル

月報出力サンプル

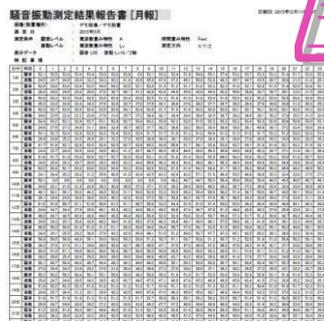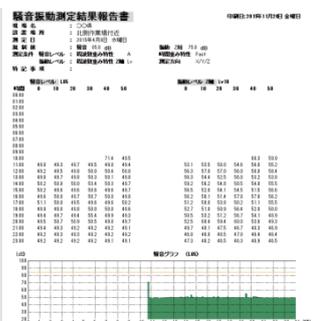

リアルタイム測定値監視画面例

瞬時値確認画面

測定した値をリアルタイムで数値表示する画面

2015/12/12 16:38:28
騒音 41.8 dB
振動 44.3 dB

クラウドサービスを利用すると
複数個所のリアル監視も可能

株式会社 アクティオ

EG通信計測部 / 東京都江戸川区中葛西 6-13-18
TEL:03-5605-1411 FAX:03-5675-6311
<http://www.eg.aktio.co.jp/>

御用命は