

# 警報通信機（ボタン型）設置ガイド

AKT/O



## 警告！！

安全のため、全ての配線が終了したあと、1次電源を接続して下さい。  
感電の危険があります。ご注意ください。



## 警告！！

この商品は、報知・連絡用です。生命救済・犯罪防止を目的にした商品ではありません。送信機(ボタン)は完全防水ではありません。



## 注意！

周囲環境の電波状況により、無線の到達距離が減少する場合があります。  
安全マージンをとってご利用下さい！



## 注意！

電源は、AC100Vです。  
その他の電圧で使用すると故障します。ご注意ください！



## 注意！

1度ボタンを押すと、3秒間無反応となります。  
動作・停止は、3秒間経過後に再度ボタンを押して下さい。

## 設置配線方法

|   |                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 受信盤を任意の場所にインシュロックやビスなどで固定します。                                                                                      |
| 2 | 蓋を開けます。                                                                                                            |
| 3 | 盤内下部に設置してある受信機の電源がONになっているか確認します。                                                                                  |
| 4 | 配線を接続します。<br>①電源配線「L」「N」「E」が接続されていることを確認します。<br>（100V用のコンセントがついている配線です。）<br>②回転灯のケーブルを盤下部より通線し、端子台「PTL」「N1」に接続します。 |
| 5 | 電源がAC100Vであることを確認し、コンセントを差込みます。                                                                                    |
| 6 | 盤内左上の、ブレーカーをONにして下さい。                                                                                              |
| 7 | 押しボタンスイッチを押して動作するか、ご確認ください。                                                                                        |


## 正常動作しない場合

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （受信盤と押ボタンを近づけて、ボタンを動作させた場合、動作表示灯が赤く点灯しない場合） | <ul style="list-style-type: none"><li>・発信器の電池が正しく入っているか？</li><li>・古い電池を使っていないか？</li><li>・受信器と発信器のチャンネルは合っているか？</li><li>・受信機と発信機の登録がされているか？</li><li>・受信器と発信器の間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁があるか？</li><li>・受信器と発信器の近くに、FAXやパソコンなど電波（ノイズ）を出す機器がありませんか？</li><li>・受信器と発信器の距離が離れすぎていませんか？</li></ul> | <p>極性を確認して、正しく電池を入れ直して下さい。<br/>新しい電池と交換下さい。（CR2032×1コ）<br/>同じ周波数に合わせて下さい。<br/>（図2）を参照して、再度登録を行って下さい。<br/>障害を避け、動作する場所に設置し直して下さい。</p> <p>電波を出す機器を避けて、動作する場所に設置し直して下さい。<br/>距離を近づけて、動作する位置で使用して下さい。<br/>もしくは中間地点に、中継盤を設置して下さい。</p> |
| （受信器、動作表示灯は点灯するが、回転灯が動作しない場合）               | <ul style="list-style-type: none"><li>・回転灯の配線は正しく接続されているか？</li><li>・回転灯が光ってはいるが、音が出ない。</li><li>・回転灯の音は出るが、光らない。</li></ul>                                                                                                                                                                 | <p>回転灯の配線が「PTL」「N1」に接続してあるか確認して下さい。<br/>回転灯の音量ツマミを調整して下さい。<br/>回転灯の電球を交換下さい。</p>                                                                                                                                                 |

## ① 受信器に電源を入れる

### 登録モード

※「登録モード」では発信器や送信器を動作させても接点出力されません。  
(電池切れ信号のみ出力されます。)

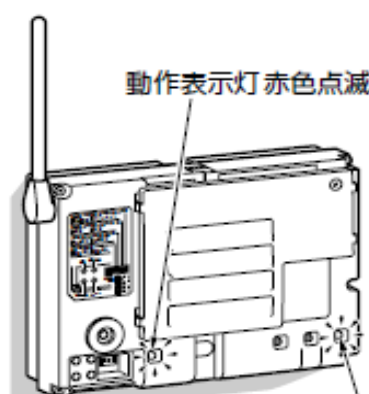

受信器  
(カバーをはずした図)

電源表示灯緑色点滅

1台も発信器・  
送信器が登録  
されていない場合

**登録モード** になります。  
(電源表示灯が緑色点滅、動作  
表示灯が赤色点滅します。)

すでに1台以上の  
発信器・送信器が  
登録されている  
場合

**通常モード** になります。  
登録ボタンを約1秒間押して  
**登録モード** にしてください。  
(27ページの「発信器・送信器」  
を追加登録する場合は「参照」)

## ② 登録する発信器または送信器を動作させる

- 動作表示灯が約2秒間赤色点灯し、確認音「ピー(1回)」音が鳴れば登録完了です。(その後、再び動作表示灯が赤色点滅します。)
- 接点入力送信器の場合は、端子を短絡するか、接続している機器を動作させてください。
- 複数台登録する場合は、動作表示灯が赤色点滅している間に、使用する発信器・送信器を順次動作させてください。



動作表示灯約2秒間赤色点灯


## ③ 全ての発信器・送信器の登録が完了したら、登録ボタンを押して「通常モード」にする

- 動作表示灯が消灯し、電源表示灯が緑色点灯した状態が「通常モード」です。
- ※ ●登録ボタンを押さずにそのまま放置しても、約1分間で「通常モード」に変わります。
- 30台を超えて登録しようとする「ビビビッ」と鳴り、動作表示灯が速く赤色点滅します。それ以上の登録はできません。

## 周波数変更方法（受信機）


AKT/O

### ① カバーをはずす

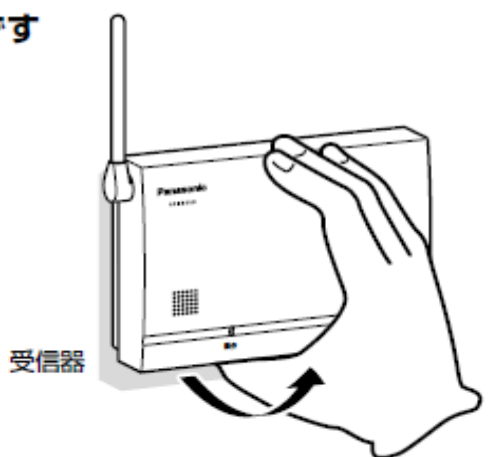

### ② 受信器と、使用する全ての発信器・送信機の周波数チャンネルが同じであることを確認する


受信器（カバーをはずした図）

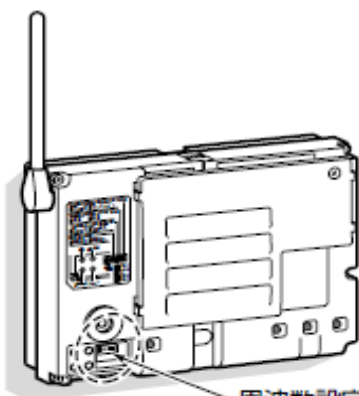


周波数設定スイッチ（設定スイッチ1・2）

- 違う周波数チャンネルでは動作しません。（出荷時は「CH.1」に設定されています。）


#### 周波数設定スイッチ

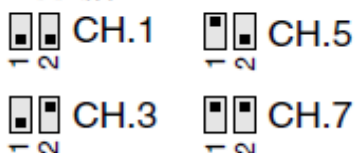

## 周波数変更方法（送信機）

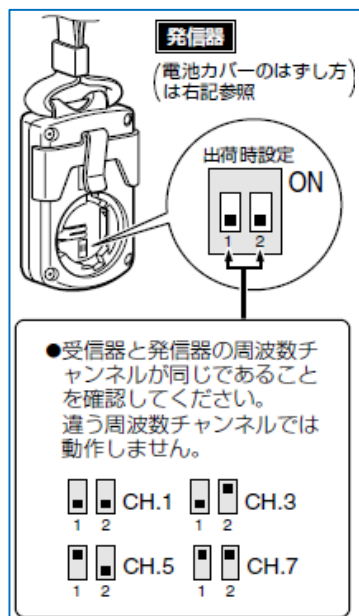


## 電池交換方法（送信機）

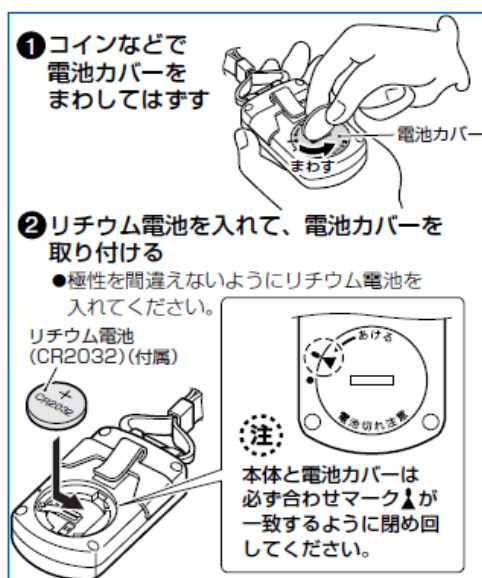

## 登録消去方法（受信機）

AKT/O

- ① 登録ボタンを約1秒間押して「登録モード」にする
- ② 発信器・送信器を動作させる
- ③ 登録ボタンを押すと、「通常モード」に戻る

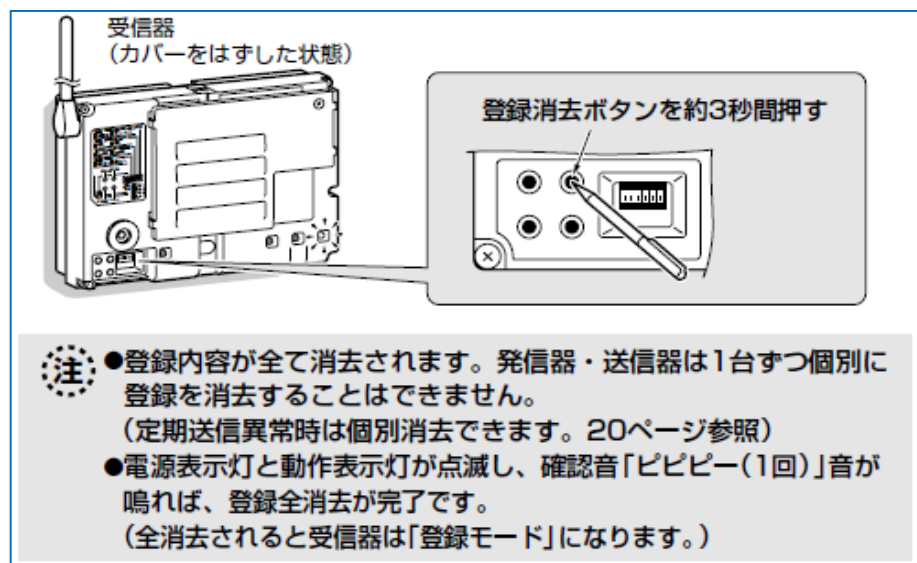

memo