


# 全天候ウインドスクリーン WS-15 取扱説明書


## WS-15 の装着方法

全天候ウインドスクリーン WS-15 の装着は以下の手順で行ってください。プリアンプおよびマイクロホン、三脚、7P マイクロホン延長コード EC-04 シリーズ、ウインドスクリーン取り付けアダプタは別売です。騒音計、プリアンプなどの取り扱いについては、それらの取扱説明書をご覧ください。WS-15 に装着できるプリアンプは NH-21、NH-23、NH-24、NH-25 および NH-26 です。


1. マイク取り付け台を三脚に取り付けます。

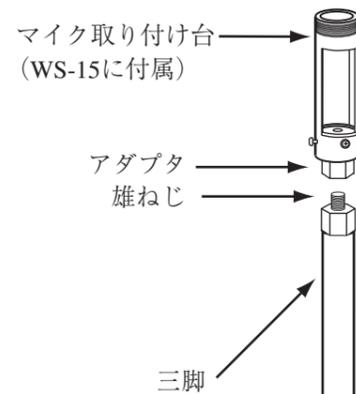

2. マイク取り付け台の横から7Pマイクロホン延長コードEC-04シリーズを挿入します。

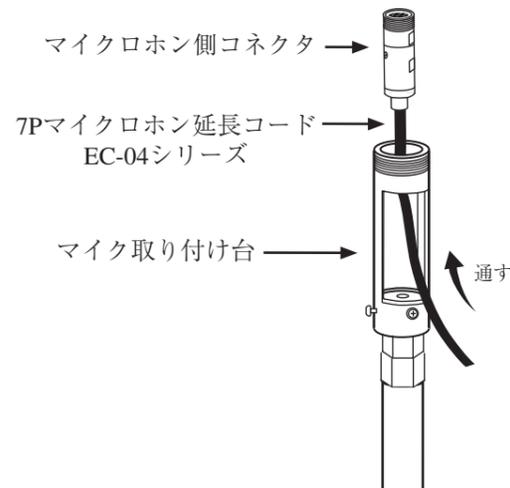


3. 7P マイクロホン延長コード EC-04 シリーズとプリアンプを接続します。

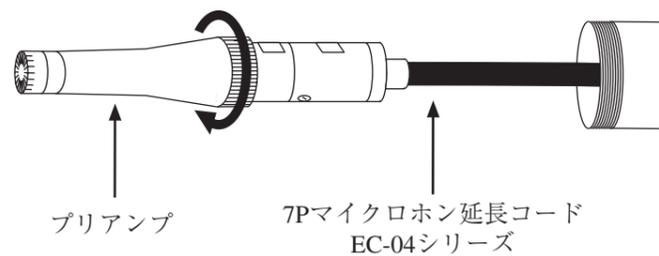

### ノート

プリアンプにウインドスクリーン脱落防止ゴムが付いている場合は外してください。ウインドスクリーン脱落防止ゴムを付けた状態では、WS-15 を取り付けることができません。


4. ウインドスクリーン取付アダプタを装着します。  
ウインドスクリーン取付アダプタの切り込みを利用して7P マイクロホン延長コード EC-04 シリーズのケーブル部から装着します。このとき、使用するプリアンプによってウインドスクリーン取付アダプタの向きが異なりますので、注意してください。

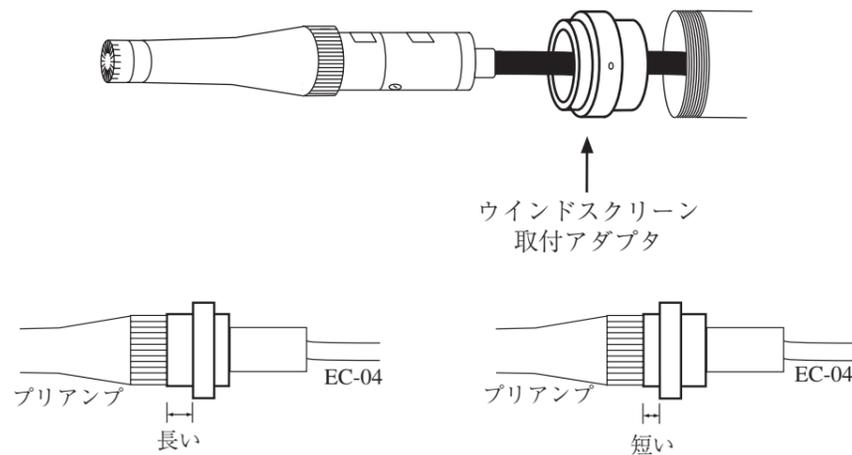


NH-21、NH-24、NH-25 および NH-26 を取り付ける場合

NH-23 を取り付ける場合

5. プリアンプをマイク取り付け台の上から挿入します。

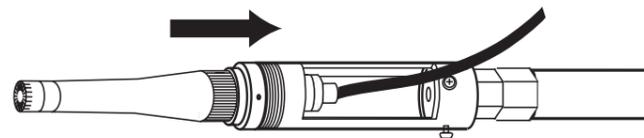


6. プリアンプを WS-15 のベースの中に挿入し、ベースを回転しながら、マイク取り付け台へゆるみがないように固定します。  
その後、ベースのワイヤの間からインナーキャップを入れ、プリアンプにしっかりとかぶせます。  
取り付けの際、ベースに付いているバネの先端がマイクロホン部に当たらないように注意してください。

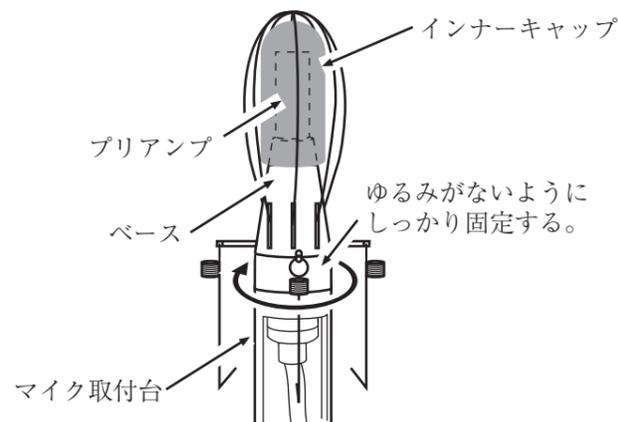



### 重要

ウインドスクリーンとベースを一体で装着すると、インナーキャップがずれてプリアンプがインナーキャップに入らない場合があります。

7. ウインドスクリーンを装着します。  
ウインドスクリーンの下部には、3ヶ所、切り込み部があります。この切り込みをベースのフックと位置が合うように調整し、奥まで挿入します。

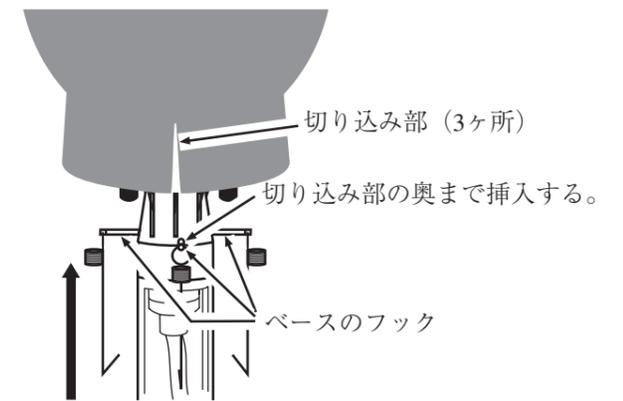

8. フックについた3カ所のバネの先端をウインドスクリーンにしっかりと挿し込みます。挿し込み位置は、ウインドスクリーンの中央部が目安です。

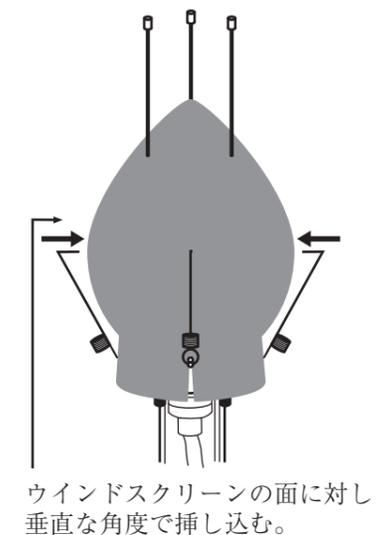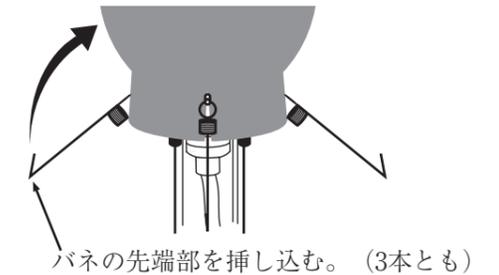

リオン株式会社  
本社/営業部 <http://www.rion.co.jp/>  
東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
☎ 185-8533 TEL (042) 359-7887 (代表)  
FAX (042) 359-7458  
サービス窓口  
リオンサービスセンター株式会社  
東京都八王子市兵衛2丁目22番2号  
☎ 192-0918 TEL (042) 632-1122  
FAX (042) 632-1140


東日本営業所 ☎ 336-0017  
さいたま市南区南浦和2-40-2 南浦和ガーデンビルリブレ  
TEL (048) 813-5361 FAX (048) 813-5364  
西日本営業所 大阪市北区梅田2丁目5番5号 横山ビル6F  
☎ 530-0001 TEL (06) 6346-3671 FAX (06) 6346-3673  
東海営業所 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル  
☎ 460-0002 TEL (052) 232-0470 FAX (052) 232-0458  
九州リオン (株) 福岡市博多区店屋町5-22 朝日生命福岡第2ビル  
☎ 812-0025 TEL (092) 281-5366 FAX (092) 291-2847

# All-Weather Windscreen WS-15 Instruction Manual


## Mounting the WS-15

To mount the all-weather windscreen WS-15, perform the steps described below. The preamplifier, microphone, tripod, extension cable EC-04 series, and mounting adapter for windscreen are all available as options. Before using equipment such as the sound level meters and preamplifiers, carefully read the instruction manual for each device. The preamplifier models that can be mounted on the WS-15 are as follows: NH-21, NH-23, NH-24, NH-25, and NH-26.


1. Attach the mounting stage for microphone to the tripod.

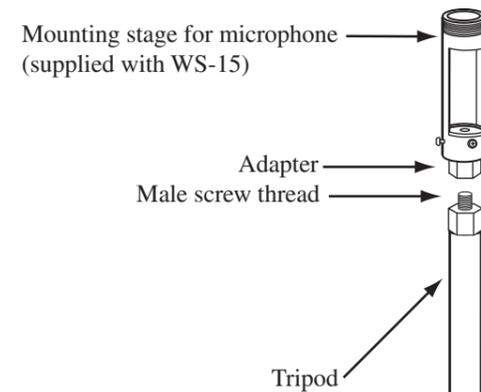

2. Insert the extension cable EC-04 series through the side of the mounting stage for microphone.

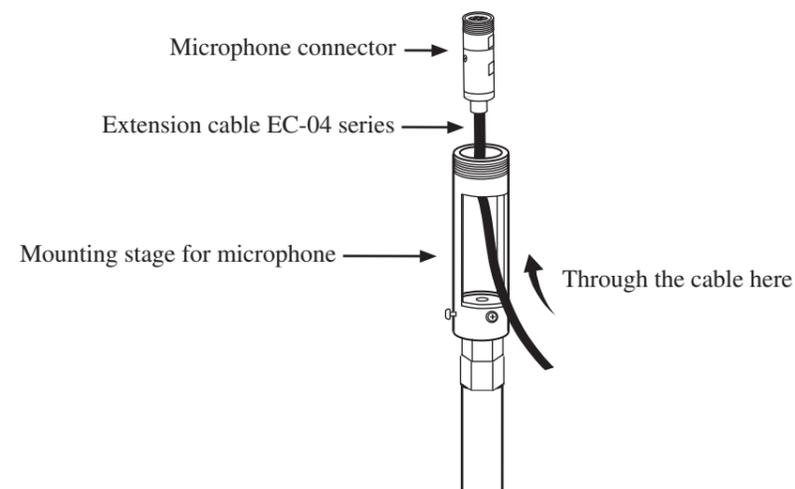

3. Connect the extension cable EC-04 series to the preamplifier.

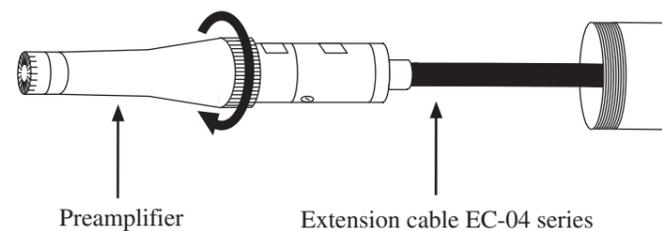


### Note

Remove the windscreen fall prevention rubber from the preamplifier. If the rubber is attached to the preamplifier, the WS-15 cannot be mounted.

4. Attach the mounting adapter for windscreen.


The mounting adapter for windscreen has a slit along the side. To attach the adapter, slide the cable section of the extension cable EC-04 series through the opening. For this step, it is important to note that the direction in which you insert the mounting adapter for the windscreen differs according to the preamplifier model you are using.

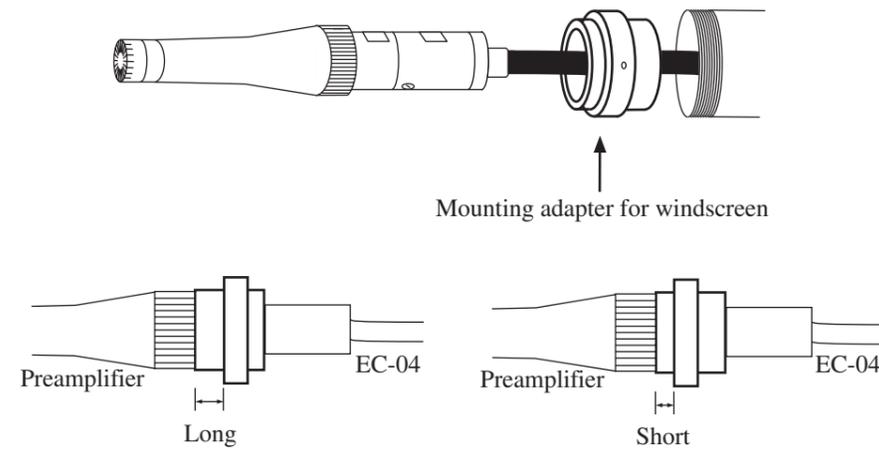


When attaching the NH-21, NH-24, NH-25 and NH-26

When attaching the NH-23

5. Insert the preamplifier into the mounting stage for microphone from the top.

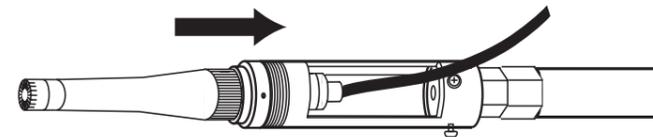

6. Insert the preamplifier into the base of the WS-15 and rotate the base to securely fasten it to the mounting tube. Then, insert the inner cap through the wires of the base and cover the preamplifier with the inner cap firmly. While doing this, take care that the tips of the springs attached to the base do not come into contact with the microphone.

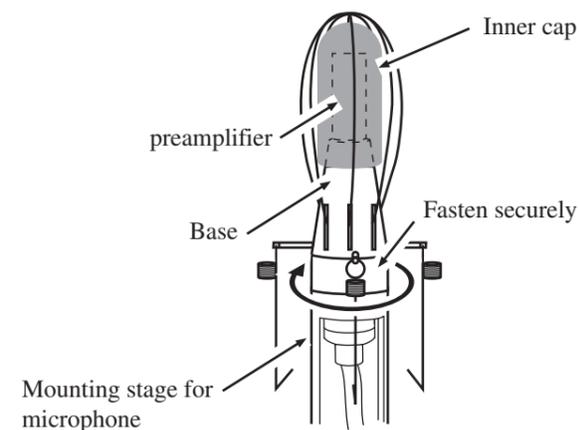


### Important

Be aware that if you put the windscreen and the base together beforehand, the inner cap may be displaced and the preamplifier may not fit into the inner cap.

7. Mount the windscreen.

In the lower part of the windscreen, there are three slits. Align these slits with the hooks on the base and push the windscreen fully onto the base.

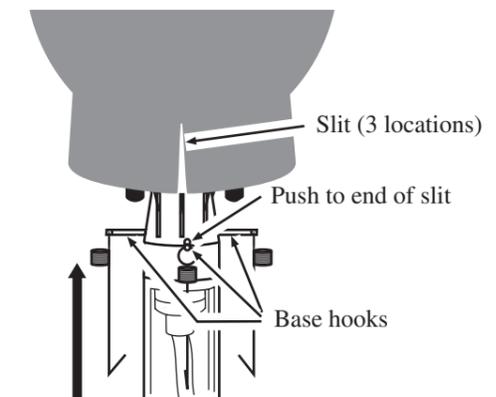

8. Push the tips of the springs attached to the hooks firmly into the windscreen, at about the middle section.

