
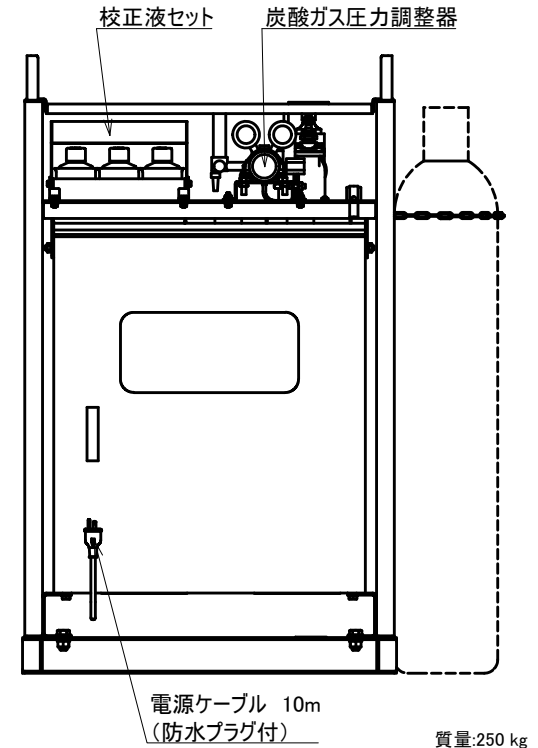
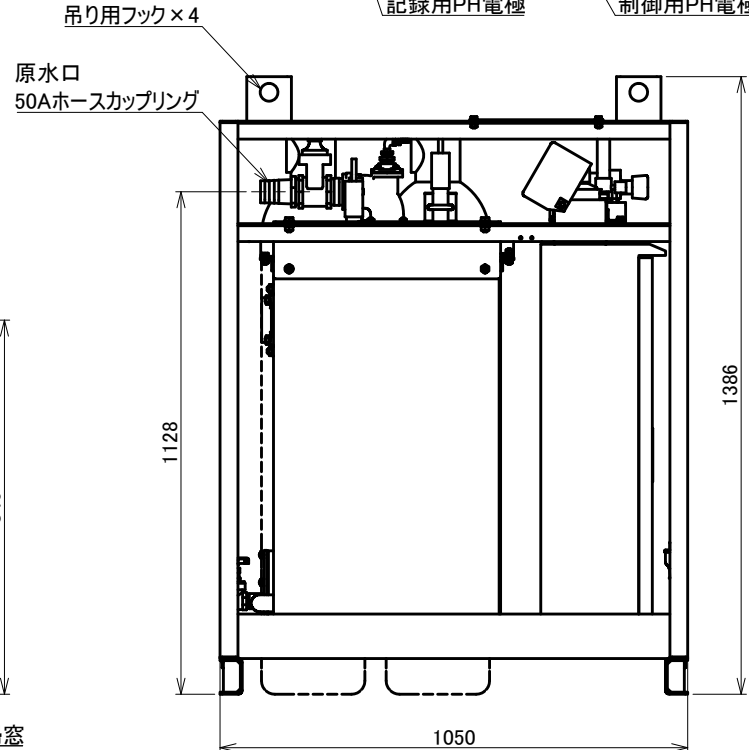
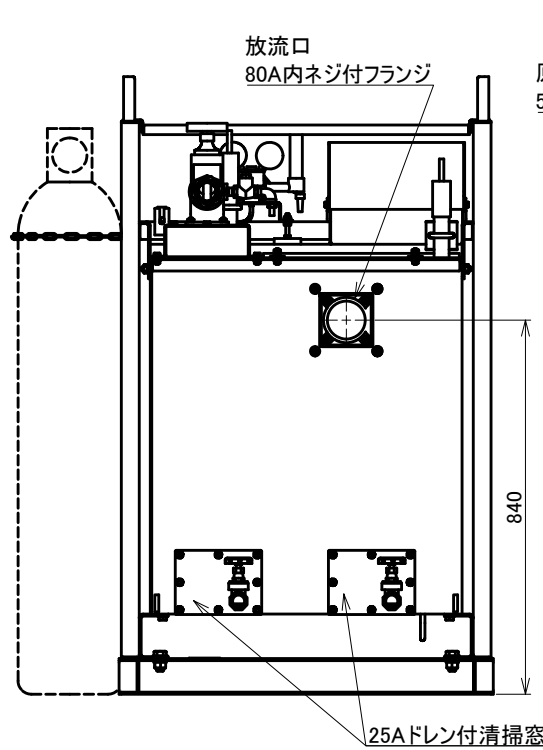


<仕様>	
中和方式	炭酸ガス中和方式
制御方式	ON-OFF制御 (2段階 間欠/連続)
原水PH値	PH 8~11
処理能力	MAX.6m <sup>3</sup> /h
炭酸ガス圧力調整器	ヒータ容量: 190W 最大ガス流量: 25L/min
PH電極	浸漬型 ×2本 (制御用 / 記録用)
配管口径	原水口: 50A HC 放流口: 80A 内ネジ
必要電源	単相 100V × 50/60Hz 消費電力: ①0.8kW(原水ポンプのみ接続時) :②1.4kW(原水ポンプ・放流ポンプ接続時)
寸法	幅 840 × 奥行き 1050 × 高さ 1390 (mm)
乾燥質量	250 (kg)

\*原水ポンプ及び、放流ポンプは2吋×単相100V自動ポンプを使用する。  
(推奨自動ポンプ 弊社 100V静電容量式自動ポンプ)

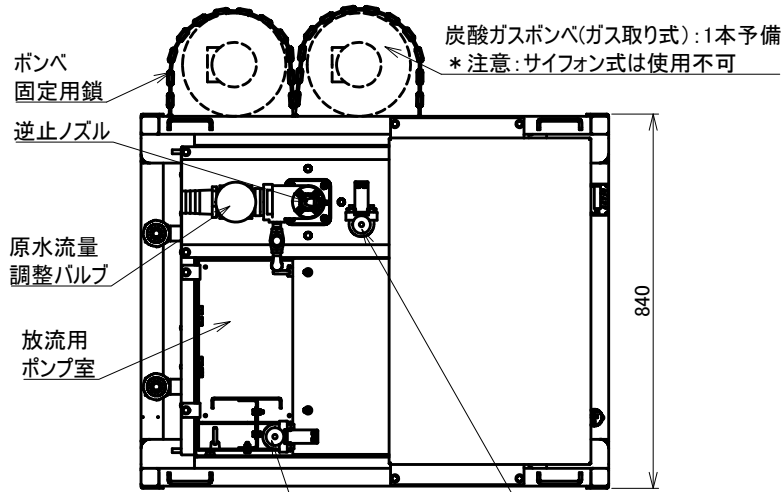

記事	年月日	署名	尺度	1:12
	承認	2018/09/03	伊藤	
	審査	2018/09/03	伊藤	
	作成	2018/09/03	澤田	

仕様図	
代表機種・型式	
6m <sup>3</sup> /h PH処理装置(R-136)	

1	-	-	-
符号	品名	材質	個数
図番	V30518		部品番号