

レンタルします

小電力無線で 運転オペレータ注意喚起を 無線リモコンでお知らせ

電波式無線リモコン警告灯 赤 MUS03//VK11B-003BR/RD

AKT/O

アクト

電池式・マグネット取付LED回転灯で設置が簡単！



無線リモコン



電池式LED
回転灯

最大5 台までの警告灯のON・OFF を
複数台のリモコンで遠隔操作できます

- ◆ 複数台のリモコンで最大 5 台までの警告灯を操作します。
- ◆ 回転灯は一斉に、または個別に ON・OFF 可能です。
- ◆ 手元のリモコン で警告灯の動作確認可能です。
- ◆ バッテリー残量通知機能でリモコンまたは警告灯の電池残量が少なくなると通知します。
- ◆ パワーLEDを使用で、屋外晴天下でも十分な明るさです。
- ◆ 回転灯はブザー音70dB・防塵防水はIP35相当です。
- ◆ 内部切替スイッチで回転と点滅が選べます。
- ◆ 3点留め、マグネット固定の両方が使用できます。
- ◆ 電池式・マグネット取付で電源のない場所へ簡単に設置できます。(電池200連続時間動作)

※黄色タイプとの一斉操作はできません！別のリモコンで操作してください。

◆ 使用用途

- 現場ゲートなどの車両入退場の注意喚起に
- 道路・鉄道などの保安作業時に
- クレーン作業・荷降しなどの作業員への警告警報に。
- 開口部などの上下作業の合図に。

イメージ例



一斉→ONボタンで
赤色LED動作

操作距離 最大約500m

(障害物のない見通しのよい場所)

リモコン台数は無制限


(同じ識別番号IDを付与し製造)

※本製品は操作可能距離は約200～500mになります。周囲の環境や条件によっても異なります。
※使用環境によって、電波状況が変化し、安定通信可能な範囲がことなってくる場合があります。
※複数の無線リモコンを使用する場合、同時に操作を行っても、後からの操作内容が優先されます。

◆ リモコンボタン機能・名称



◆ 寸法図(単位mm)

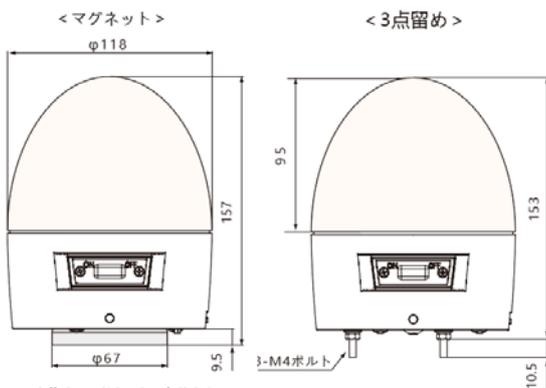

◆ 2つの設置方法

マグネット固定



注意 逆方向・横方向での取り付けの場合、曲面や塗装面、サビなどで凸凹のある面など、引っ付きの弱い面への取り付けは、落下の恐れがありますのでご注意ください。

マグネット固定から3点留めへの変更



※ナット・ワッシャーは別途必要です。

※1. 連続動作時間はアルカリ電池を使用した場合です。この動作時間については電池メーカー、外気温によって変わりますので、あくまで目安の数値です。

◆ 仕様

商品コード	R9P 05001 002
型式	MUS03/VK11B-003BR/RD
無線操作距離(m)	最大約500(見通しの良い場所)
出力(mW)	20
周波数帯(kHz)	920
子機操作可能台数	最大5台
発光色	赤色パワーLED(高輝度)
電源(電池)	LED回転灯 3V(単1×2) 無線リモコン 3V(単4×2)
閃光動作(回/分)	点滅(72) 回転(140)
連続動作時間(h)	点滅(800) 回転(200)
ブザー出力・音圧	あり・70dB(at 1m)
保護構造	LED回転灯 IP35相当(正方向取付時)
使用温度(°C)	LED回転灯 -10~50 無線リモコン -10~50
寸法(mm)	LED回転灯 W118×D118×H157 無線リモコン W76×D28×H122
質量(g)	LED回転灯 600(電池含まず) 無線リモコン 150(電池含まず)

◆ 商品構成



- ・無線リモコンMUS03×1個
- ・リモコンカバー



- ・LED回転灯VK11B-003BR/RD×1個
- ・取扱説明書×2部
- ・注意事項×1部

株式会社 **アクティオ**

EG通信計測部/東京都江東区新砂3-6-41東京DLセンターセンター棟3F
TEL:03-6666-2329 FAX:03-6666-2536
<http://www.aktio.co.jp>

御用命は