

遠隔計測監視システム

メール通報システム 監視王 I O



本体写真


盤内部写真



特 徴

- 本商品は、KDDI の携帯電話サービス網とインターネット網を利用したメール通報装置です。AU 携帯受信エリアであれば設置可能です。
- センサー機器の無電圧接点 8 点の入力信号に応じて、設定したメッセージをメールで送信します。
- 通報先は、標準で 10 件（5 グループ）のメールアドレス設定が可能です。
- メール通報内容は、全角 50 文字（半角 100 文字）までのメッセージを登録できます。

取付寸法図

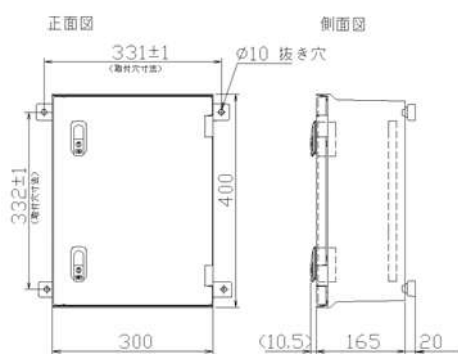

使用用途


- フロートスイッチなどを利用した、水位異常の監視に。
- 風速計との組合せにより、基準風速超過時の安全管理に。
- ウェブカメラの動作検知と組み合わせた事務所の防犯対策などに。
- センサーに連動したセキュリティ対策に。
- 自動運転する制御機器などの遠隔監視に。

仕 様

商品コード：RS3 00003 001

- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：15W
- 停電通報用バックアップ電池：単 3 アルカリ電池×4 本
- 無電圧接点入力：入力 ch 数/信号：8ch/検出電圧：DC12V 以下（無電圧 a 接点または b 接点及びオープンコレクタ）
- 外部接点出力：出力 ch 数/方式：1ch/無電圧 a 接点（リレー接点出力）接点容量：DC24V/1A（抵抗負荷）AC125V/0.5A（抵抗負荷）
- 警報機能：発生／復帰通報：接点検出遅延時間 0.5～3600.0 秒
停電／復電通報：検出遅延時間 1～10 秒
- その他の通報機能
起動通報・停電通報・定期通報・電池通報・試験通報
- 寸法（幅×奥行×高さ）：300×175×400mm
- 質量：約 4kg
- 付属品：電源ケーブル 5m

システム構成例

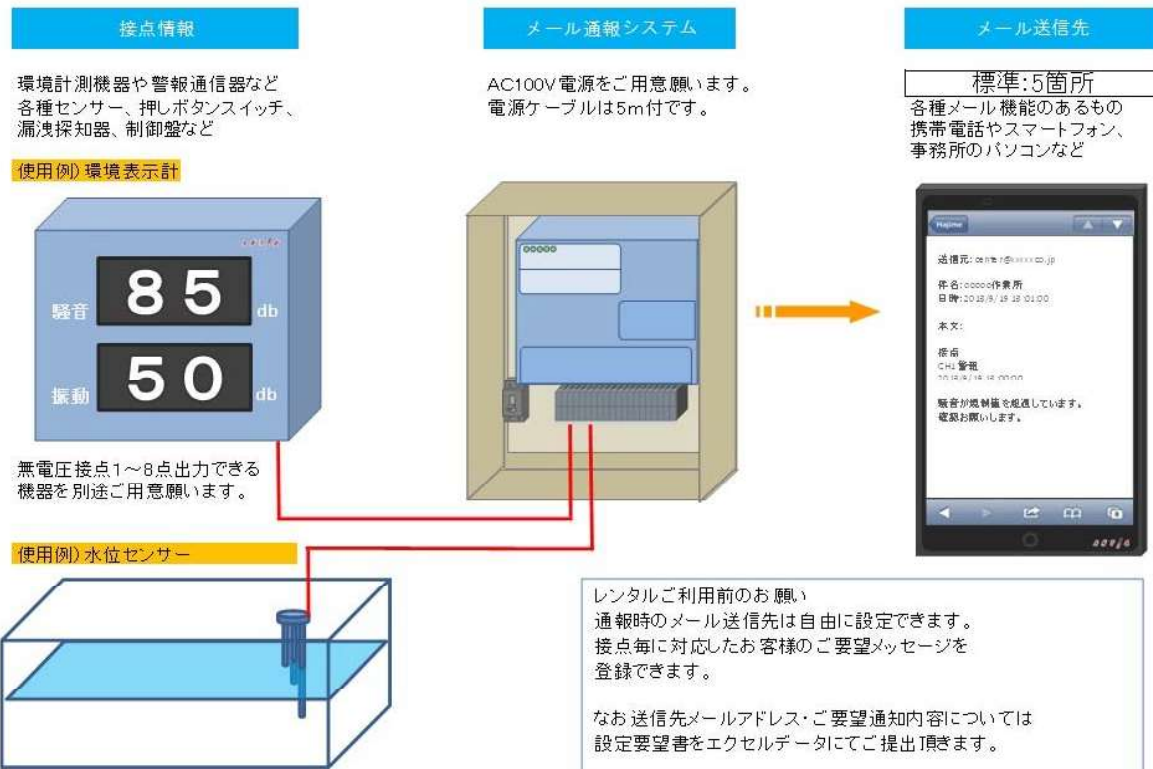

注意点！！

入力接点は、無電圧 A 接点入力となります。

接点に電圧を印加すると故障します。ご注意ください！

※電圧のあるセンサーなどをご使用の際はオプション品が必要です。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

