



警報装置

警報通信器

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・木材・
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料
法規


AKT/O

通信 08

警報通信器 方向識別型

- センサの検知した時間差で、方向検知を行い、1方向のみの検知ができる装置です。
- センサは壁面取付のほか、ポール取付もできます。

受信装置

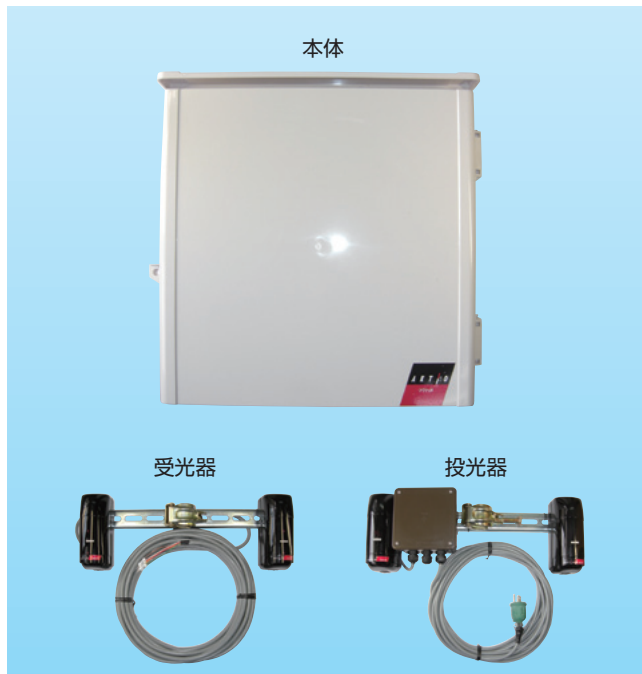

仕様

商品コード	R8P D0020 001	
呼称	方向識別型 警報通信器	
メーカー	アクティオ	
ユニット名	受光器ユニット	投光器ユニット
型式	FE20A	FE20A
電源電圧	AC100V	
消費電力	約60W	約20W
検知方法	赤外線ビーム遮断検知	
最大距離測定範囲	屋外20m	
光軸調整範囲	水平方向：±90° 垂直方向：±5°	
遮光時間	50～500msec	
音色数	音声4、無音1	
警報音量	0～105db(無段階調整)	
予備接点出力	無電圧出力 1a × 2 AC250V5A 以下	-
使用温度	-25～60℃	
寸法	全幅 W	500mm
	奥行 D	120mm
	全高 H	168mm
質量	約2kg	

【制御盤】

使用温度	-10～40℃	
寸法	全幅 W	400mm
	奥行 D	160mm
	全高 H	400mm
質量	約3kg	

※仕様は予告なく、変更する場合がございます。

用途

- 現場ゲートでの出庫時の歩行者への警報に。
- 駐車場などの出庫時の注意喚起に。

付属品

- ・回転灯警報機 (接続ケーブル10m)
- ・電源ケーブル5m



※ケーブル延長は、別途販売となります。

使用例

