



人や動物を検知し音声出力 携帯できる多目的警報器

人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。



ニコUFO myubo

カラーバリエーション ● ● ● ●

コンパクトで携帯可能

φ100mm、高さ 75mm の筐体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。

※機種によって LED 発光部やセンサーなしのものが 있습니다。

音声は用途別の 6 つのグループの中から選択

音声は用途に応じて標準 6 つのグループがあり、それぞれ 4 メッセージ（一部 8 サウンド）で構成されています。

※各グループおよび音声内容については予告なく変更になる場合があります。 ※任意音声も対応可能。



道路工事関係

- ①(♪) 工事のため、ご迷惑をおかけしております。頭上や足元に十分気をつけてお通りください。
- ②(♪) 危険ですから足元にご注意ください。
- ③(♪) ここからは関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。
- ④(♪) 恐れ入ります。ただいま重機が稼働中です。近づかないでください。



盗難侵入関係

- ①(♪) セキュリティシステムが作動しました。警戒エリアですので退去してください。
- ②(♪) 侵入者を検知しました。警報装置が作動します。
- ③(♪) 駐車場内では監視カメラが作動しています。
- ④(♪) ここからは関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。



害獣対策関係

- ① 鷹の鳴き声&鷹の威嚇声&カラスの叫び声
- ② ヒュンヒュン&犬の吠える声
- ③ 大砲の発射音
- ④ 爆竹の爆裂音



鉄道保線関係

- ①(♪) ここからは関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。
- ②(♪) お疲れ様です。工具などお忘れが無いかな再度チェックをお願いします。
- ③(♪) この周辺はたまたま監視中です。警報後自動通報を行います。
- ④(♪) 只今工事中です。ご迷惑をお掛けいたします。



車両搭載関係

- ①(♪) バックします。ご注意ください。
- ②(♪) 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。
- ③(♪) 台車が通ります。ご注意ください。
- ④ It's a Small World.

※繰り返し再生します。



小鳥のさえずり

- ① ウグイスの鳴き声
- ② メジロの鳴き声
- ③ カッコウの鳴き声
- ④ コマドリの鳴き声
- ⑤ ホトトギスの鳴き声
- ⑥ ルリビタキの鳴き声
- ⑦ イカルの鳴き声
- ⑧ 感知ごとに①～⑦を繰り返し

内部スイッチで回転・点滅切替、メッセージ選択、ボリューム調整

LED 発光部は 1W のパワー LED を 4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー一部はアンプ基板とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。またボリューム調整もでき、音圧レベルは最大 85dB（電源入力式は最大 92dB）まで大きくできます。受注生産にて動作時間帯が昼夜か夜間のための切り替えができる機種もあります。

※一部 LED 発光部のない機種があります。


電池式と電源入力式、人感センサー有無のバリエーション

<電池式>

単3電池3本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED発光部がなくグローブは緑色になります。

<電源入力式>

DC12～48Vのワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのACアダプタセットの使用でAC100Vコンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED発光部がなくグローブは緑色になります。

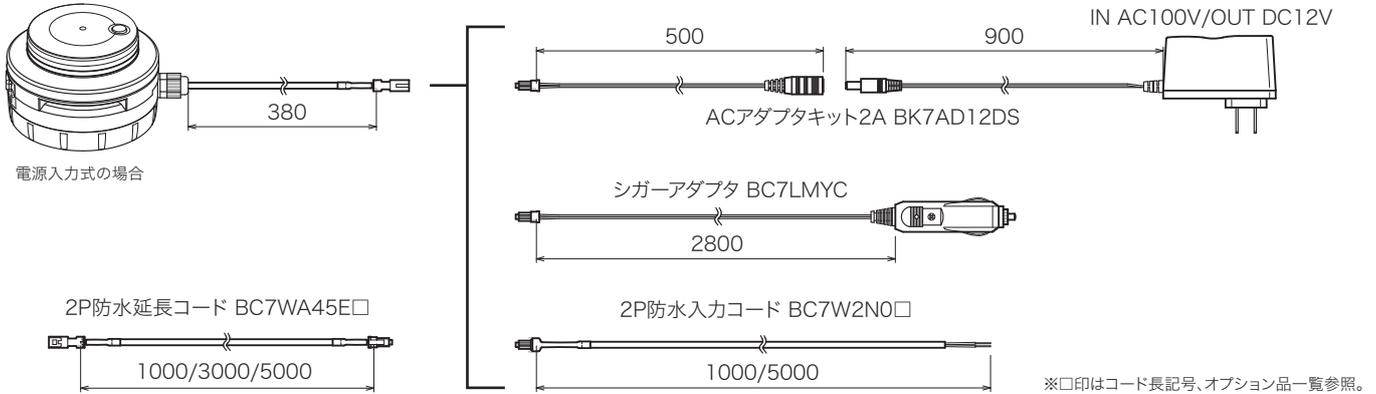

<人感センサーなし>

電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入（本体の電源スイッチON状態）するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様（人感センサーなし）も対応可能です。

保護特性 IP54 と取り付け方法

防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます。

機種表&オプション品

型式	電源	メッセージ数	点滅	回転	人感センサー	動作タイミング	最大出力	消費電力	質量	定価
VK10M-B04J□-△	4.5V (単3×3)	4	60回/分	140回/分	○	人感検知時	3W (85dB)	-	0.30kg	18,000円
VN10M-B04JZ-BR	4.5V (単3×3)	8 (小鳥のさえずり専用)	-	-	○	人感検知時	3W (85dB)	-	0.30kg	16,000円
VK10M-D48J□-△	DC12～48V	4	60回/分	140回/分	○	人感検知時	5W (92dB)	16W	0.33kg	25,800円
VK10M-D48D□-△	DC12～48V	4	60回/分	140回/分	-	電源ON時	5W (92dB)	16W	0.32kg	20,300円
VN10M-D48JZ-BR	DC12～48V	8 (小鳥のさえずり専用)	-	-	○	人感検知時	5W (92dB)	12.5W	0.32kg	23,800円

- ※ VK10M-B04JZ-BR、VK10M-D48JZ-BRは無発光タイプでグローブの色は緑になります。
- ※ 電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。
- ※ 電池式の電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3～4ヶ月です。
- ※ メッセージの内容は予告なく変更になる場合があります。
- 標準メッセージ以外の音声の場合は別途編集料がかかります。

<主なオプション品>

BK7AD12DS	ACアダプタキット2A	4,200円	
BC7LMYC	シガーアダプタ	2,200円	
BC7W2N01	2P防水入力コード1m	1,600円	
BC7W2N05	2P防水入力コード5m	2,400円	
BC7WA45E1	2P防水延長コード1m	2ピンの防水延長コード (1m)。	2,100円
BC7WA45E3	2P防水延長コード3m	2ピンの防水延長コード (3m)。	2,600円
BC7WA45E5	2P防水延長コード5m	2ピンの防水延長コード (5m)。	3,000円
A82803	壁面ブラケット	3,800円	
BK7LRKS	ボール固定金具Aセット	ボール (φ60mm以上) につける補助金具 (2個1組)。	7,500円
A82752	ボール固定バンド	φ46～400mmボールに固定するためのSUSバンド (2本1組)。	710円
A82776	簡易盗難防止鎖	簡易盗難防止として鎖と鍵のセット品。	1,200円
A90129	マグネットシールφ53	マグネットに貼り付ける保護シール。	220円



<型式詳細>

VK10M-B04J□-△

① ② ③ ④ ⑤

- ①製品 VK10M: LED有 VN10M: LED無
- ②電源 B04: 電池 D48: ワイドDC電源
- ③動作 J: 人感 N: 接点入力 D: 電源入力
- ④発光色 R: 赤 Y: 黄 G: 緑 B: 青 Z: 無し
- ⑤音記号 DK: 道路工事 TN: 盗難侵入 GJ: 害獣対策 JR: 鉄道保線
ST: 車両搭載 BR: 小鳥のさえずり

LENS PC
BODY ABS

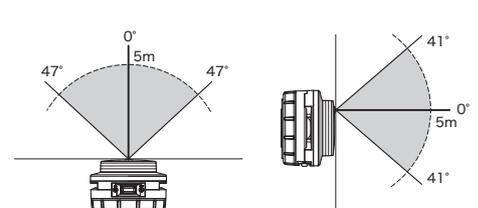

お問い合わせは…

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp



大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
仙台(営) 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4 TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
名古屋(営) 〒462-0854 愛知県名古屋市中区若葉通3-19 TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福岡(営) 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

●記載内容は2020年3月現在のものです。

N.1