


冷却水タンクユニット

- 受水槽+クーリングタワーの省スペース冷却水タンクユニット。
- 2台のラインポンプにより、2系統の送水が可能。
- オイルフリーコンプレッサの冷却水循環システムに。

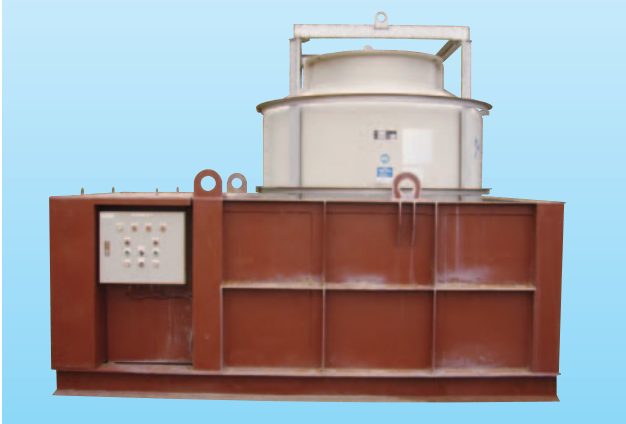

商品コード	BHB 03000 001		
水槽容量	(m ³)	3.3	
ラインポンプ出力	(kW)	3.7×2	
周波数	(Hz)	50/60兼用	
電圧	(V)	三相 200/220	
吐出口	80A10Kフランジ		
寸法	全長L	(mm)	3,600
	全幅W	(mm)	2,300
	全高H(運搬時/設置時)	(mm)	2,636/3,827
質量	(kg)	3,155 (3,400)	

※仕様内にがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

クーリングタワー

型式	MT-601		
水量	(L/min)	780	
冷却能力	(kW)	272.1	
出力	(kW)	1.5	
周波数	(Hz)	50/60兼用	
電圧	(V)	三相 200/220	
循環水入口	80A10Kフランジ		
循環水出口	80A10Kフランジ		
寸法	外径	(mm)	1,810
	全高H	(mm)	2,340
質量	(kg)	245	


※()は、クーリングタワーを含んだ質量です。

※起動盤は、本体に組込まれております。


▲ 入口水温の上限は46℃です。

外形寸法図

運搬時



設置時

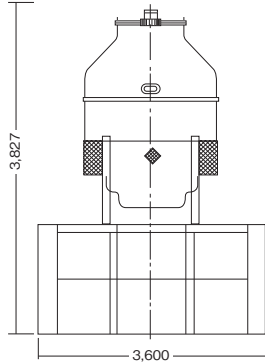

現場設置例



現場フロー

