





建設キャリアアップシステム
「建しユ」
簡易取扱説明書

■建設キャリアアップシステム「建レコ」機器セット方法

機器をテーブルの上に下記の様にセットしてください。

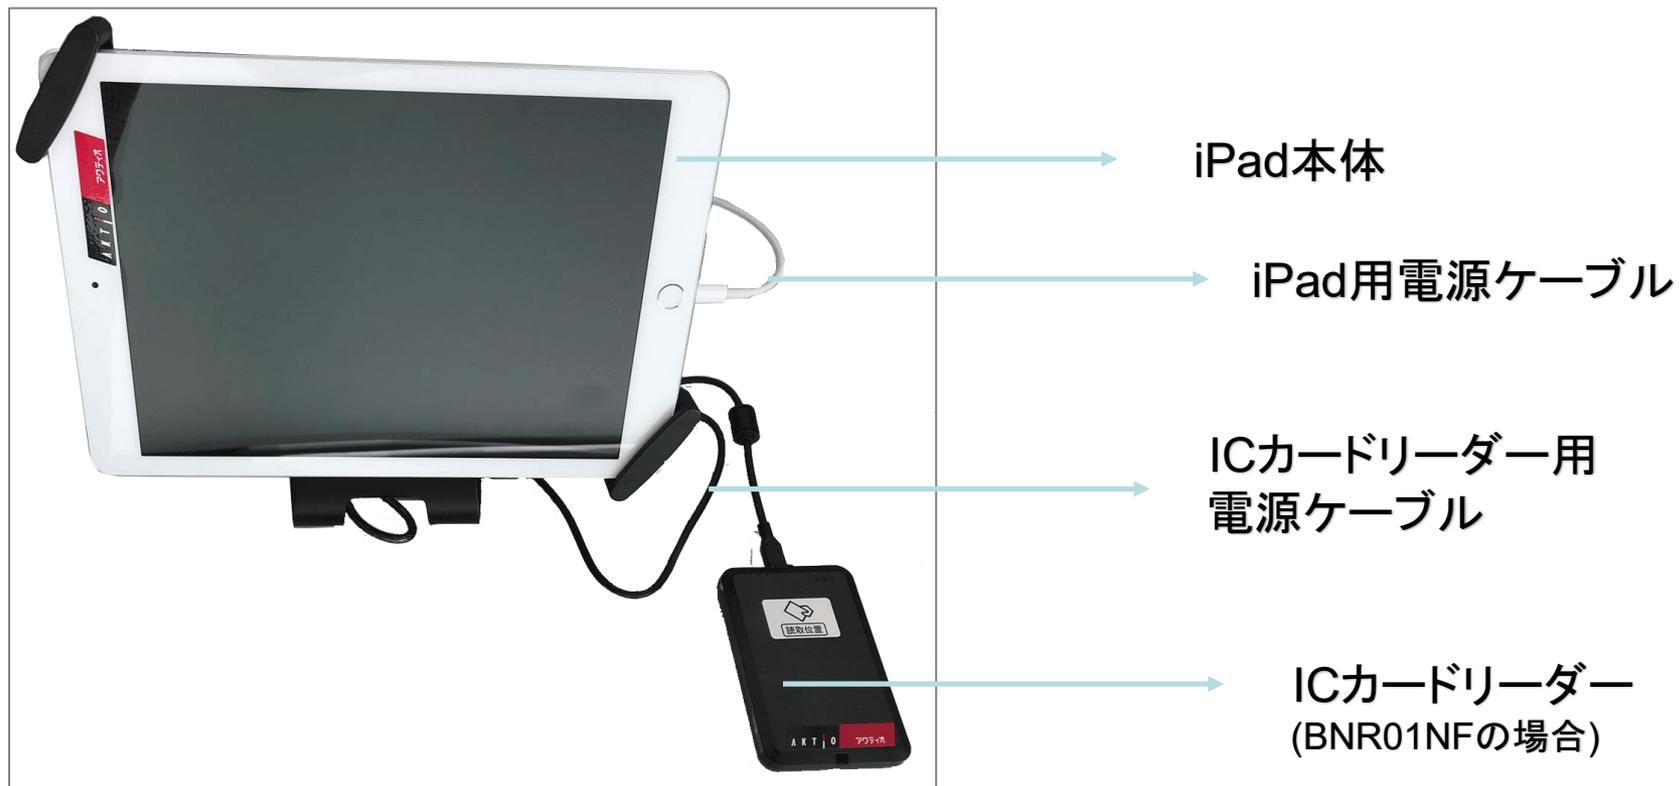

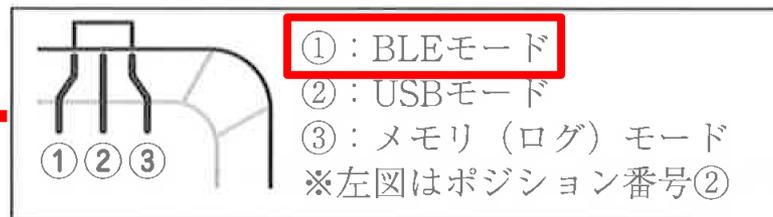

②/③の各モード/サイドキーは、使用致しません。

「BNR01NF」ICカードリーダーの起動は、電源をつなぎスイッチを左位置の「① : BLEモード」に合わせて下さい。
(左側のLED灯が「青色」に点滅状態になります)
建レコアプリを起動して、認識させて下さい。

建レコ画面に「就業履歴登録」を行う現場が表示されている事を確認したら「就業履歴登録を開始」をタップします。
カードリーダー検索画面に「BNR01NF」が表示されたらタップします。
(複数台のBNR01が表示される場合は、シリアルナンバーで区別して下さい)

青LEDの点滅が短2回点滅に変化したら、接続成功です。
その後カードを検知すると、ブザー音と共に緑ランプが1回点灯します。

iPadとの接続が上手く行かない場合は


- ①電源が入っていない
電源が入っているか？(なにかランプが点灯)
- ②BLEモードになっていない
LED灯が青で点滅しているか？
- ③カードリーダーの不調が考えられます。
(USB-AC、ケーブルの可能性も)

一度、ご確認をお願い致します。

LED表示灯



- ①電源 : 青(早点滅)
- ②B L T : 青(遅点滅)
- ③R F : 緑(認識時)
- ④充 電 : 橙(充電中)

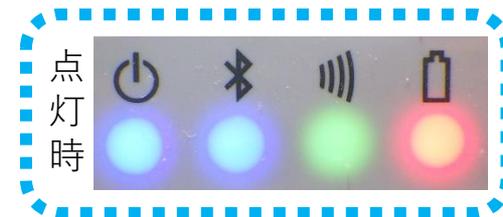

「Dragon_BLE」ICカードリーダーの起動は、電源スイッチ(赤枠)を長押すると、LEDの①②③が一回点灯して起動音後に②だけ早点滅します。建レコアプリを起動して、認識させて下さい。

建レコ画面に「就業履歴登録」を行う現場が表示されている事を確認したら「就業履歴登録を開始」をタップします。カードリーダー検索画面に「Dragon_BLE」が表示されたらタップします。

iPadとの接続が上手く行かない場合は

- ①電源が入っていない
電源が入っているか？(何かランプが点灯)
電源ONのままUSBケーブルを接続しないで下さい、カード読取りが停止する場合があります。
その場合はDragon_BLEの電源を一度OFFにして、再度ONにしてからお使いください
- ②BLEモードになっていない
LED灯が青で点灯しているか？
- ③カードリーダーの不調が考えられます。
(USB-AC、ケーブルの可能性も)

一度、ご確認をお願い致します。



iPad用

ICカードリーダー用USB-AC
(色。形状が違う場合もあります)

電源タップは、現場でご用意下さい。

iPad本体とICカードリーダーはBLE (Bluetooth Low Energy) で接続されます。

接続方法の詳細については

就業履歴登録アプリケーション「建レコ」操作手順書

“iPhone/iPad ICカードリーダーの接続”の項をご覧下さい。(最終頁にQR記載)

※盗難防止ワイヤーのセット方法について

iPadの盗難防止の為、セキュリティワイヤーをご利用ください。




ワイヤーをテーブルの脚などに通してから、鍵を使ってセキュリティワイヤーをセットしてください。



ホルダーをタブレットスタンドの
後ろに差し込み、鍵をかけます

鍵を回してホルダーが抜け
ない事を確認してください

※鍵は大切に保管して下さい(紛失されると、高額請求になります)

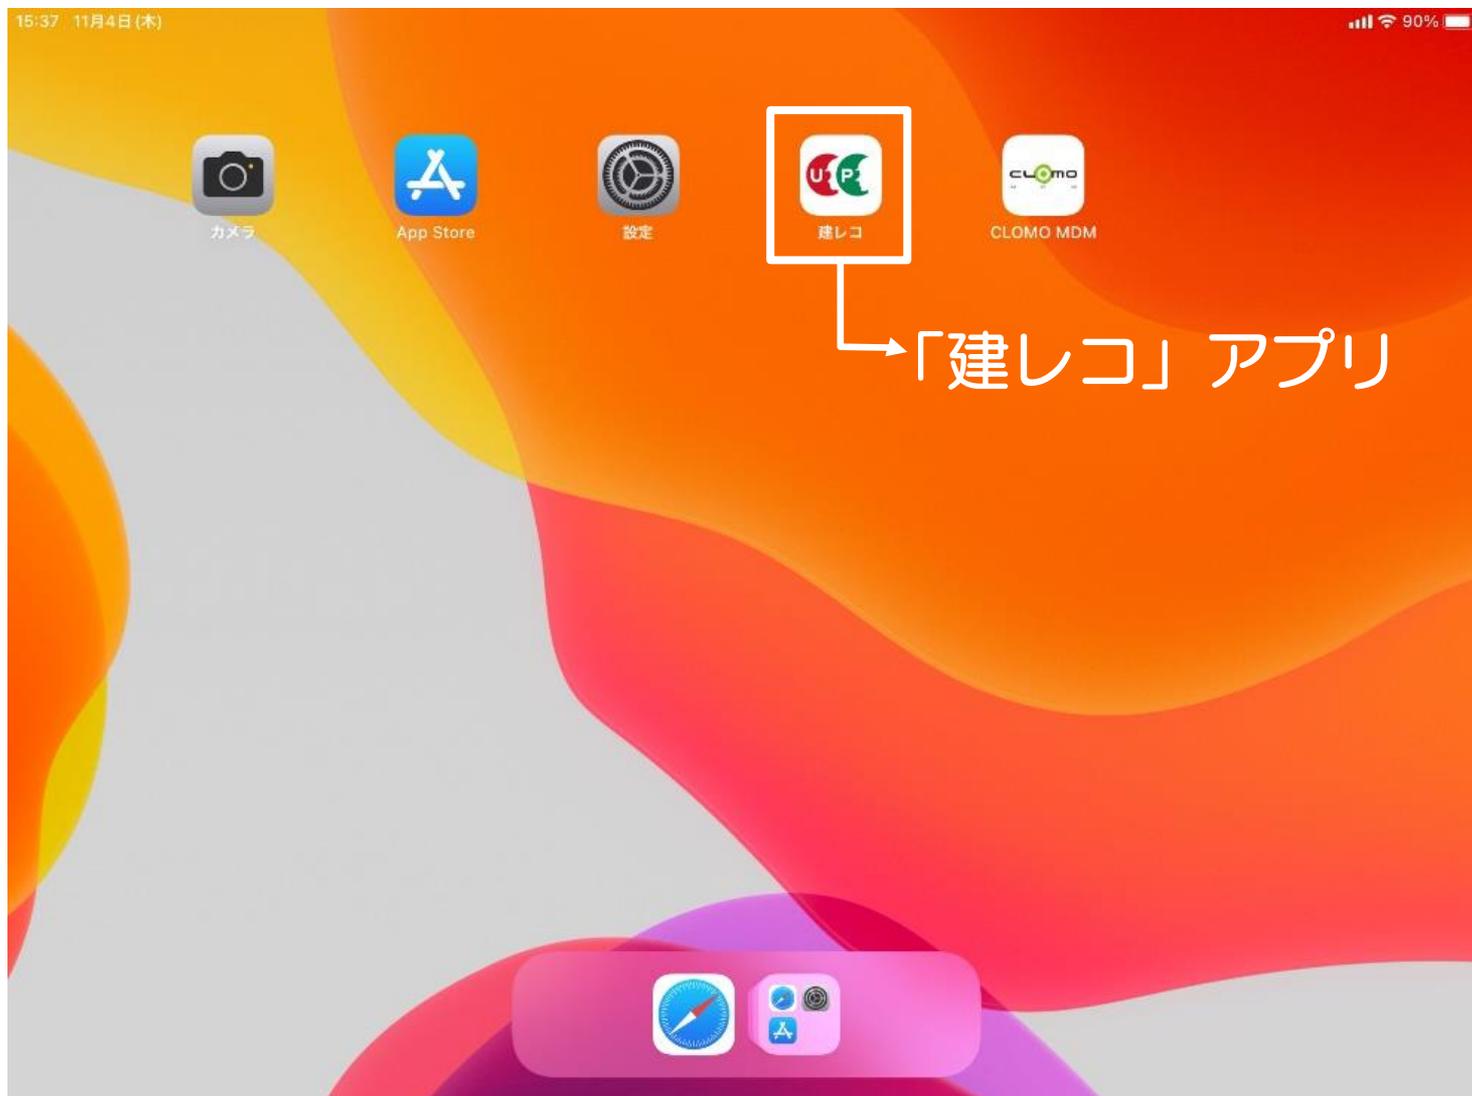

iPadOSのVerによって、壁紙が異なりますが(画面は「14」)
アイコン数は統一で、5個が表示されます。

App Store 13:59 7月3日(水) ログイン

現場管理者ID・管理者ID：
現場管理者IDまたは管理者IDを入力してください

パスワード：

ログイン

現場管理者ID・管理者ID・パスワードを忘れた場合

建設キャリアアップシステムについて

「現場管理者ID・管理者ID」、「パスワード」を入力し、ログインしてください。
(ID・PWは現場に連絡がいきます、「AKTIO」側では解りません)

※アクティオでは、建レコへのお問合せに対して一切のご対応が出来ません。

(機器の不具合の場合には、アクティオにてさせていただきます)

申し訳ありませんが、「建レコ」アプリの詳細な操作/設定方法等は
下記QRコードから取扱説明書をダウンロードしてご確認をされるか
公式HPで「Q&A」か「お問合せフォーム」からのお問合せをお願い致します。



- ・ 建レコアプリ公式HP_取扱説明書_ページQRコード
アプリ操作手順書 v1.2.6-rev2(2025/06/17時点)

- ・ 建レコアプリ公式HP_取扱説明書_ページQRコード
CR機種別簡易接続マニュアル 第4版(2025/06/17時点)



- ・ 建レコアプリ公式HP_「お問合せフォーム」ページQRコード
- 必要情報
- OS:iOS
 - Os_Ver:18(詳細はiPadの設定→一般→情報→iPadOSバージョンで)
 - 端末 : iPad
 - カードリーダー:BNR01NF(黒)/Dragon_BLE(白)
 - アプリVer:1.2.21(2025/06/19時点)