



訂正	年月日	訂正者	担当	承認
A				
B				
C				
D				

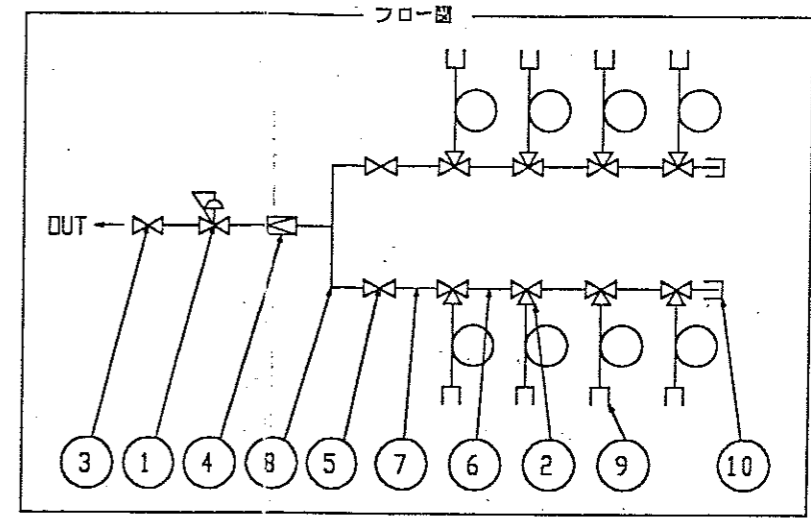

仕様	
媒体	炭酸ガス
圧力	一次側圧力 12Mpa (120kg/cm ²) (MAX.)
	二次側圧力 0.1~0.5Mpa (1~5kg/cm ²)
電圧	AC200V
ヒーター容量	200V-800W
塗色	日塗工

品番	品名	材質	数量	備考
14	ポンベチェーンフック		4	
13	吊ボルト		2	
12	架台	SS400	1	L50x50x6t
11	ポンベチェーン	S25C	4	メッキ付
10	エンドキャップ	C3604B	2	L=60
9	客器連結管	C1220T	8	φ8x2tx1000L
8	U字管	SUS304TP	1	φ16x3tx150L
7	集合管	SUS304TP	2	φ16x3tx108L
6	集合管	SUS304TP	6	φ16x3tx238L
5	切替元弁	C3771B	2	V1-05-2
4	ストレーナ	C3604B	1	YM-301
3	出口元弁	C3771B	1	P-200 (1/2"バルブ止)
2	容器元弁	C3771B	8	V1-01-2
1	減圧弁	C3771B	1	FCR-150N-0P

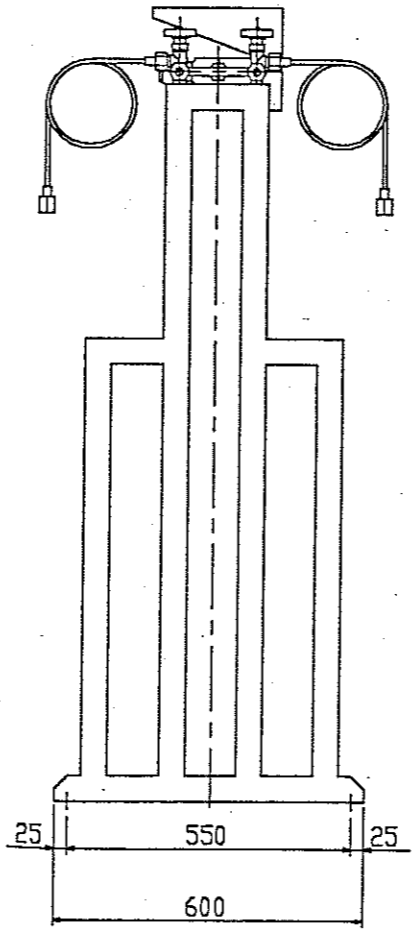

工事名	20m ³ /hパッケージ型 海水処理装置	図名	図
仕様	Q=Max20m ³ /h SS=5000ppm, pH=11	図名	図
工事名	20m ³ /hパッケージ型海水処理装置	図名	図
図名	炭酸ガス供給装置	図名	図
縮尺	1:10	図名	図
製図者	森田エンジニアリングサービス株式会社	図名	図
図番	2 HA95000b2-304	図名	図