

アクティオスーパークリーナー

AKT/O

アクティオ

この度、アクティオはスーパークリーナーを一新致しました。
従来には無かった様々な特長がありますのでご紹介致します。



排出タンクユニット

ASC-8T

- ◆大幅にサイズが小さくなりました。立抗のスペースを取りません。
- ◆自動排水の検知は静電容量式センサーで誤動作が無く、故障も無くなりました。
- ◆大型ハッチで清掃も簡単です。

真空ポンプユニット

ASC-40P/30P

- ◆立抗の上、下どちらにも設置可能です。
- ◆コンパクトなキュービック型です。
- ◆能力：(40P) 出力30kw・真空度700mmHg・吸気量15.5m³/min
(30P) 出力22kw・真空度700mmHg・吸気量13.5m³/minの2タイプです。
- ◆シンプルな電装回路。
- ◆低騒音タイプ。



真空ポンプユニット

ASC-15P

- ◆小型機種。(寸法 L1700×W700×H1200)
- ◆最大幅を700mmに押えましたので、後続台車にも設置可能です。(長距離、急勾配に対応できません)
- ◆能力：出力11kw・真空度700mmHg・吸気量6.3m³/min


ズリ回収タンク

ASC-03

- ◆レキ・砂の多い現場の場合、ASC-8Tの手前に設置し、土砂を前取りします。
- ◆横設置、縦設置、吊下設置と3通りの設置が可能です。
(現場スペースに応じてお使いください)
- ◆ハッチの開閉は簡単なハンドル式です。
- ◆回収容量は0.3m³です。



アクティオスーパークリーナー

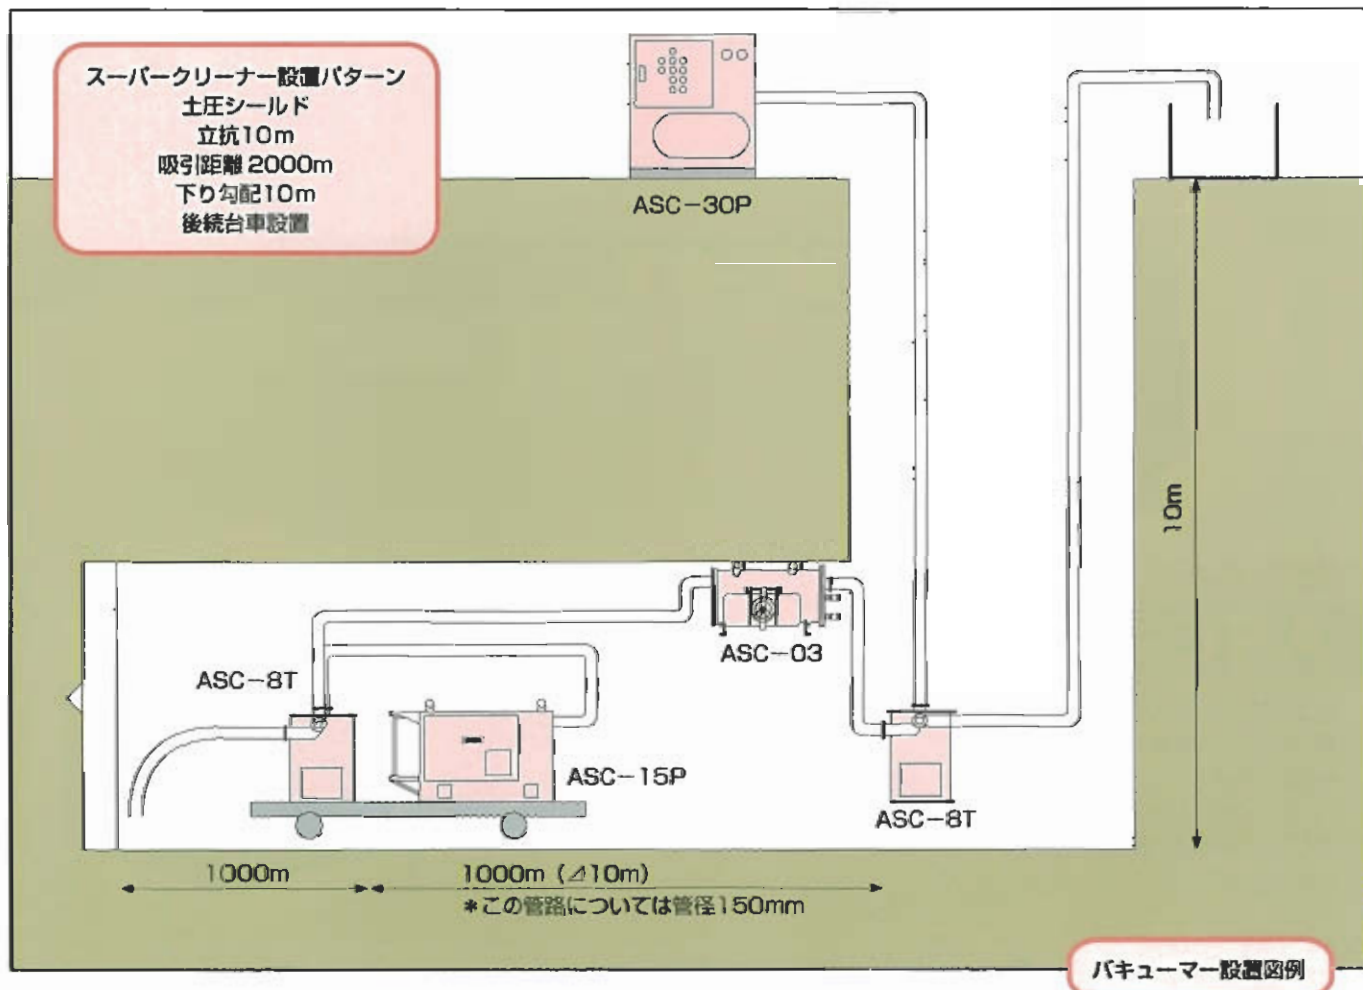

仕様

型式	性能	寸法(L×W×H)	重量
ASC-40P	出力31.5kw×真空度700mmHg×吸気量15.5m ³ /min	1500×1300×1400	1400kg
ASC-30P	出力23.5kw×真空度700mmHg×吸気量13.5m ³ /min	1500×1300×1400	1400kg
ASC-15P	出力12.5kw×真空度700mmHg×吸気量6.3m ³ /min	1700×700×1200	950kg
ASC-8T	出力5.5kw×揚程26m×吐出量0.5m ³ /min	1225×730×1545	380kg
ASC-03	内容量0.3m ³	1300×920×800	320kg

- *尚、立坑の下よりエアーを使用して管内詰まりを無くす排出システムもあります。
- *お客様の現場に合わせて、上記の様なスーパークリーナーの選定、設置図をご提出致します。
お気軽にお問い合わせください。