

エバラVDP型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

EA2020用

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50VDP10615


周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 55 A 3480 min⁻¹
400 V 27.5 A 3480 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
				L/min	m	%	A	kW	%	
1	0.0	232.0	0.0	22.44	6.78	84.3	11.22	6.78	84.3	5.72
2	160.0	211.0	53.9	36.42	11.63	87.8	18.21	11.63	87.8	10.21
3	320.0	177.0	64.7	50.30	16.21	87.9	25.15	16.21	87.9	14.25
4	380.0	153.1	64.5	52.08	16.73	87.8	26.04	16.73	87.8	14.69
5	440.0	121.0	60.1	51.24	16.43	87.8	25.62	16.43	87.8	14.44

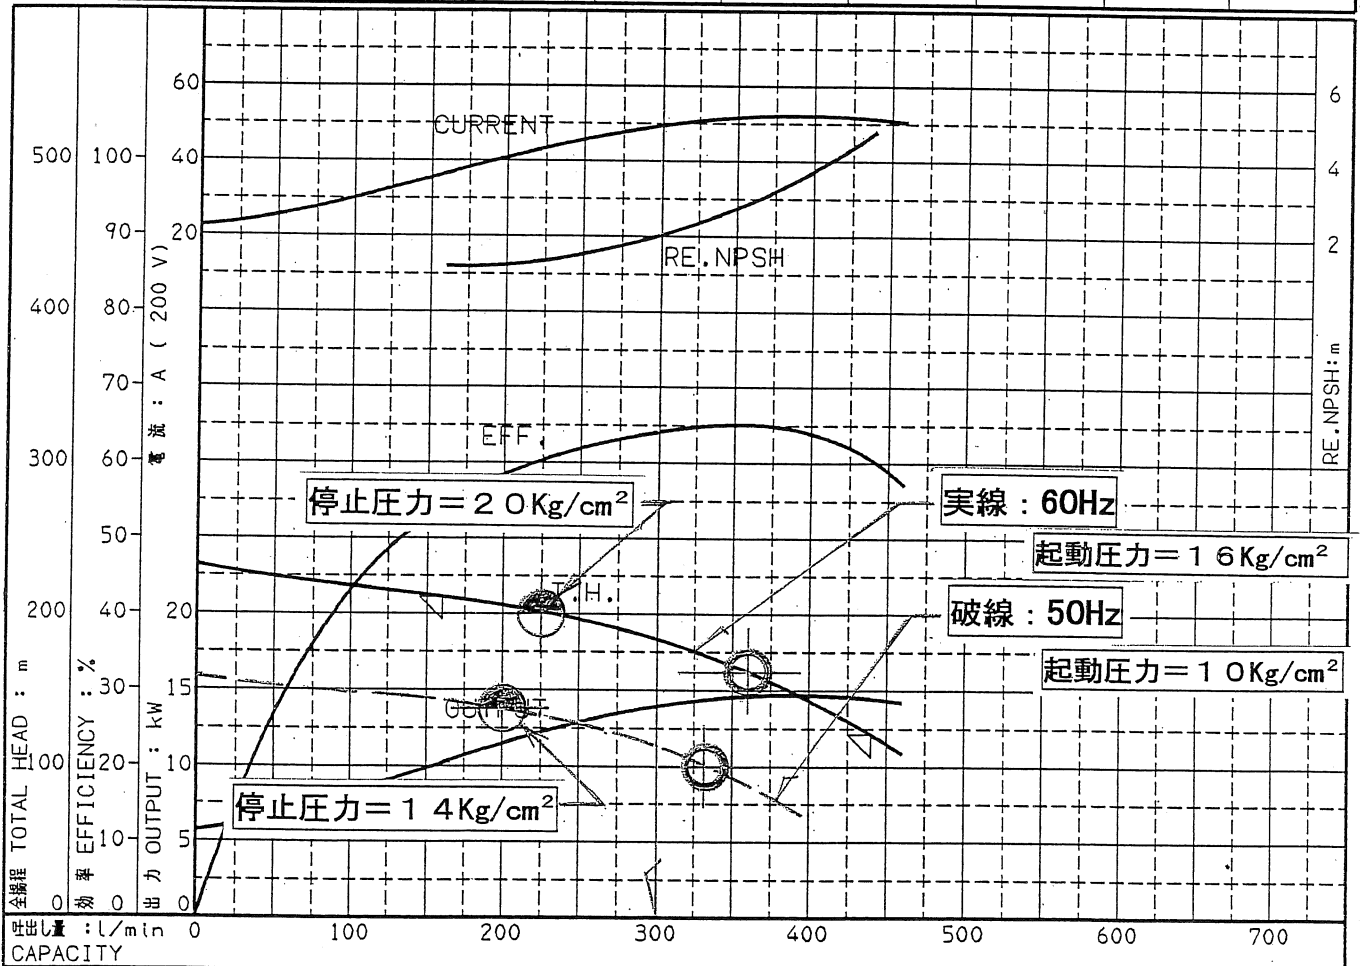

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302に依ります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

115 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

御注文主 CUSTOMER	殿	機器番号 ITEM NO.	0001		
御使用先 FINAL USER	殿	機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
	50VDP10615			min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P50VDP10615 000



EBARA CORPORATION