小型pH処理装置（炭酸ガスタイプ）

●手動台車式で現場内での移動が簡単です。
●電源が単相100Vなので配線作業が容易です。
●自吸式ポンプ搭載で設置後すぐに使用できます。
●pH記録計を標準装備しています。

商品コード			TA3 00003
呼称		(m^3/h)	1～3
メーカー			鶴見製作所
型式			TPC-0103G
口径	原水	(吋)	1
		(mm)	25
	放流	(吋)	2
		(mm)	50(オーバーフロー)
中和方式			炭酸ガス(一般管)
原水 pH			8～11
処理水 pH			7.0±1.0
出力		(kW)	0.67
電圧		(V)	100
吸込揚程		(m)	5
ボンベスタンド			1本立て
寸法	全長 L	(mm)	925
	全幅 W	(mm)	700
	全高 H	(mm)	811
乾燥質量		(kg)	110
運転質量		(kg)	180

⚠ご注意

炭酸ガスボンベは30kg入り一般管をご使用ください。
自動水位制御運転用フロートは別途販売となります。

付属品

・原水吸引ストレーナ(25A×5cm)
・pH記録紙(9.5m巻)
・校正液セット(pH4、pH7、KCL各500mL)
・ビーカー(500mL×2)
・校正用ミニドライバー
・炭酸ガス高圧ホース(2m、パッキン付き)
・ボンベ固定用チェーン(4φ×70cm)
・ボンベ開閉ハンドル(スパナ式)

寸法図

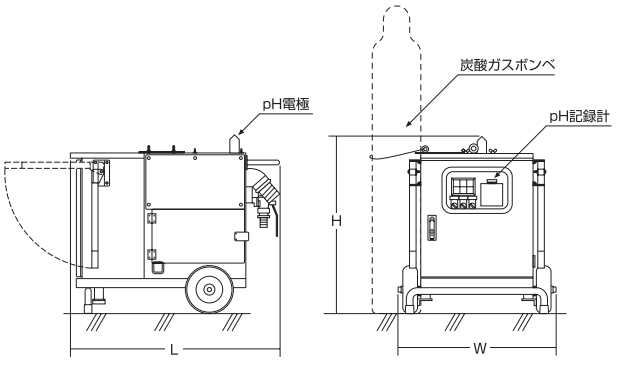

●反応タンク部はSUS304製となっています。
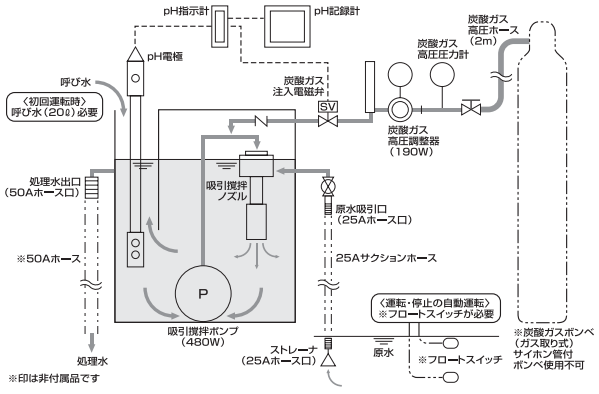
フロー図