




自走式土質改良機

NETIS 登録番号 KT-990459-V

- 定置式プラント並の処理量で、低コストで高品質な土質リサイクルが可能です。
- 粘性土・高含水比土質に好適です。
- 高い混合率で、あらゆる性状の土質も改良可能です。
- クラス最大の処理量を誇ります（処理能力40～135m³/h）。



寸法図

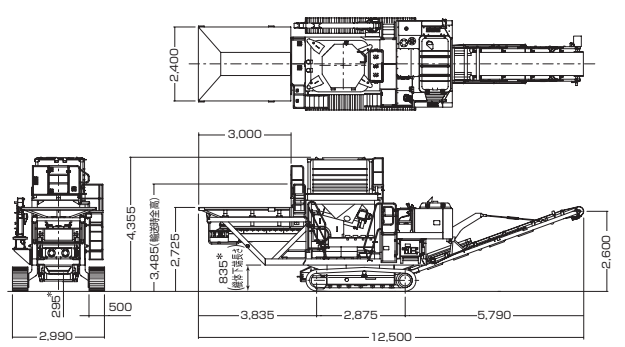

〈注〉*印の寸法は、シューラック高さを含まません。

概要


混合機にはSR-Pシリーズでも好評の「2軸バドルミキサ」方式を採用し、あらゆる性状の土質も改良可能です。さらに、構造変更によりクラス最大の作業量を実現しました。



関連商品

- 150mm 以上のレキの除去に

・レキ対策用振動スクリーン



商品コード		TG3 30150
メーカー		サン・マシーナリー
呼称		軽量型振動篩
処理能力		(m ³ /h) 50～150
目開き		(mm) 100～150
モーター		(kW) 11 (4P)
寸法	全長 L	(mm) 3,000
	全幅 W	(mm) 1,500
	全高 H	(mm) 700
質量		(kg) 約2,000

フロー図



付属品

- ・ 清掃用エアコンプレッサ
- ・ エアレーション装置^{※3} (固化材ブリッジ崩壊用)

※3：清掃用エアコンプレッサが必要になります。