

# 高所作業台

## アップスター

### 特徴

- 優れた安全性 ●誰でも簡単に使用できます ●バネバランス式の昇降装置で簡単に昇降します
- 作業床を下げ、アウトリガーを折り畳むとエレベーターなどで簡単に移動できます(アップスター25)

作業床高さ  
**2,560mm**

**アップスター25**

最大積載荷重 **133kg/台**

920mm

作業床高さ  
**3,600mm**


**アップスター36**

最大積載荷重 **133kg/台**

1,370mm



EHC 001



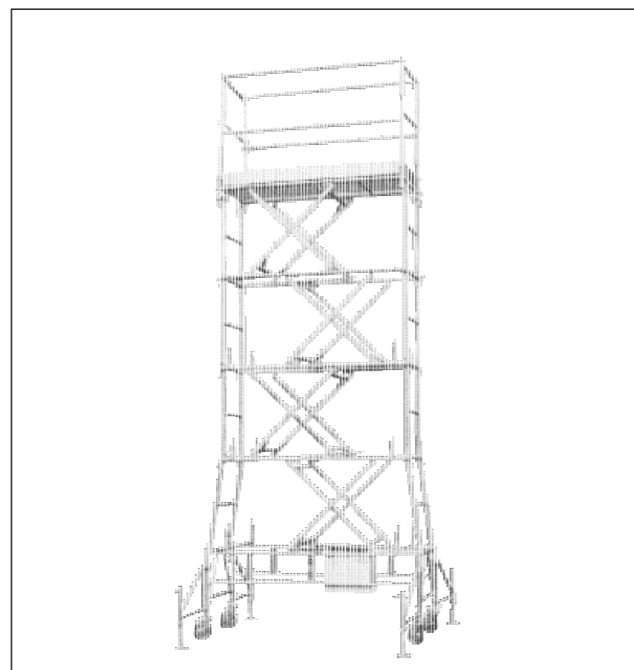


EHC 004

商品コード	EHC 001		EHC 004	
メーカー	日鐵住金建材			
型式	アップスター25		アップスター36	
作業床寸法	巾 (mm)	590	590	590
	長さ (mm)	1,500	1,500	1,500
作業床高さ	最低地上高 (mm)	920	1,370	1,370
	最高地上高 (mm)	2,560	3,600	3,600
高さ調節	5段目 (mm)	—	3,600	3,600
	4段目 (mm)	2,560	3,090	3,090
	3段目 (mm)	2,080	2,510	2,510
	2段目 (mm)	1,500	1,930	1,930
	1段目 (mm)	920	1,370	1,370
自重 (手摺・巾木材含/kg)	約143		約192	
昇降装置	手動式(バネバランス式)		手動式(バネバランス式)	
最大積載荷重 (kg)	133		133	
表面処理	溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)		溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)	
積載可能台数	4t	10	8	8
	大型10t	16	13	13

※36は仮設工業会認定品です。

### 外形図

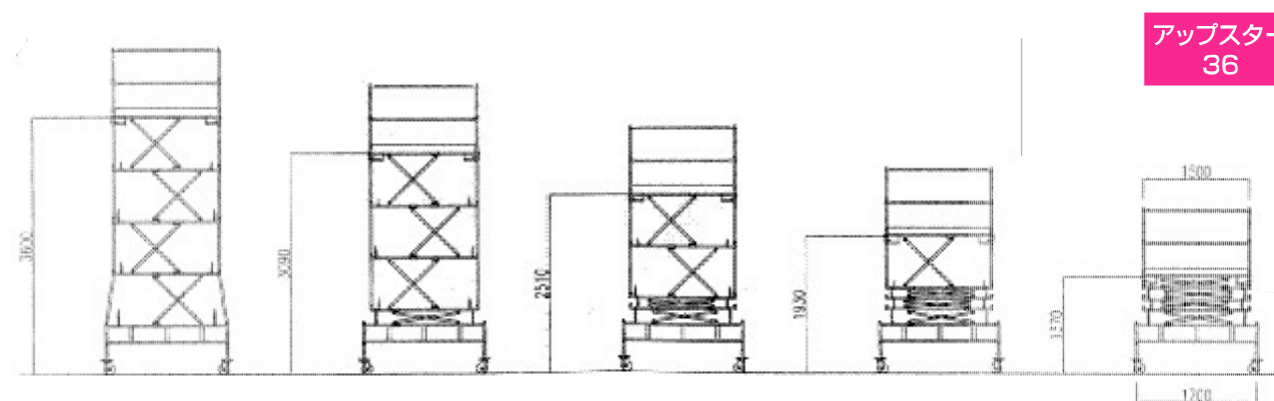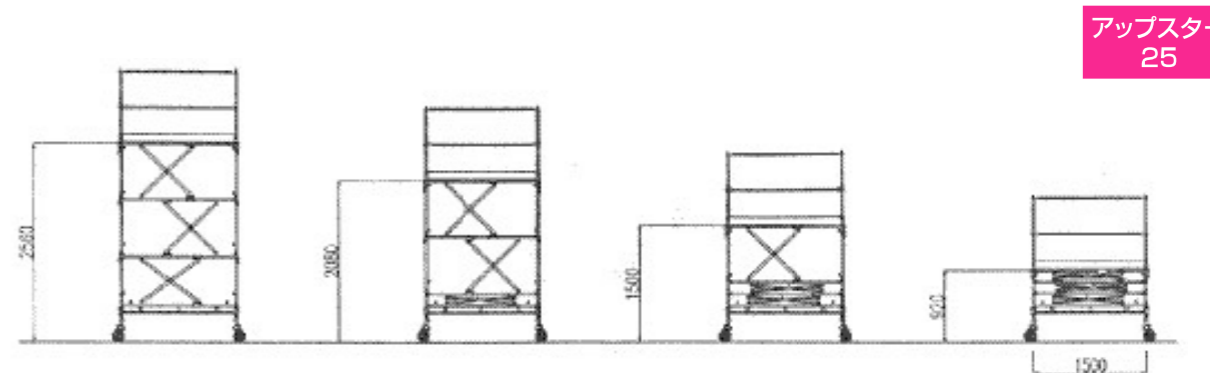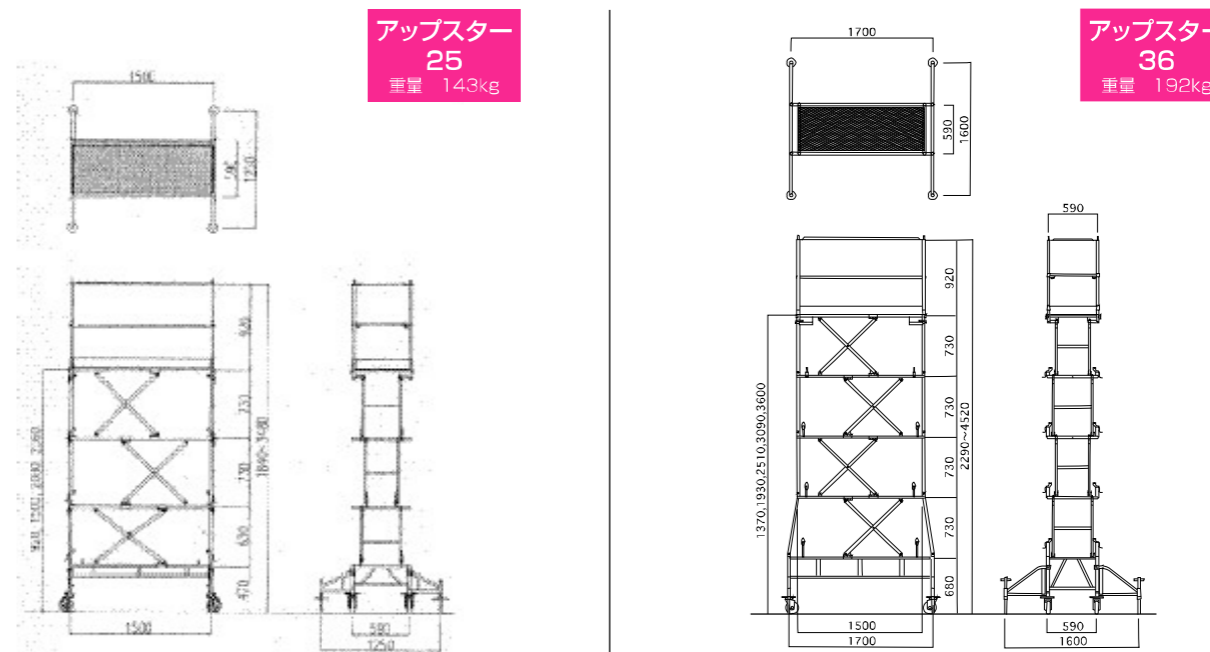

(社) 仮設工業会認定品(アップスター36のみ)