

高所作業台


セルフアー

特 徴

●コンパクトでスピーディー ●はじめての作業でも簡単 ●収納・移動が便利

48F セルフアー

重量 125kg



収納時

長さ760×幅1,040×高さ1,740mm

作業床


700×700mm

作業床高さ

2,800mm


1,740mm

最大積載荷重 150 kg/台

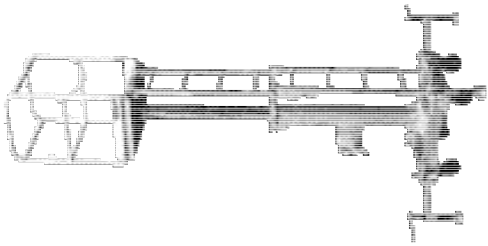

65F セルフアー

重量 215kg



収納時

長さ760×幅1,400×高さ2,040mm

作業床


700×700mm

作業床高さ

4,500mm


2,040mm

最大積載荷重 150 kg/台

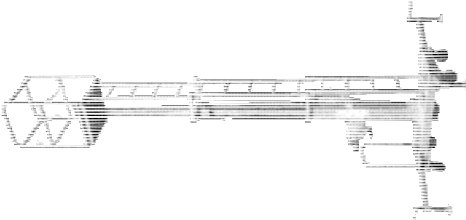

軽量セルフアー

重量 130kg



収納時

長さ780×幅1,200×高さ1,900mm

※ 運送会社により、運搬便で運搬出来ます。

作業床


600×600mm

作業床高さ

4,400mm


1,860mm

最大積載荷重 125 kg/台

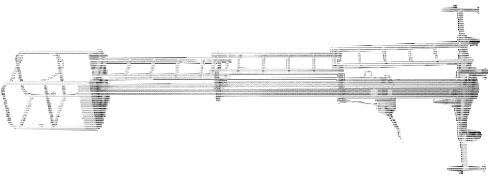

商品コード		DF1 028 0001	DF1 045 0001	DF1 044
呼称		セルフアー-2.8	セルフアー-4.5	軽量セルフアー-4.4
メーカー		ミヨシ		長谷川工業
型式		48Fセルフアー	65Fセルフアー	WQ44T
収納時寸法	(mm)	760×1,040	760×1,400	780×1,200
収納時全長	(mm)	1,740	2,040	1,900
アウトリガー拡張寸法	(mm)	1,250×1,250	1,700×1,700	1,280×1,400
作業床寸法	(mm)	700×700	700×700	600×600
作業床最大高	(mm)	2,800	4,500	4,400
作業床最低高	(mm)	1,740	2,040	1,860
最大積載荷重	(kg)	150	150	125
本体質量	(kg)	125	215	130
マスト本数		2本	3本	3本
動力		手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
手摺		ワンタッチ収納	ワンタッチ収納	ワンタッチ収納
積載台数	4t	8	7	7
	大型10t	12	10	11


使用手順

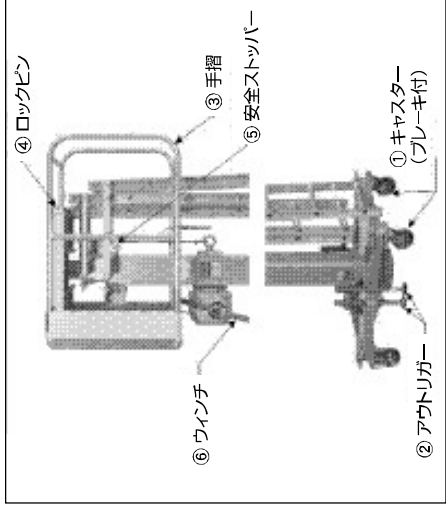


1
キャスタのブレーキを2個
かけてください。




2
アウトリガー②は
全開の位置で確実に
セットしてハンドルで水平
調整してください。
※フットピンを確実に
セットしてください



3
手摺③を90°回転し
左右両側のロックピン④を
セットしてください。
※抜け止めRピンも忘れずに



4
安全ストッパー⑤をゆるめ
ウインチ⑥を巻き
昇降させてください。



5
ウインチ⑥には
内蔵ブレーキ付ですので
手を離してもワイヤーは
ロックされています。



6
作業床を昇降させ
高さが決まりましたら
安全ストッパー⑤を
ロックし梯子を
昇ってください。

