
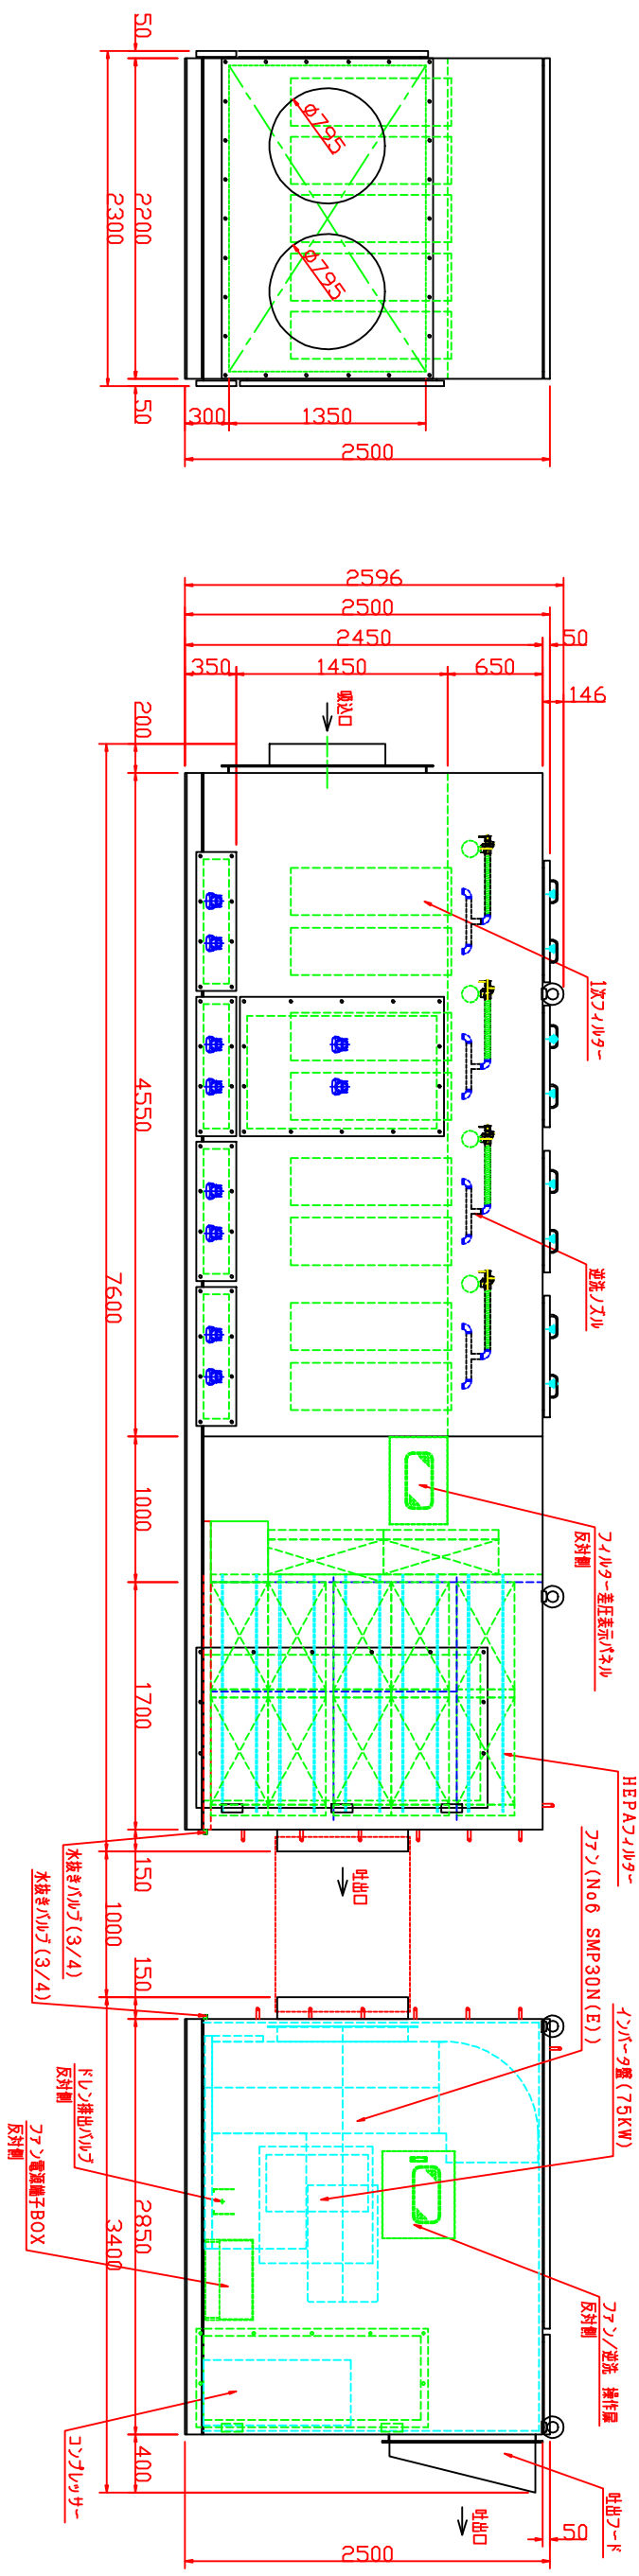


内 容	仕 様
型式	EJD1250F
定格処理風量	1229m³/min
運転・風量制御方式	インバータ制御方式(20~100%)
1次フィルタター	ろ過精度: 0.3μmX20% ろ過面積: 14m²/本X40本=560m² 材: ポリエステル 寸 法: φ320mmXL1100mm/個 寸 員 数: 40個
活性炭フィルタター	素 材: フェルト状活性炭 ろ過面積: 1.44m²/個X22個=31.6m² 寸 法: W392mmXH755mmXD65mm 寸 員 数: 22個
HEPAフィルタター	ろ過精度: 0.3μmX99.97%以上 処理風量: 56.25m³/min/個X22個=1237.5m³/min 素 材: マイクロガラスファイバー 寸 法: W392mmXH755mmXD292mm 寸 員 数: 22個
逆洗用コンパニッサー	吐出空気量: 625リットル/min 吐出圧力 : 0.7MPa 出 力: 5.5KW/200V
ファン	型 式: SMP30N-No.6 出 力: 75KW/200V/4P/60Hz
装置全出力/電圧	出 力: 80.5KW 電 圧: 200V-50/60Hz共用
設計	フィルタター装置 : 5,900 Kg ファン装置 : 3,000 Kg 合計重量 : 8,900 Kg

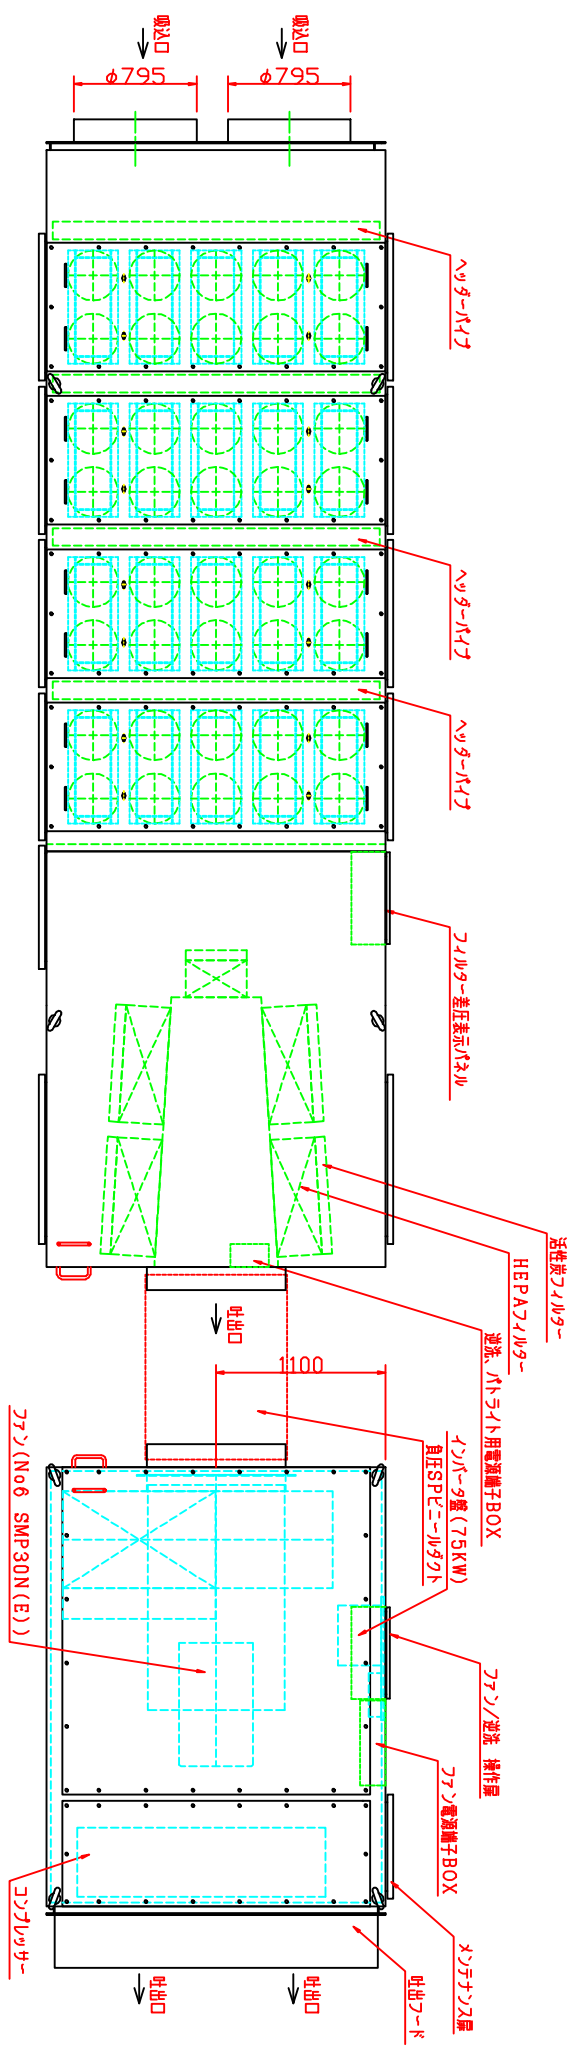

SPECIFICATIONS FOR		TITLE	
		REV.	
		NOTE	
CUSTOMER		DRAWN BY	
		DESIGNED	
		CHECKED	
		APPROVED	
JOB NO.		SCALE	
		DATE	
		DOG. NO	
		11081803A	
		株 式 会 社 荏 原 製 作 所	
		SMP3ON-NO6使用	
		超微細粉塵対応型集塵機	
		全体組立図(1229m3/min)	