


名称	仕様
最大風量	30m ³ /min
運転・起動方式	インバーター制御運転方式
風量制御方式	インバーター手動風量制御方式
① ファン	型式 : AH-600 0.75kW/200V/60Hz ※集塵機本体の入力電源は単相100V
② 1次フィルター	捕集効率 : 85% (平均) 素材 : ガラス繊維 寸法 : W610mmXH610mmXD50mm 員数 : 1枚
③ 2次フィルター	捕集効率 : 90% (平均) 素材 : エレクトレット不織布 寸法 : W610mmXH610mmXD65mm 員数 : 1枚
④ 活性炭フィルター	活性炭 : 活性炭フィルター 吸着面積 : 0.66m ² 寸法 : W610mmXH610mmXD230mm 員数 : 1個
⑤ HEPAフィルター	捕集効率 : 0.3μmX99.97%以上 処理風量 : 32m ³ /min 素材 : ガラスペーパー 寸法 : W610mmXH610mmXD150mm 員数 : 1個
⑥ 設計重量 外形寸法	: 146kg : W680mmXL1352mmXH872mm
⑦ 吸込口と吐出口	吸込口 : φ250mmX1個 吐出口 : φ300mmX1個

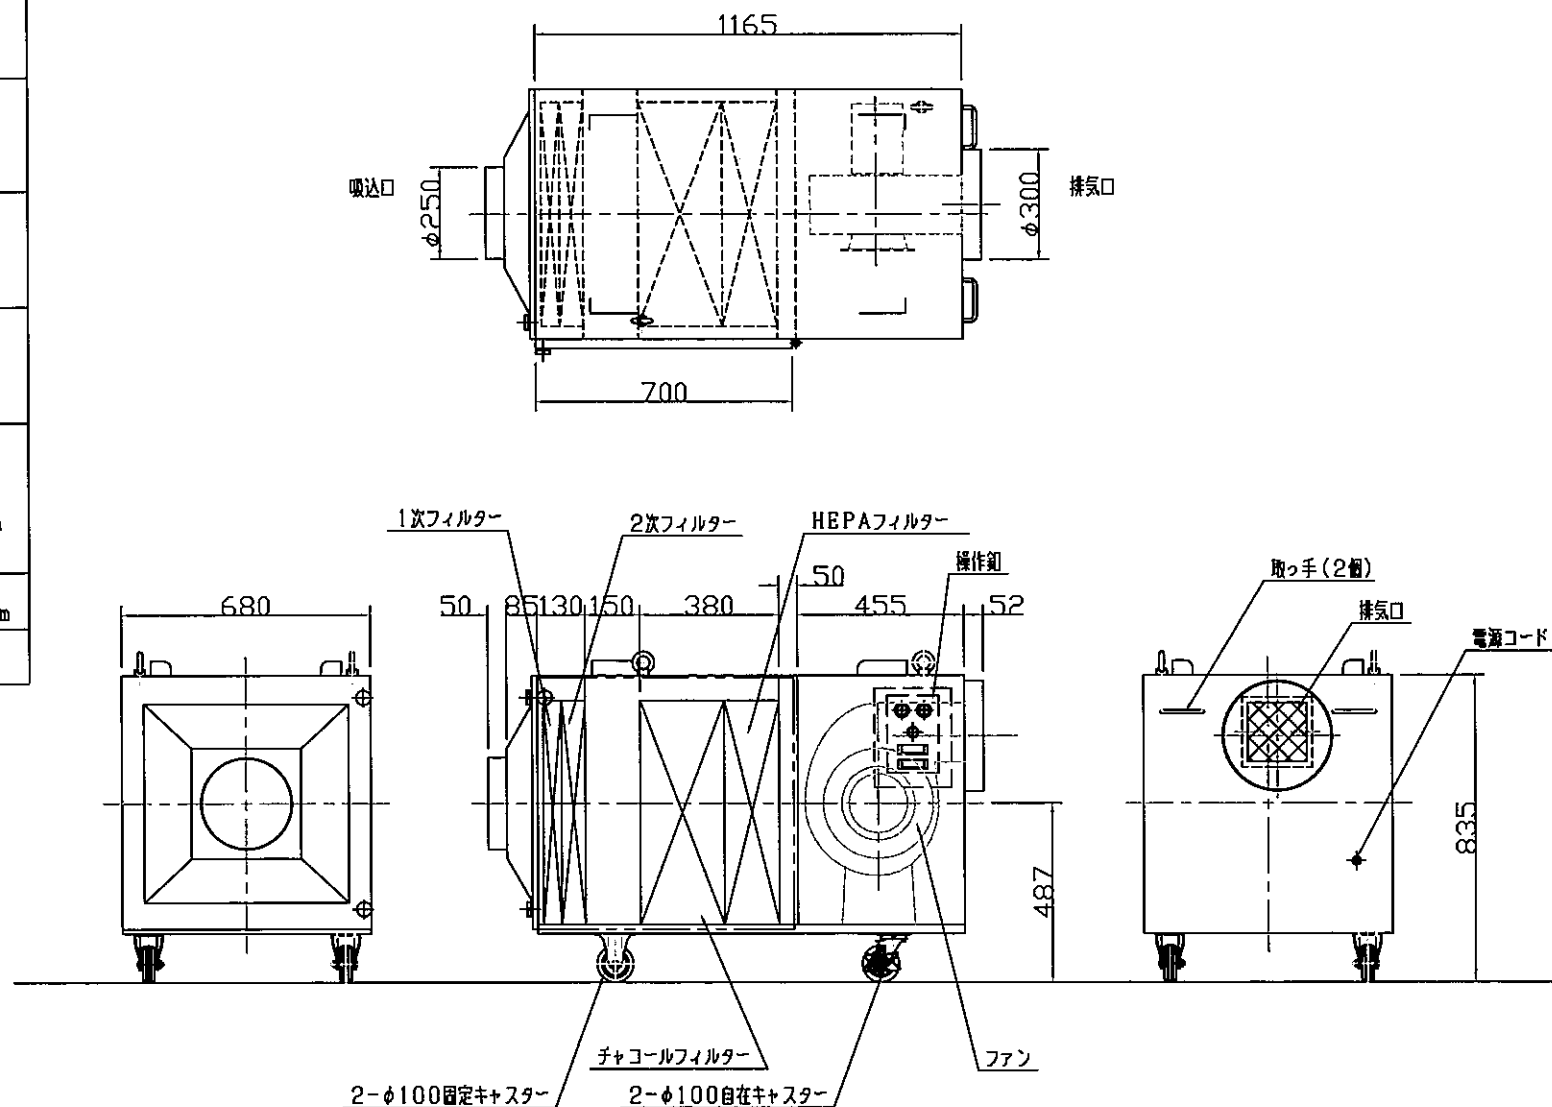

SPECIFICATIONS FOR		TITLE	REV.	NO.	NOTE	株式会社 荏原製作所	
COUSTOMER	JOB NO.						
		超微細粉塵処理用集塵機				DRAWN BY K.TERAO	SCALE DATE
		EJD1F 外形図				DESIGNED	
						CHECKED M.IGARASHI	DOG. NO
						APPROVED Y.KAMODA	07061502