


警報付デジタル風速計(交流発電機) OT-902

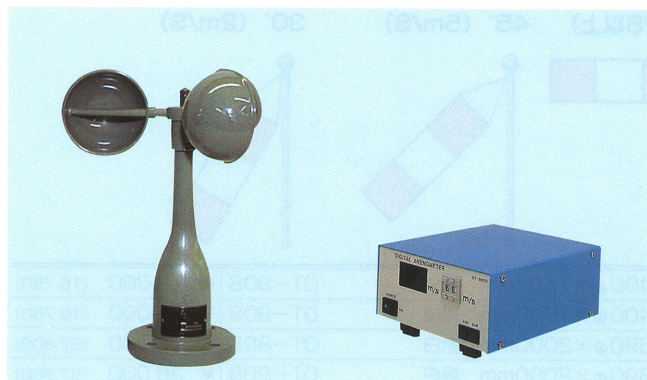

瞬間値

平均値

測定範囲 0~60m/S
 警 報 内蔵ブザー付、認意設定
 出 力 警報接点出力(無電圧出力)
 電 源 AC100V、DC12V
 サ イ ズ センサー 308φmm×354mm
 指示器 150(W)×170(D)×70(H)mm
 ウェイト センサー 1kg
 指示器 1.5kg
 付 属 品 ケーブル 20m

24901	警報付デジタル風速計	OT-902	¥200,000 (210,000)
21146	ケーブル 2芯 (追加)	1m当り	¥ 200 (210)
24125	設置プレート 48.6φmm (P241参照)		¥ 10,000 (10,500)

警報付アナログ風速計 OT-903



瞬間値

平均値

測定範囲 0~60m/S
 警 報 内蔵ブザー付、認意設定
 出 力 警報接点出力(無電圧出力)
 電 源 AC100V
 サ イ ズ センサー 308φmm×354mm
 指示器 200(W)×133(D)×190(H)mm
 ウェイト センサー 1.0kg
 指示器 1.7kg
 付 属 品 ケーブル 20m

24902	警報付アナログ風速計	OT-903	¥200,000 (210,000)
21146	ケーブル 2芯 (追加分)	1m当り	¥ 200 (210)
24125	設置プレート 48.6φmm (P241参照)		¥ 10,000 (10,500)

アナログ風速計 OT-904




瞬間値

センサーに交流発電機を内蔵しているため電源は不要です

測定範囲 0~60m/S
 サ イ ズ センサー 308φmm×354mm
 指示器 200(W)×133(D)×110(H)mm
 ウェイト センサー 1.0kg
 指示器 1.7kg
 付 属 品 ケーブル 20m

24903	アナログ風速計	OT-904	¥150,000 (157,500)
24904	アナログ風速計 検定付	OT-904	¥168,000 (168,000)
21146	ケーブル 2芯 (追加分)	1m当り	¥ 200 (210)
24125	設置プレート 48.6φmm (P241参照)		¥ 10,000 (10,500)

記録風速計 AC100V OT-908

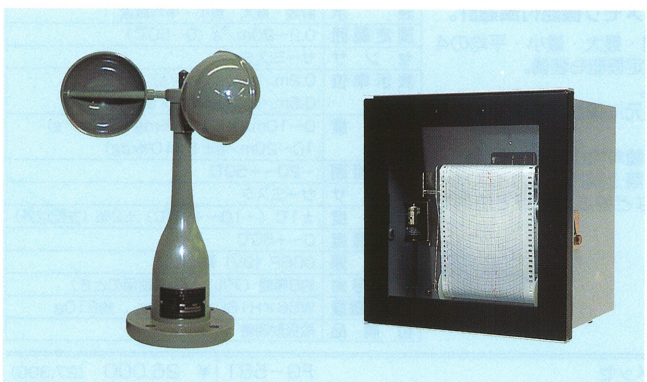

瞬間値

OT-908 電源が必要なタイプ(サーボ方式採用) ……カートリッジペン
 測定範囲 0~60m/S
 サ イ ズ センサー 308φ×354(H)mm 1.0kg
 レコーダ 330(W)×350(H)×255(D)mm 15kg
 付 属 品 ケーブル 20m

25012	記録風速計	AC100V仕様 OT-908	¥570,000 (598,500)
25013	記録風速計 検定付	AC100V仕様 OT-908	¥590,000 (619,500)
21553	カートリッジペン	OT-CAR-LL	¥ 2,500 (2,625)
25014	チャート紙	KS-11413B	¥ 2,000 (2,100)
21146	ケーブル 2芯 (追加分)	1m当り	¥ 200 (210)
24125	設置プレート (P241参照)		¥ 10,000 (10,500)