


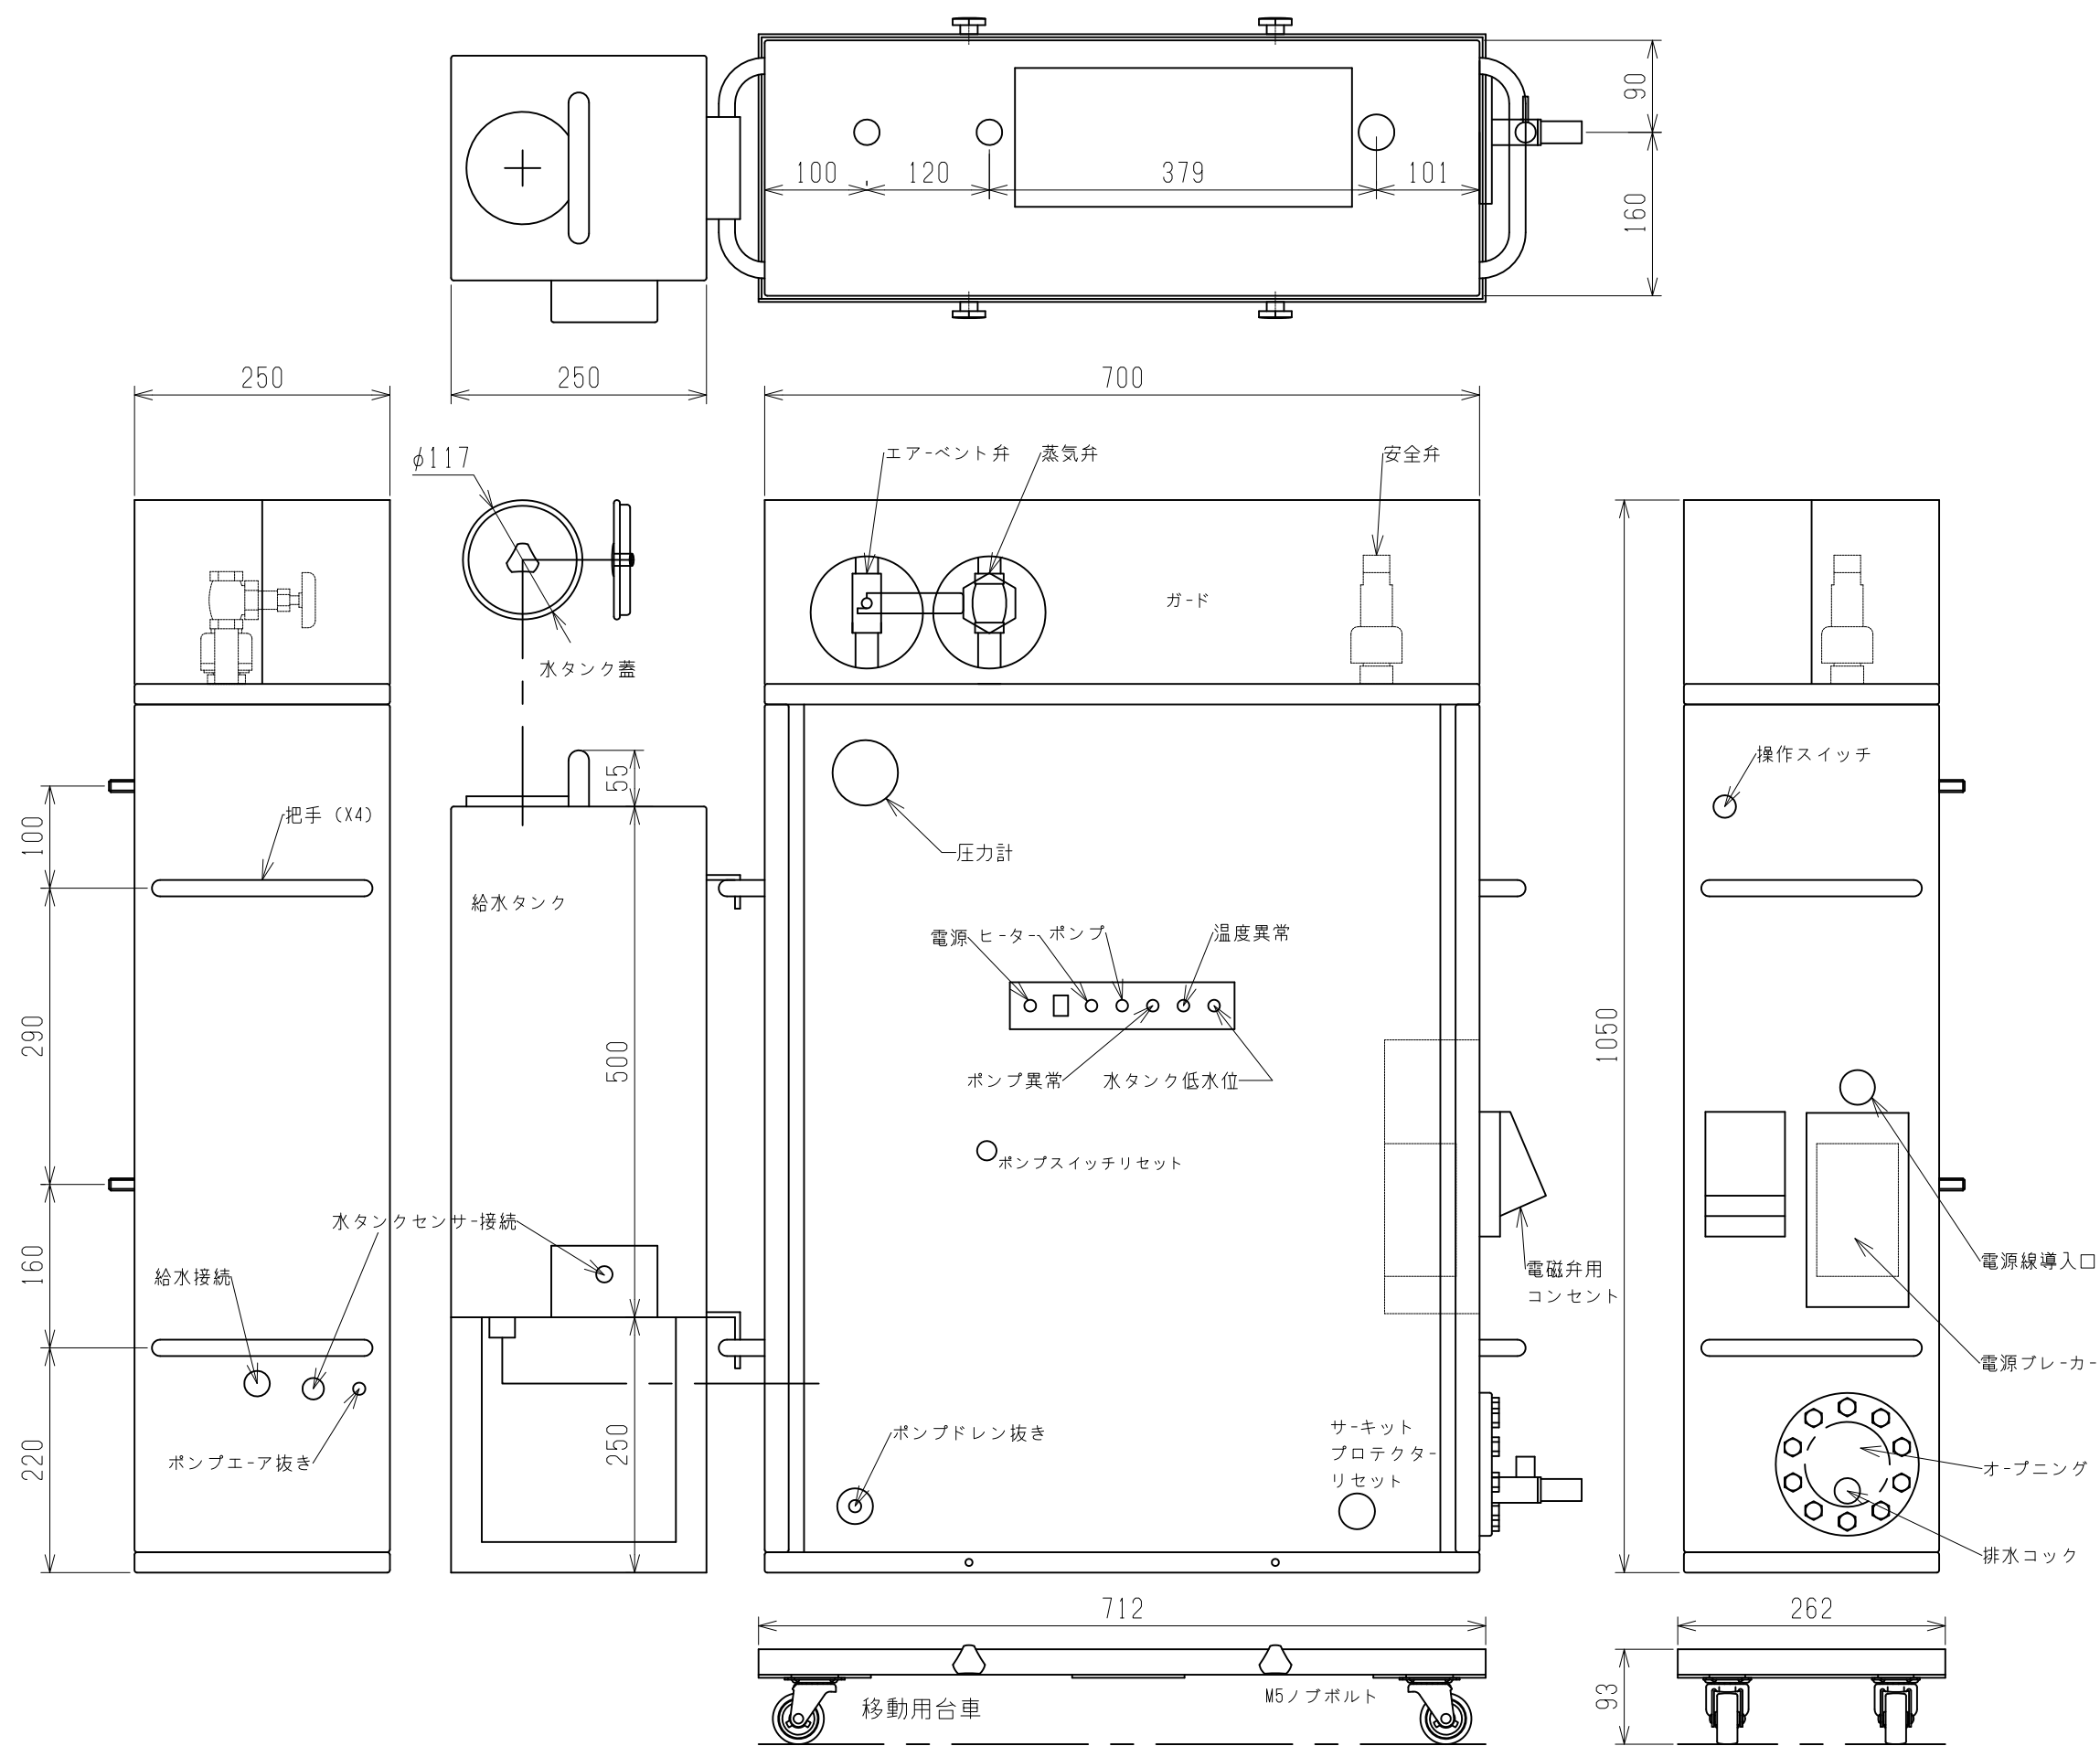

仕 様	
モデル	(特) OSG-180
定格電圧	3相 200V.
定格電力	12.2kW.
(ヒ-ター)	(6kW x 2)
(ポンプ)	(0.2kW)
最高使用圧力	0.5MPa
換算蒸発量	18kg/h
保有水量	6L
供給水	軟 水
水位制御	水位電極制御
圧力制御	差圧感応圧カスイッチ
過昇温防止	手動復帰定温サ-モスタット
構 造	簡易ボイラ(貫流ボイラ)
本体重量	約71kg
寸法(m m)	780(w) x 250(D) x 1000(h)
蒸気弁	1/2B
エア-ベント弁	1/2B
排水弁	1/2B
安全弁	3/4B
付属	250(w) x 220(D) x 500(h)
給水タンク	低水位警報センサ- 24V.
電磁弁コンセント	100V. 2A
ノズル用電磁弁	オプション品、3/8B
移動用台車	712(w) x 262(D) x 93(h)