

エバラVDP型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

EA530用

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50VDP365.5


周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.4 A 3445 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘起電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全行程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	69.6	0.0	6.81	1.891	76.7	0	0	0.0	1.451
2	160.0	64.7	53.9	11.81	3.717	84.1	0	0	0.0	3.127
3	320.0	52.1	65.0	15.39	4.928	84.8	0	0	0.0	4.179
4	380.0	44.7	62.9	16.13	5.185	84.8	0	0	0.0	4.397
5	440.0	35.7	56.4	16.66	5.362	84.7	0	0	0.0	4.546

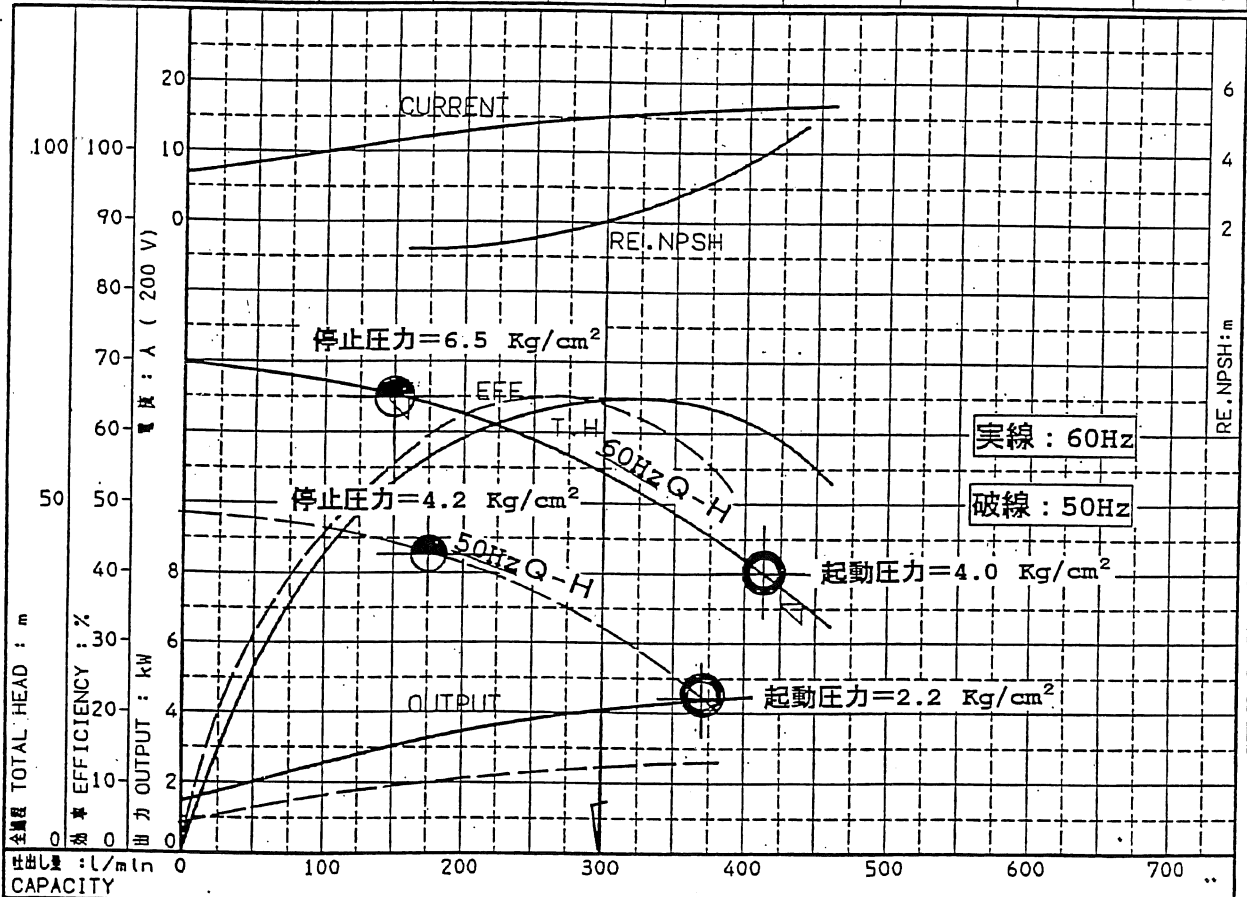

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

96

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

0.00 kgf/cm² (=0.098MPa)

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

初注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
初使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全行程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				mln ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50VDP365.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
980707