

ボルテックスブローア

- 密封形玉軸受を使用しておりますので油気を含まない新鮮な空気です。
- 吸込口、吐出口の標準仕様は雌ねじです。

BD2 03700 002/BD2 05500 003
BD2 11000 002



商品コード	BD2 03700 002	BD2 05500 003	BD2 11000 002
メーカー	日立産機システム		
型式	VB-040-E2	VB-060-E2	VB-110-E2
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	三相 200/220		
出力 (kw)	3.7	5.5	11
風量 (m ³ /min)	3.0/4.5	4.0/6.5	8.0/11.5
静圧 (kPa)	11.8/11.8	13.2/13.2	16.7/16.7
吸込口径	50A	65A	80A
吐出口径	50A	65A	80A
寸法	全長L (mm)	415	492
	全幅W (mm)	335	375
	全高H (mm)	453	518
端子サイズ	UVW (mm)	4	5
	E (mm)	5	6
質量 (kg)	50.5	84	147
騒音値 [dB(A)]	68.5/73.0	72.5/77.0	77.5/81.0


※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
※キャプタイヤケーブルは付属していません。

SF free送風機



特長

- 誘引パンカーラーバーにより、周囲空気を巻き込み風量アップ
- 直進性のある風 40m先まで送風可能
- パンカーラーバーで全周方向に角度30°フリー送風可能
- 低騒音
- 軽量アルミフレーム、重量36kg、キャスター付

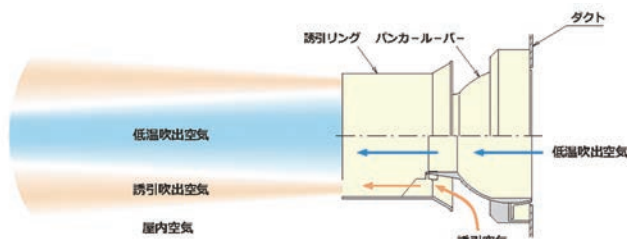

商品コード	BE2 00260 001	
メーカー	アクティオ	
型式	SF325-8F-0.2(4)AK	
風量 (m ³ /min)	60/70	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	単相 100	
出力 (W)	200	
口径 (mm)	330	
寸法	全長L (mm)	943
	全幅W (mm)	580
	全高H (mm)	680
質量 (kg)	36	
騒音値 [dB(A)]	64/70	