



詳細

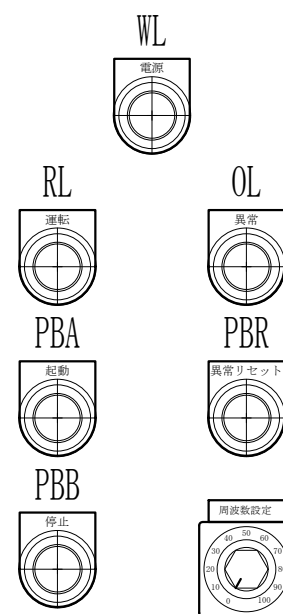

NO	記号	名称	形式及び仕様	数	メーカー
1		インバーター起動盤3.7KW			
2	WL	表示灯(電源)	DR30DOL-MSW	1	富士電機
3	RL	表示灯(運転)	DR30DOL-MSR	1	富士電機
4	OL	表示灯(異常)	DR30DOL-MSA	1	富士電機
5	PBA	押釦(運転)	AR30-EOR10G	1	富士電機
6	PBB	押釦(停止)	AR30-EOR01R	1	富士電機
7	PBR	押釦(リセット)	AR30-EOR10Y	1	富士電機
8	VR	ボリューム	B1KΩ 1/2W	1	富士電機
9	FAN	ファン	PF-121-2	2	日東
10		ファン用カバー	OSLP-1	2	日東
11		フィルター付カバー	OLP-3F	2	日東
12	ELCB	漏電遮断器	DG33D 30A 30mA	1	富士電機
13	NFB	遮断機	D32D 2P 5A	1	富士電機
14	INV	インバーター	FR-F820-3.7K	1	三菱
15	INVX, 30X	ブレー	HH54PL	2	富士電機
16	TB1	端子台	TX30	8	春日
17	TB2	端子台	TX20	6	春日
18		点検窓	BP12-11EP	1	日東
19		ガードプレート	WN7971K	1	パナソニック
20					

キャビネット仕様	
形式	OR25-56
ボディ	鋼板 t1.6
ドア	鋼板 t1.6
基台	鋼板 t2.3
塗装色	ライトグレー(5Y7/1)
IP	屋外型 保護等級 IP44

総重量 約 3.2Kg

殿	 向井電機株式会社	尺度	塗装色指定	製図	承認	検図	工事名称	工事番号
			有 無 マンセル記号	製図年月日	設計	担当	200v3.7kwインバーター盤 配置図	