

- 55XE4F-M
- XE4F シリーズ**
- ・輝度（代表値）：4,000 cd/m²
 - ・ペゼル：38.4 mm（T/B）、26.0 mm（L/R）
 - ・インターフェース：HDMI/ DP/HDBaseT/USB/ Audio/ RS232C/ RJ45
 - ・反射防止コーティング
 - ・IP56 設計、IK10 保護ガラス

55 49

比較項目に追加

概要

製品仕様

サポート

優れた視認性を備えたスリムなデザイン

XE4Fシリーズは、薄型かつ頑丈な設計により、あらゆる環境下にもお客様のニーズに合わせて設置が可能です。また、直射日光でも高輝度仕様により視認性を確保できます。



スリム＆耐久性を兼ね備えたデザイン

XE4Fシリーズは、軽量でスリムなデザインの単一ディスプレイで構成されており、別途筐体が無くともさまざまな外部環境に合わせて簡単にカスタマイズできます。

スリム&耐久性を兼ね備えたデザイン デザインのカスタマイズ

XE4Fシリーズは軽量で、さまざまな顧客のニーズや設定に合わせてカスタマイズできます。屋外のメニューボードからキオスクまで、XE4Fシリーズは、業界の目的と用途に応じて壁掛け設置など顧客のニーズに合う製品となっております。



確かな視認性

輝度4,000cd

XE4Fシリーズは輝度4,000cdの明るさを持ち、直射日光下でも鮮明で鮮やかな画質を提供します。

確かな視認性 広視野角

LGが多く採用しているIPSモニターは、上下左右あらゆる角度から見ても、色が劣化しにくい非常に広い視野角を実現しています。公共スペースなど、広い角度が望ましい場所で抜群の視認性を発揮します。



確かな視認性

QWP（四分の一波長板）を使用

FPR（Film Patterned Retarder）方式を利用したQWP（Quarter Wave Plate）を使用する事で、サングラス（偏光式）を着用時でも美しい映像をお届けします。



* 1/4 波長板



屋外での使用に対する信頼性 IP56設計

IP56規格に対応し、防水だけでなく、光、雨、雪、ほこり等々の有害な影響に関する、屋外での設置のために不可欠な設計の耐久性を誇ります。

屋外での使用に対する信頼性

保護ガラス（IK10認定）

ラミネート加工されたフロントガラスは、屋外の四角からの最適な保護を確実にし、外部からの影響によるダメージを最小限に抑えます。




* 画像はイメージです。

* IK 評価は 0 から 10 までの尺度で外部の影響に対する耐性の度合いを表しています。(10 が最高の保護レベル。)


簡易的なメンテナンス Webモニタリング

ユーザはユニットを監視し調整を行い、そしてユニットを遠隔からリアルタイムで制御することができます。
ユーザーは現在のデータと過去の履歴データの両方にアクセスしながら、携帯電話からいつでもどこでもアクセスすることができます。

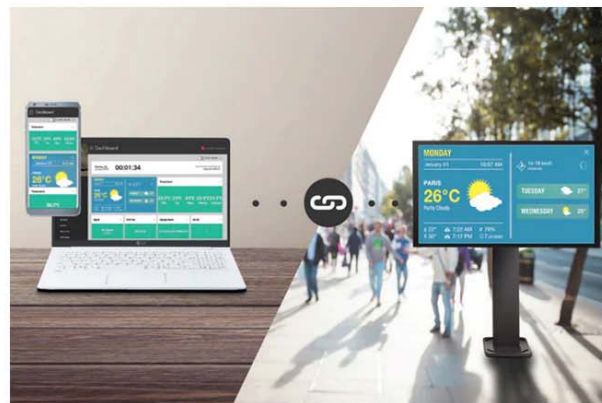

* 画像はイメージです。

使用シーン

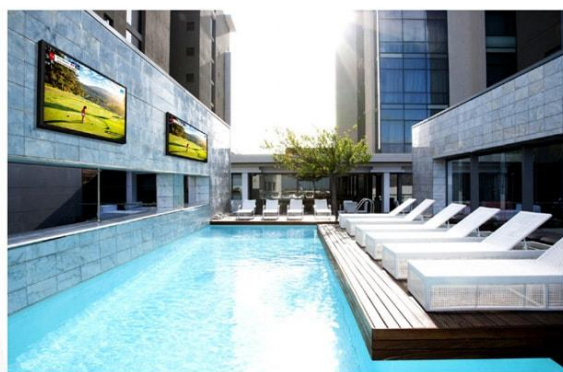

ご導入・ご購入前のお問い合わせ

デジタルサイネージ製品ご購入に関するご相談は下記よりお問い合わせください。

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 デジタルサイネージ窓口

Mail: jpn-signage@lge.com

受付時間：9:30～12:00、13:00～17:30

※LGエレクトロニクス・ジャパンの営業担当者、あるいは、販売代理店の担当者より、1～2営業日以内に連絡させていただきます。

画面サイズ	55"	パネルテクノロジー	IPS、M+(WRGB)
バックライト タイプ	直下型	アスペクト比	16：9
解像度	1,920 x 1,080 (FHD、WRGB)	輝度 (cd/m²)	4000
コントラスト比	1,000:1	ダイナミック CR	500,000:1
視野角	178 x 178	応答時間 (ms)	9
表面処理 (ヘイズ、1/4 波長版)	ヘイズ 3%、QWP	寿命時間	50,000時間
動作時間	24時間	設置向き	縦置き、横置き可

接続

入力	HDMI(2)、DP、HDBaseT、USB(2)	出力	外部スピーカー (L/R)
外部コントロール	RS232C イン/アウト、RJ45 (LAN) イン/アウト		

筐体仕様

保護ガラス	5mm(IK 10、保護度、強化、反射防止)	ベゼルカラー	黒
ベゼル幅	38.4mm(T/B)、26.0mm(L/R)	モニター寸法 (W x H x D)	1,292.5 x 737.4 x 88.0mm
重量 (ヘッド)	40kg	梱包時の寸法 (W x H x D)	1,446 x 890 x 207 mm
梱包時の重量	45kg	ハンドル	X

使用環境

動作温度	-30° C ～ 50° C	動作湿度	5 % ～ 100 %
------	----------------	------	-------------

電源

電源	100-240V～、50/60Hz	電力タイプ	内蔵電源
----	-------------------	-------	------

電源

代表値 / 最大値	310/390W	スマートエナジーセービング	170W
-----------	----------	---------------	------

安全/不要輻射

安全	CB / NRTL	EMC	FCC クラス「A」 / CE / KCC / PSE
ErP / エネルギースター	ErP "C" /NA		

付属品

ベーシック	リモコン、マニュアル (EIG、IG、OM)、RS232C ジェンダー、HDMI ケーブル、電源ケーブル
-------	--

製品に関するサポートはこちら

製品サポート

希望されるサポート・お問い合わせのボタンを選んでください



マニュアル&ドキュメント



製品の登録



修理のお申し込み



お電話でのお問い合わせ



リーフレット
Dimension
ダウンロード
[ダウンロードはこちら](#)