クリモマスター風速計

6501-C0/6531-21／6501-00/6531-21

微風速から風速、風温、湿度、圧力※を測定できるセット内容です。
ファン、ダクトなどの風量測定や空調機器の保守点検にご利用頂けます。

メーカー 日本カノマックス **測定項目** 風速・風温・湿度(圧力)

型式(本体/プローブ)		6501-C0/6531-21	6501-00/6531-21
測定対象		清浄な空気流	
測定範囲	風速	0.01～30.0m/s	
	風温・湿度	－20.0～70.0℃・2.0～98.0%RH	
	圧力※	－5.00～＋5.00kPa	—
測定精度	風速	±指示値の2% or 0.02m/sの大きい方(5～60℃：±指示値の5%)	
	風温・湿度	±0.5℃・2～80%RH：±2.0%RH　80～98%RH：±3.0%RH	
	圧力※	±(±指示値3%＋0.01kPa)	—
表示分解能	風速	0～9.99m/s：0.01m/s、10～30m/s：0.1m/s	
	風温・湿度	0.1℃・0.1%RH	
	圧力※	0.01kPa	—
温度補償精度(風速)		5～60℃の範囲において±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方	
電源(電池寿命)		単3形アルカリ乾電池×6本(約10時間)	
使用温度		プローブ：－20～70℃、本体：5～40℃(結露なきこと)	
寸法	プローブ	φ10～16×212mm	
	本体(W×D×H)	88×51×188mm	
質量		約400g(電池含む)	

※本体：6501-C0のみです。

付属品	プローブ、プローブケーブル2m、圧力測定用チューブ1.5m※2、単3形アルカリ乾電池×6本(装着済)、USBケーブル2m、アナログ出力ケーブル1m※2、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、校正証明書写し※3、メーカー検査成績書

※2：本体：6501-C0のみ付属　※3：6501-00/6531-21はプローブのみ付属

商品コード	備考
R2N P0307 001	校正証明書付
R2N P0308 001	校正証明書付

組み合わせ品
付属延長棒

組み合わせ品

風速計 延長棒

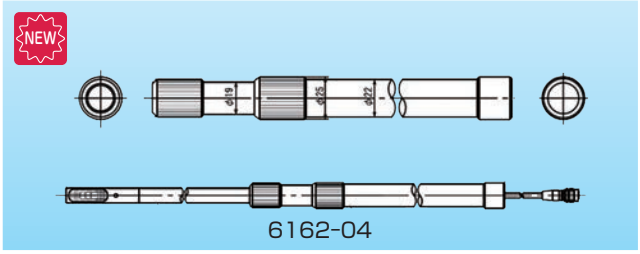

高温プローブ用の延長棒です。2段式で全長最大2,070mm、プローブ先端(最大3,000mm)まで延長できます。

商品コード	管理番号
R2N A0006 002	006030

対象機種 6162/0204

風速計 延長棒

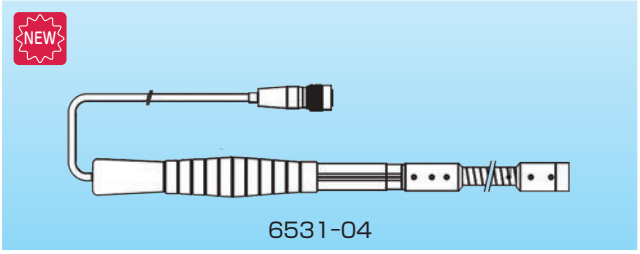

クリモマスター用のフレキシブルタイプの延長棒です。
延長棒長さ330～960mmまで、通風口までの延長にご利用ください。

商品コード	備考
R2N A0007 001	

対象機種 6501-C0/6531-21、6501-00/6531-21

フード風量計

MODEL6710

風量を簡単かつ正確に測定します。
空調機器や設備の点検・調整およびバランシング、風量測定に適しております。
計量で取り扱いが容易なので、1人で簡単に風量測定作業を行えます。

メーカー 日本カノマックス **測定項目** 風量・風温・湿度

型式		MODEL6710
名称		キャプチャフード風量計
測定範囲	風量	85～4,250m³/h
	風温	0～60℃
	湿度	10～90%RH
測定精度	風量	指示値の±3%＋8m³/h
	風温	±0.5℃
	湿度	±3%RH
表示分解能	風量	1m³/h
	風温	0.1℃
	湿度	0.1%RH
データ記録機能		最大3,000データ
電源		単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命		約9時間
寸法(W×D×H)		外形：610×610×975mm　フード口：610×610mm　表示器：188×41×88mm
質量		約3.5kg(表示器含む)

付属品	フード、ベース、フレームポール×4、ポータブルハンドル、USBケーブル1.4m、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×2、弊社検査成績書

商品コード	備考
RVP 00001 001	

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)