


AIボイス 人車分離


AIカメラにより歩行者(作業者)を自動で検知して
音声で退避や注意警告をします

IP65相当で屋外対応も可能(スピーカーによってIP54)

設置工事不要で電源はAC100VとDC12Vのコネクタを備えており
オプションでモバイルバッテリー仕様とソーラー仕様も選択可能です
*ソーラー仕様はソーラー付き自立式スタンドと接続

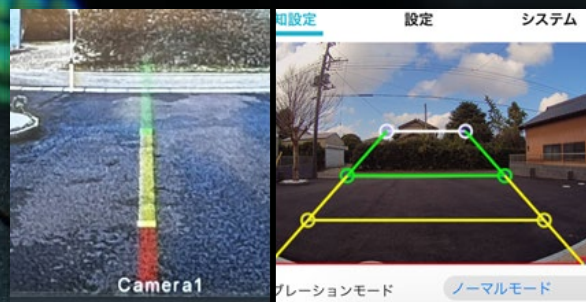

検知エリアは画角の中で
ご自身で簡単に自由に設定できます

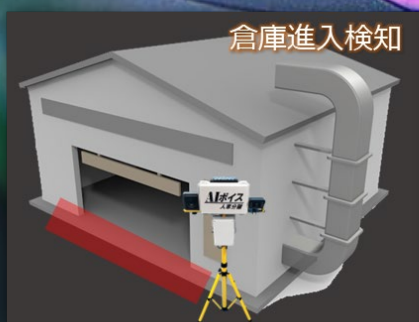

音声しだいで様々なシチュエーションで安全対策に対応できます



音声は用途や場所に応じて 約3,000パターンから選択可能(用途に応じてご相談ください)
*標準音声 【立入禁止です! 入らないでください!】

カスタマイズ対応で本機から離れた場所でのモバイルタグ(電池式)への
無線(特定小電力通信)でのお知らせも可能です

AIボイス構成	
AIカメラ	IP69K
モニター	IP65
モニター収納ボックス	IP65
音声アラーム	IP54 【立入禁止です！ 入らないでください！】
キャリブレーションツール(スマホ・タブレット接続)	
LED警告灯(赤・黄・青を選択)	IP65
AC100Vケーブルプラグ付	
DC12Vコネクタ	
配線ボックス IP65	
伸長式自立スタンド	
オプション	
モバイルバッテリー	IP65 10,000mA×2
ソーラー充電ユニット	IP65 10,000mA×2
音声アラーム仕様	
音圧レベル	最大87dB以上 *データの内容や使用環境により変化します
音量調整	ボリューム調整： Min.～Max.
定格電圧	DC 12 – 24 V
電圧許容範囲	DC 10.8 ～ 26.4 V
定格消費電力	3.5 W (電源電圧24 V、音量最大、CH1～4入力、-6 dB/1kHz正弦波再生時)
使用温度範囲	-10 ～ +50 ℃
保存温度範囲	-20 ～ +60 ℃
使用周囲湿度	85 %RH以下、結露なきこと
保護等級	パネル取付け：IP54 (正方向取付け、フロントのみ、IEC 60529による自己宣言) 壁面取付け：IP20 (IEC 60529による自己宣言)
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC 500 Vメガにて1MΩ以上
耐電圧	電源充電部と非充電金属部間 AC 500 Vにて1分間
突入電流	最大 7 A
耐振動	70.0 m/s ² (30Hz 上下方向、左右方向、前後方向 各2h)
質量 (公差：±10%)	0.1kg
対応規格	EMC指令：EN61000-6-4, EN61000-6-2 RoHS指令：EN50581 UL規格認定品(UL464 File No.S24210) FCC Part 15 Sub.part B Class A
AIカメラ仕様	
解像度	1920X1080P
フレームレート	25 or 30
ビデオ出力	AHD(1.0Vp-p, 75Ω)
視野角	140° (水平)
音声出力	可
通信インターフェース	USB 2.0 (ソフトウェアアップグレード用)
電源	DC10V-32V
消費電力(12V IN)	150mA(IR off) 700mA(IR on)
防水規格	IP69K
動作温度	-20～+70℃
保管温度	-30～+80℃
耐振動性	5.9G