## P.C グラウトフローコーン

# Jロート C-321 各種

流動性を測定する試験器です。
土木学会と道路公団の規格品でサイズが様々ですので
注文時に必要品をご指定ください。

メーカー 西日本試験機　測定項目 流動性

| 付属品 | 三脚、ブラシ、ブラシ（小）※、容器、弊社検査成績書 |
|---|---|

※JAロート/C-321Cのみ付属

寸法図

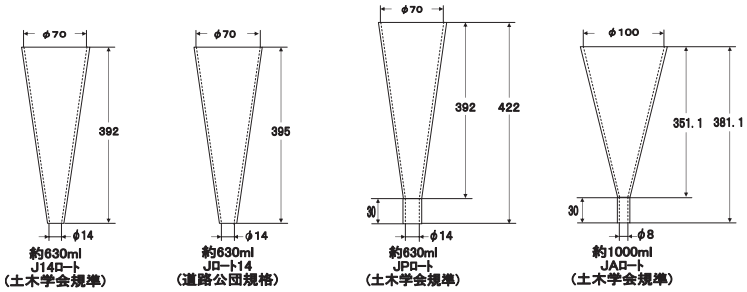


| 商品コード | 型式 | 適用規格 | 容量 | 排出口径 | 上端口径 | 全高H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVA 00001 001 | J14ロート/C-321F | 土木学会基準 | 630ml | φ14mm | φ70mm | 392mm |
| RVA 00002 001 | JAロート/C-321C | 土木学会基準 | 1,000ml | φ8mm | φ100mm | 381.1mm |
| RVA 00003 001 | JPロート/C-321D | 土木学会基準 | 630ml | φ14mm | φ70mm | 422mm |
| TVA 10001 001 | Jロート14/C-321B | 道路公団規格 | 630ml | φ14mm | φ70mm | 395mm |

## モルタルフロー試験器

# C-206

モルタルのフロー値を決定するもので、カム軸の回転で
円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。
セメントの物理試験方法　JIS R5201 準拠品です。

メーカー 西日本試験機　測定項目 モルタルのフロー値

| 型式 | C-206 |
|---|---|
| フローテーブル | φ300mm（テーブル・支柱は鋳物製、カム・ロームは焼入れ鋼） |
| コーン寸法 | 上部：φ70mm、下部：φ100mm、高さ：60mm |
| 突き棒 | φ20mm、質量500g（鋼製） |

| 機器構成 | フローテーブル、突き棒、フローコーン、簡易説明書、弊社検査成績書 |
|---|---|

| 商品コード | 備考 |
|---|---|
| RVM 00001 001 | |

## プレパクトフローコーン（P ロート）

# C-320

プレパクト、コンクリートの流動試験や、粘着性の少ない
ペーストの流動性測定に使用します。
通称“Pロート”とも呼ばれます。

メーカー 西日本試験機　測定項目 流動性

| 型式 | C-320 |
|---|---|
| 容量 | 1,725ml |
| 排出口径 | φ13mm |
| 上端口径 | φ178mm |
| 全高H | 192mm |

| 付属品 | 三脚、ビーカー（2,000cc）、ポイントゲージ、ポール、清掃ブラシ、取扱説明書、弊社検査成績書 |
|---|---|

| 商品コード | 備考 |
|---|---|
| RVB 00001 001 | |

騒音・振動測定器
有害ガス検知器
水質・塩分濃度
粉じん・風速・気象観測
土質・生コン試験機・水分計
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
鉄筋探査・コンクリート試験
引張試験機・トルクレンチ
その他非破壊検査
トラックスケール・はかり・張力計
電気計測器
その他計測器
通信関連機器
映像情報機器
安全管理機器
システム管理機器
測量関連機器
資料



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）