レンタルします

アクティオはお客様の現場での環境測定をサポートします

分離型　騒音・振動表示計

環境表示計　NV-2009

騒音／振動レベルの数値表示とデータ保存・報告書作成に便利です！

特　徴

組合せ品　使用例写真

商品名	商品コード	管理番号
設置架台／分離型NV用	R2A S0006	002929

- **セパレート式の表示器と制御部**で設置・移設が容易です。
- 高輝度白色LEDで視認性抜群です！
- パトライト、集音マイクは表示部より取り外し可能です。
- **タッチパネル式**の一括**設定**で現場作業を簡素化できます。
- 測定データは本体へ保存・SD カードへコピー取込みができます。
- 防塵防滴構造で屋外での使用も安心です。
- 付属専用ソフト付で現場調査報告書とグラフの作成が可能です。
- オプション専用データ収集ソフトで、遠隔モニタリングが可能です。
- 組合レンタル品の設置架台でスタンド式利用ができます。
- 測定データは 1 次・2 次警報値設定できます。
  組合品で遠隔地への音声通報・メール通報にも対応可能です。
- 表示部は2台、パトライトは1台の追加可能(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
- 各センサーケーブルは最大100mの延長が可能(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

NV−2009_標準構成＆各部画像

表示器_本体	制御部_本体	表示部/制御部_背面
パトライト ｹｰﾌﾞﾙ長(5m)	**集音ｾﾝｻｰ(2m)**	**集音センサカバー**
表示器接続ｹｰﾌﾞﾙ（5m）	**電源ｹｰﾌﾞﾙ（5m）**	**振動ﾋﾟｯｸｾﾝｻｰ（5m）**

設定パネル画面

タッチパネルにて、データー収集時間・
サンプリング保存データー周期・警報設定等
任意で設定、変更が可能

専用テンプレートでのデータ管理＆グラフ表示

振動計データ表示サンプル

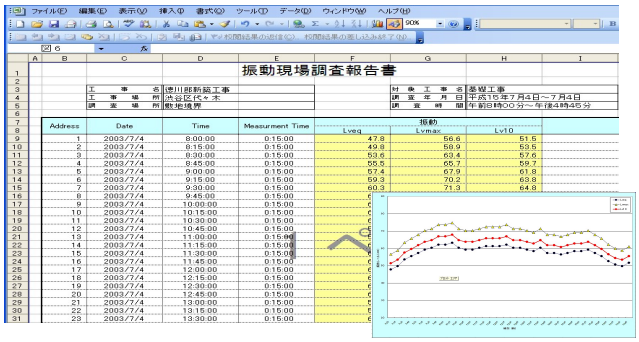

騒音計データ表示サンプル

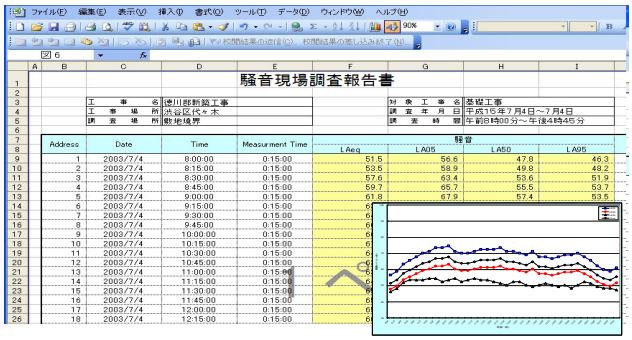

外形寸法

表示器

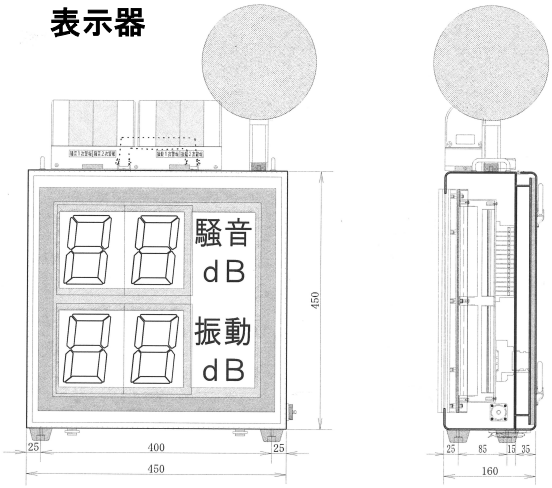

測定部

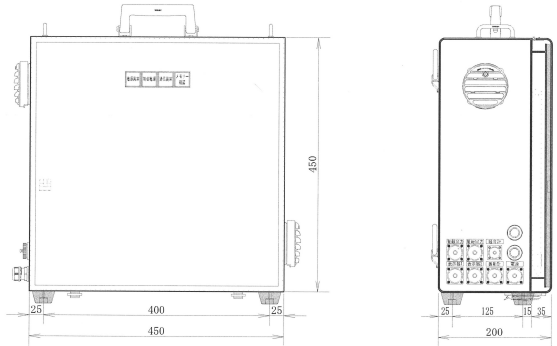

仕様

商品コード		R2A 00006 001
型式		NV-2009
適用測定器	騒音	リオン製NL-20/NL-42
	振動	リオン製VM-53
表示範囲	騒音	20～99dB
	振動	20～99dB
表示方法		2桁7ｾｸﾞ高輝度白色LED
警報装置	1次警報	黄色表示灯点滅
	2次警報	赤色表示灯点滅
設定方式		タッチパネル式
記録媒体		SDカード
データ伝送		データ収集ソフトを使用（LANケーブルまたは無線でパソコン表示（販売）
表示周期		任意設定
ケーブル長	マイクロホンセンサ	10m
	ピックアップセンサ	5m
	電源	5m
	表示器～制御盤	5m
使用温度・湿度		-10～50℃・10～90%RH
電源・消費電力		AC100V・約70W
外形寸法	表示器（LxWxH）	450×160×450(センサ含まず)
	制御盤（LxWxH）	450×200×450(突起含まず)
質量	表示器・制御盤	約10kg・約20kg

株式会社アクティオ
https://www.aktio.co.jp