

レンタルします

AKT/O
アクティオ

環境表示計 NV-2018

騒音／振動レベルの大型表示、
データの保存・報告書作成に活躍します！



特長

- 表示器と制御部がセパレート式なので
設置やデータ取出が容易
- 高輝度白色LEDで視認性◎
- 測定データはSDカードへ保存
- 付属の専用ソフトで報告書とグラフの
作成が可能
- 雨の日も安心の防塵・防滴構造
- 組合せレンタル品警報パトライトが追加可
- 騒音・振動以外の各種センサー入力
オプションにて対応可能、ご相談ください

設置イメージ

集音マイクは単クランプ付
マイクケーブル長：10m

＜組合せレンタル品＞
マイクロホン延長ケーブル
30mリール付 EC-04C
商品コード：R5H 00030



制御部電源ケーブル長：5m
表示器電源ケーブル長：5m
AC100V電源をご準備ください



＜組合せレンタル品＞

表示灯 24V/4段
LUEG-24W-4-RYRY
商品コード：R2A P0001
取付金具、専用ケーブル5m付で
差したら、すぐに使用頂けます。



⇒ 騒音2次警報
⇒ 騒音1次警報
⇒ 振動2次警報
⇒ 振動1次警報
各警報時に点灯し、
警報をお知らせします。

表示器・制御部ともに単クランプ取付

振動センサケーブル長：3m


※写真の取付架台は組合せレンタル品
商品コード：R2A S0006 001

専用ソフトでの報告書 & グラフ作成

日報表

騒音現場調査報告書									
工事名		測量工事		測量年度		測量期間		測定地点	
工事番号		測量年度		測量期間		測定地点		測定地点	
測定日時		測定時間		測定地点		測定地点		測定地点	
測点番号	測点名称	測定日時	測定時間	測定地点	測定地点	測定地点	測定地点	測定地点	備考
0	H29.5.5	18:51:46	1089	47.0	55.0	41.0	52.0	52.0	43.0
1	H29.5.5	18:51:50	1089	50.0	56.0	42.0	55.0	54.0	48.0
2	H29.5.5	18:52:06	1089	47.0	52.0	43.0	50.0	49.0	43.0
3	H29.5.5	18:52:16	1089	58.0	71.0	42.0	88.0	94.0	44.0
4	H29.5.5	18:52:26	1089	47.0	50.0	43.0	52.0	51.0	44.0
5	H29.5.5	18:52:36	1089	47.0	53.0	43.0	50.0	49.0	44.0
6	H29.5.5	18:52:46	1089	43.0	46.0	42.0	45.0	44.0	43.0
7	H29.5.5	18:52:56	1089	43.0	50.0	42.0	49.0	47.0	43.0
8	H29.5.5	18:53:06	1089	43.0	49.0	42.0	46.0	45.0	42.0
9	H29.5.5	18:53:16	1089	43.0	49.0	42.0	46.0	44.0	43.0
10	H29.5.5	18:53:26	1089	45.0	50.0	41.0	48.0	48.0	42.0
11	H29.5.5	18:53:36	1089	44.0	49.0	41.0	47.0	46.0	41.0
12	H29.5.5	18:53:46	1089	43.0	48.0	41.0	46.0	43.0	41.0
13	H29.5.5	18:53:56	1089	47.0	56.0	41.0	53.0	51.0	43.0
14	H29.5.5	18:54:06	1089	52.0	68.0	41.0	58.0	57.0	41.0
15	H29.5.5	18:54:16	1089	54.0	63.0	41.0	61.0	60.0	41.0
16	H29.5.5	18:54:26	1089	42.0	47.0	41.0	43.0	42.0	42.0
17	H29.5.5	18:54:36	1089	42.0	43.0	41.0	42.0	42.0	42.0
18	H29.5.5	18:54:46	1089	43.0	44.0	42.0	44.0	44.0	42.0
19	H29.5.5	18:54:56	1089	44.0	45.0	43.0	44.0	44.0	43.0
20	H29.5.5	18:55:06	1089	44.0	48.0	42.0	47.0	46.0	43.0
21	H29.5.5	18:55:16	1089	43.0	44.0	42.0	44.0	44.0	43.0
22	H29.5.5	18:55:26	1089	42.0	43.0	41.0	43.0	43.0	42.0
23	H29.5.5	18:55:36	1089	43.0	44.0	41.0	44.0	43.0	42.0
24	H29.5.5	18:55:46	1089	42.0	43.0	42.0	43.0	42.0	42.0
25	H29.5.5	18:55:56	1089	42.0	44.0	41.0	43.0	42.0	41.0
26	H29.5.5	18:56:06	1089	42.0	43.0	41.0	43.0	43.0	41.0
27	H29.5.5	18:56:16	1089	48.0	62.0	43.0	56.0	49.0	43.0
28	H29.5.5	18:56:26	1089	43.0	45.0	41.0	44.0	44.0	41.0
29	H29.5.5	18:56:36	1089	54.0	68.0	41.0	60.0	57.0	48.0
30	H29.5.5	18:56:46	1089	46.0	58.0	40.0	54.0	53.0	41.0
31	H29.5.5	18:56:56	1089	47.0	55.0	40.0	54.0	51.0	41.0
32	H29.5.5	18:57:06	1089	48.0	60.0	41.0	58.0	55.0	42.0
33	H29.5.5	18:57:16	1089	59.0	66.0	41.0	63.0	64.0	41.0
34	H29.5.5	18:57:26	1089	52.0	64.0	41.0	61.0	58.0	47.0
35	H29.5.5	18:57:36	1089	59.0	71.0	41.0	65.0	62.0	47.0

グラフ

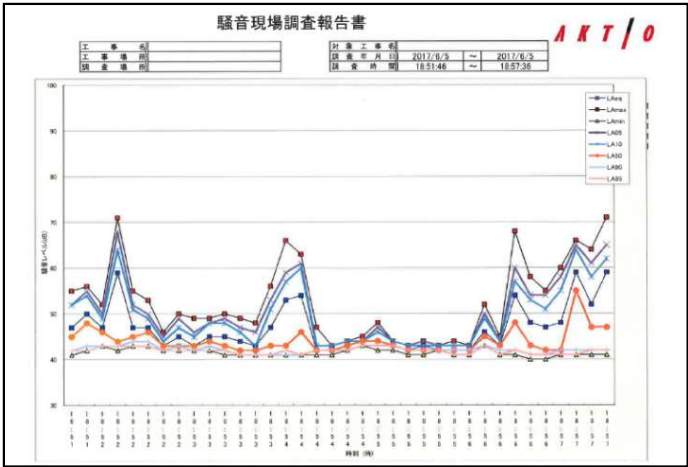

制御部 内部




仕様


商品コード		R2A 00006 003
使用測定器		騒音: NL-42/振動: VM-55
操作方法		タッチパネルで一括操作
記録媒体		SDカード
外部表示周期		1秒
測定周期		10秒~24時間
ケーブル長	電源	5m
	表示器~制御部	5m
	騒音センサ	10m
	振動センサ	3m
警報出力		24V電圧出力×4
電源		AC100V
消費電力		100W
外形寸法	表示器(L×W×H)	510×130×510
	制御部(L×W×H)	510×160×550
質量	表示部	約12kg
	制御部	約18kg

寸法

表示器

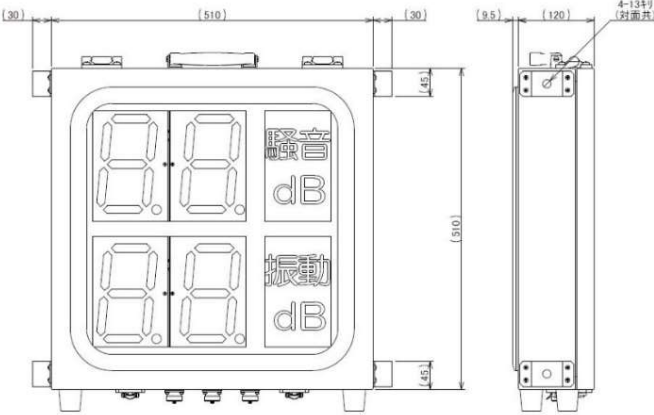

制御部

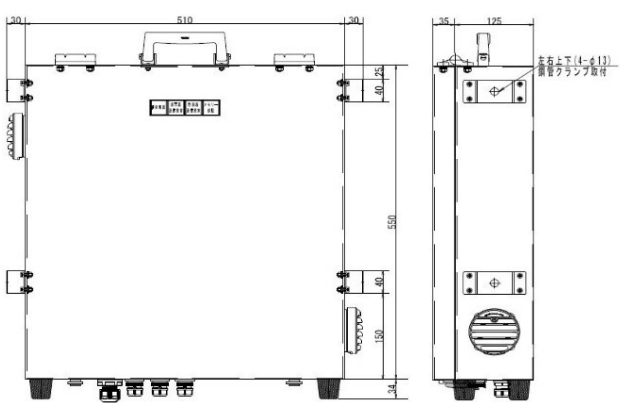

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

