

レンタルします

RICOH PJ WX4152NI

AKT/O
アクティオ

超短焦点プロジェクター

*1 世界最小・最軽量・再至近投影！

横置き＆コンパクトサイズの短焦点プロジェクター

3500lmの明るさで視認性抜群！



質量
約3.0kg

出力光束(明るさ)
3,500lm

リアル解像度
WXGA
(1,280×800ドット)

*2
Miracast®
対応

有線/無線
LAN
ネットワーク対応

*3 投影画面サイズ	投影距離	投影高さ
48型 (122cm)	12cm	9cm
60型(152cm)	17cm	12cm
80型(203cm)	25cm	16cm

*3 フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときの目安です。

特徴

約3Kgと軽量で持ち運びが簡単です。

ユーティリティソフトを使用し、
ネットワーク経由でプロジェクターへ無線投影が行えます。
本体背面～投影面まで11.7cmの位置から48型の投影が可能です。

机上投影や壁掛け設置も可能です。




使用例

- ・ 朝礼会場
(屋内または屋根があるところ)
- ・ 現場内会議室
- ・ 屋内サイネージで表示したい所等


*1 ミラー反射式超短焦点ビジネスプロジェクターにおいて。(2017年2月現在。リコー調べ。)

*2 スマートフォンやタブレットなどの端末をWiFi-Direct経由で本機と接続し、端末の画面を投影できる機能です。


寸法図

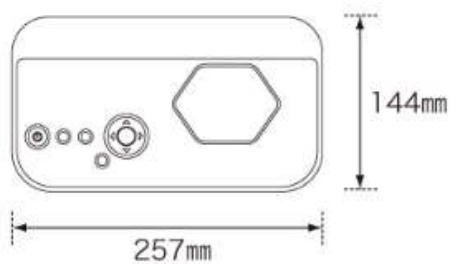

【本体上面】




【本体正面】




【本体側面】


設置例




【標準】



【背面】



【天吊り】



【背面天吊り】



【机上】

機性型	R6ES3500001		型式		RICOHPJ WX4152NI
寸法	257X144X221mm (突起部含まず)		質量		約3.0Kg
消費電力	稼動時		標準モード:0.3W エコモード:208W		
	待機時		通常待機モード:0.3W ネットワーク待機モード:1.4W、(有線LANのみ) 1.8W(有線/無線LAN)		
使用環境	温度5～35℃、湿度30～70%(非結露)				
電源	100V±10%、50Hz/60Hz				
解像度	1,280X800		出力光束(明るさ)		3500lm
投写サイズ	48～80型		投写距離		11.7～24.9cm (投写面から本体背面まで)
RGB対応信号 (アナログ、デジタル)	リアル解像度		WXGA、XGA、SVGA、VGA		
	圧縮表示		UXGA、SXGA		
USBメモリー対応 ファイル形式*3	JPEG形式、MPEG2形式、MPEG4形式				
インターフェース	コンピューター入力	ミニD-sub15pinx1、HDMI端子x1		USB	mini-Bx1(メンテナンス用) USB TYPE Ax1
	音声入力	3.5φステレオミニピンジャックx1		有線LAN	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tx1)
	音声出力	3.5φステレオミニピンジャックx1		無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n準拠
内臓スピーカー	2Wモノラル				

*3 PCレス機能使用時。すべてのUSBメモリーの接続と表示を保証するものではありません。ファイルによっては、表示できないものもあります。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

