


レンタルします

温度・湿度・風向・風速・気圧・降水量



PLC+複合気象ステーション

AKT/O
アクティオ

計測地点の気象観測データをモニタリング
ネット環境につながるお客様のPC・スマホで簡単に監視できます



遠隔地



- 温度・湿度・風向・風速・気圧・降水量の6項目を1台のセンサーで測定します。
- 複合気象センサを設置し、PLCユニットを介して、リアルタイム観測モニタリングできます。
- さらにルータを追加して、PLCWEBサーバーに自動的にアップデートされる観測データをインターネット経由でいつでも簡単にモニタリングできます！

組合せ構成イメージ

計測地点


組合せ品

複合気象センサ
WXT536C

PLCユニット
RS700001
WEBサーバー

ルータ
NVR700W

インターネット

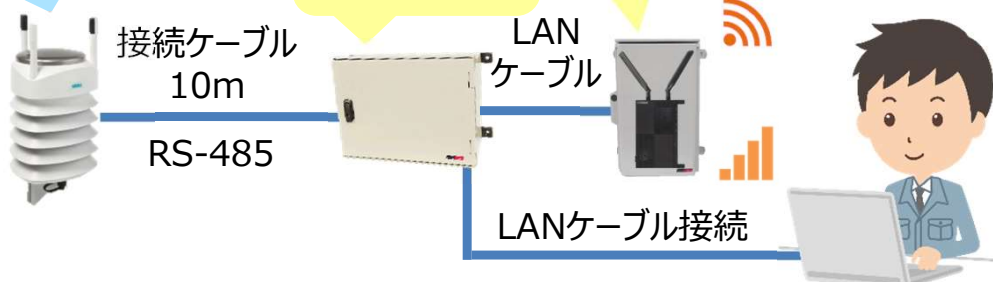


遠隔地（ネット環境あり）

タブレット、PC、スマホなど
インターネットに接続できる
機器で情報を確認



PLCWEBサーバー PC画面例

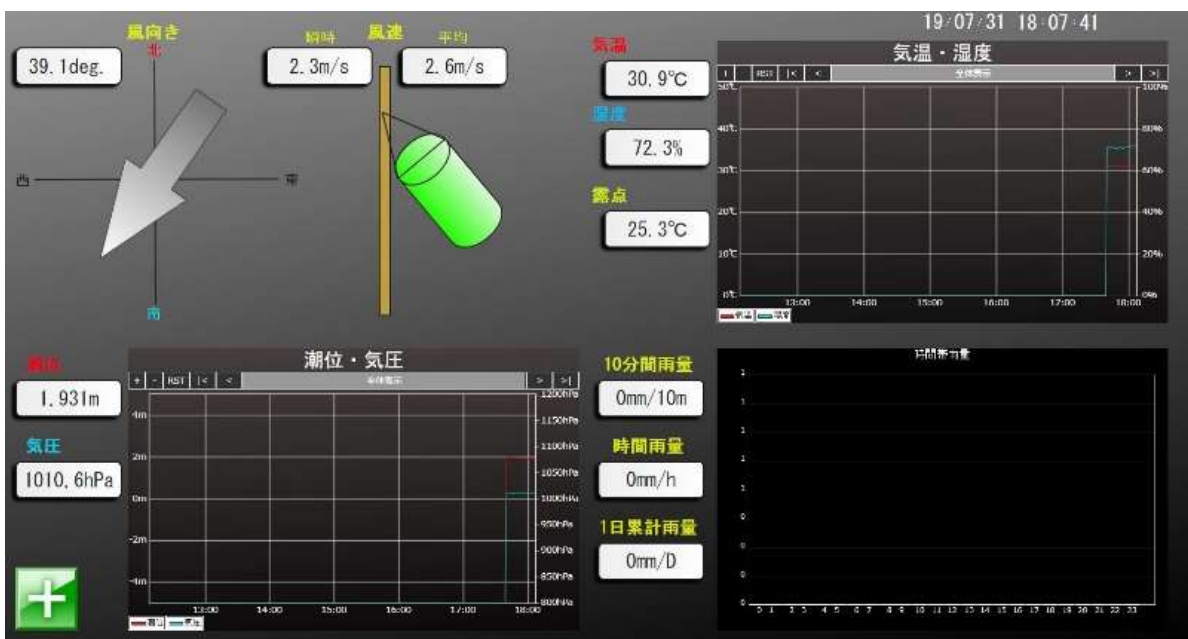

こちらの画面は一例です。
お客様のご要望内容にて
WEBサーバー上に
管理画面を作成します。

表示したい計測項目、
グラフのスパン範囲などは
任意にご指定頂けます。
情報をご提示ください。

※左図は一例です。
実際の画面とは異なる
場合がございます。
ご了承ください。

商品コード		R 2 U 0 6 0 0 0 0 0 1
型式		WXT536C
測定項目		気圧、温度、相対湿度、風向風速、降水
測定 範囲 ／ 精度	温度	-52～60℃ / ±0.3℃(20℃にて)
	相対湿度	0～100%RH / ±3%RH(0～90%RH)、 ±5%(90～100%)
	風向	0～360° / ±3°(10m/s にて) 応答時間:250msec
	風速	0～60m/s / ±3%(10m/s にて) 応答速度:250msec
	気圧	600～1100hPa / ±0.5hPa(0～30℃にて)
	降雨量	最後のリセットからの積算降雨量(分解能:0.01mm)
	降水	降雨時間 降雨が検知されていた時間(10sec 毎) 降雨強度 10sec ステップで 1min 移動平均(0～200mm/h)
出力		RS485
電源電圧		DC6～24V DC12～24V(ヒーター付き)
使用環境／保護		-52～60°、IP65 (センサ本体)
寸法／質量		センサ : φ115×H238mm 約1kg

付属品

- ・専用接続ケーブル10m
 - ・設置金具
 - ・鳥よけ (取付済)
 - ・取扱説明書
 - ・付属品一覧
- ※予告なく変更する場合がございます。

販売品

- ・延長電源BOX (DC電源付)
- ※PLC～センサ間のケーブルが10m以上
必要な場合はご注文ください。

組合せ品

- ・PLCユニット FP7
商品コード:RS700001
専用プログラム・WEBページ作成費が
必要です。
- ・ルータ NVR700W
商品コード:R9G00002
別途基本料と月額通信費が必要です。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

