

レンタルします

NETIS登録：KT-150050-VE

# MAMORY®

クラウド監視カメラ プレミアムシリーズ[マモリー]

AKT/O  
アクティオ

単管クランプで取付簡単！

コンセントに差すだけで、

すぐに録画・閲覧を開始します！



型式：MCF-NV02

赤外線  
夜間対応

- 電源はAC100Vケーブル5m
- 2タイプから機能で選べます
  - ・赤外線照射で夜間撮影に対応タイプ
  - ・パンチルトズーム付の通常タイプ
- カメラの映像は無線通信を利用して、専用クラウドサーバーに**2週間保存**
- 秒間**15コマ**で撮影
- パソコン、スマートフォンなどクラウドへアクセスでどこからでも閲覧が可能です

型式：MCF-PT02

パンチルト  
ズーム対応  
LEDライト付



## カメラ操作画面イメージ

映像は専用のクラウドサーバーに保存されます。  
クラウドに保存されたデータは随時上書き保存されます。  
録画データはダウンロードすることも可能です。  
カメラ映像はブラウザまたは専用アプリから閲覧できます。



クラウドサービス  
提供は



過去2週間分の  
録画データを閲覧可



タイムラプス

定点観測の動画をカンタン作成！

※パン・チルトは対応する機種のみで操作可能です。

※ご利用の際は、クラウド申込書が必要になります  
使用場所情報（住所・電話番号・担当者・ご利用期  
間・メールアドレス）のご提供をお願いします。


iOS/Androidアプリ  
ダウンロードはこちら




## 寸法図

単位：mm

### ■ MCF-NV02

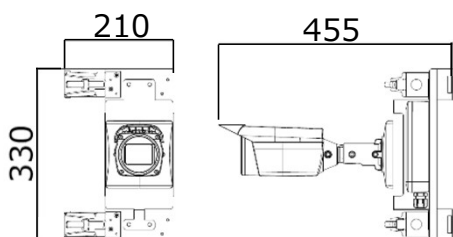


### ■ MCF-PT02

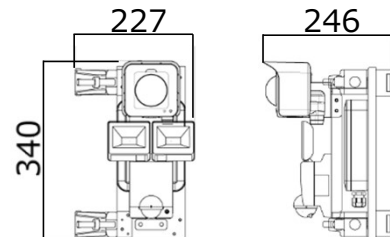

## 取付方法

取り付け位置のポールをはめ込み、ねじで固定すれば取付が完了します。

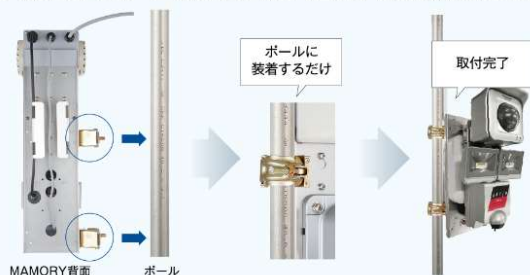

## 商品コード

R6S 10002 001

R6S 10001 001

型式

赤外線 MCF-NV02

パンチルトズーム MCF-PT02

通信

無線通信網 (docomoSIM)

カメラ

画角 水平/垂直

91° / 67°

85° / 68° (PC180° / 123°)

画像解像度

SVGA (800 × 600)

録画期間 / フレームレート

2週間分 / 秒間15コマ

機能

赤外線照射あり

ズーム機能 最大16倍

基本

電源

AC100V (50/60Hz)

消費電力

最大26W

最大44.5W

使用温度範囲

−20~40℃

外形寸法 (W × D × H)

210 × 455 × 330mm

240 × 260 × 350mm

質量

5.0kg

4.7kg

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



MCF-PF02



MCF-NV02