

レンタルします！


トンネル・試掘横坑・岩盤露頭などの速度測定に
弾性波測定器
ハンディサイズ PS-1 NEO

AKT/O


アクティオ



測定概念図

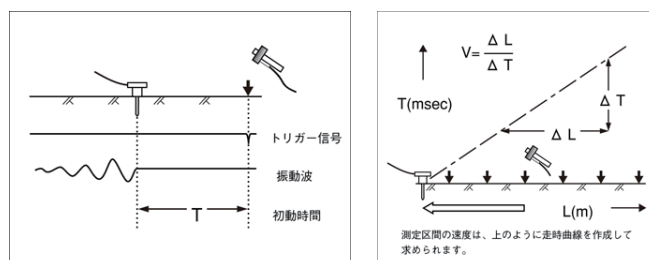

使用例

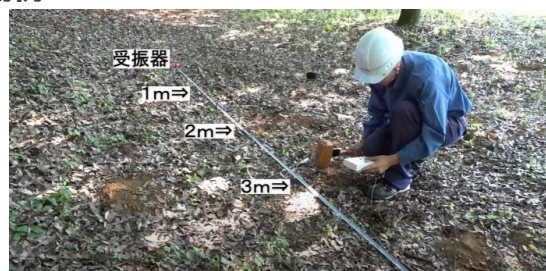

- ・手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器
- ・リセットボタンを押してからゲイン調整し、ハンマーで起振点を打撃すれば、受振点までの弾性波の到達時間が表示
- ・デジタル表示方式を採用しているため、読み取りが容易

商品コード	RVJ 10001 001
名称	簡易弾性波速度測定器
メーカー	応用地質
型式	ハンディサイズ PS-1 NEO
測定項目	弾性波速度
時間表示 (msec)	00.0 ~ 99.9
時間精度 (%)	0.1 以下 (±1 デジット)
利得 (dB)	80 (max)
周波数特性 (Hz)	50 ~ 500
電源	単 3 形アルカリ乾電池 × 4
使用温度 (℃)	0 ~ 45
寸法 (W×D×H) (mm)	95×35×162
質量 (g)	230 (乾電池含まず)

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

