


レンタルします！

ドボレコ[®]セーフティゲート

AKT/O
アクティオ

AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ！

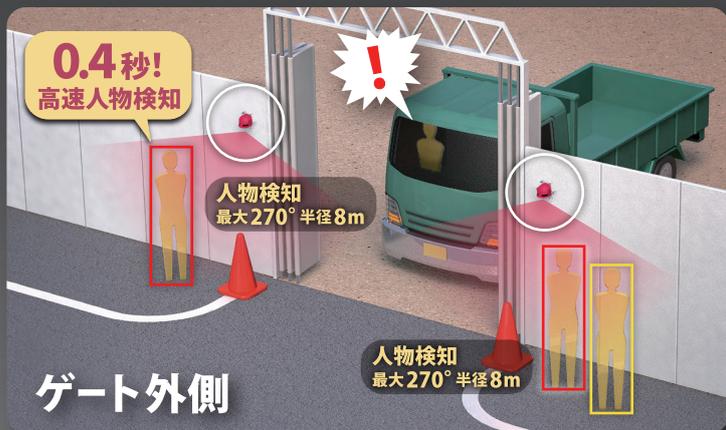

人物の接近を映像とアラート音・回転灯で注意喚起します！



AI人物検知

独自のAI画像解析技術で、高精度に人物を検出します。映像だけで不特定多数の人物の検出が可能です。

多彩な警告方法

ゲート周辺の人物の映像と位置情報をモニタ表示し、アラート音や回転灯で通知します。

現場映像を逃さず記録

本体記録に加え、クラウドサービス(別途契約)のご利用で遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

簡単に取付けが可能

カメラの自動姿勢補正により、簡単に取付けることができ、現場での設置作業時間を最小限にします。



クラウドで更に便利に！

LIVE & VOD



ザクティクラウド
サービス

※別途契約オプションサービスです

本部

Internet
クラウド

現場

遠隔からドボレコ映像を

ライブで
現場確認


過去映像を
振返り※

エビデンス
記録保存


※映像保存期間は1ヶ月となります

ドボレコ® セーフティゲート

システム構成

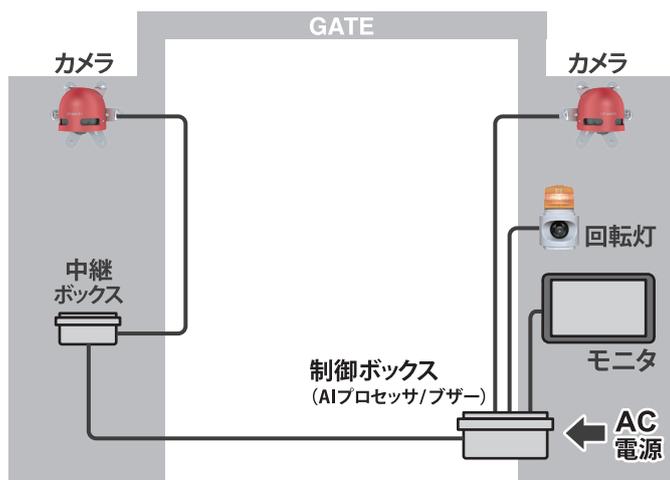

製品構成

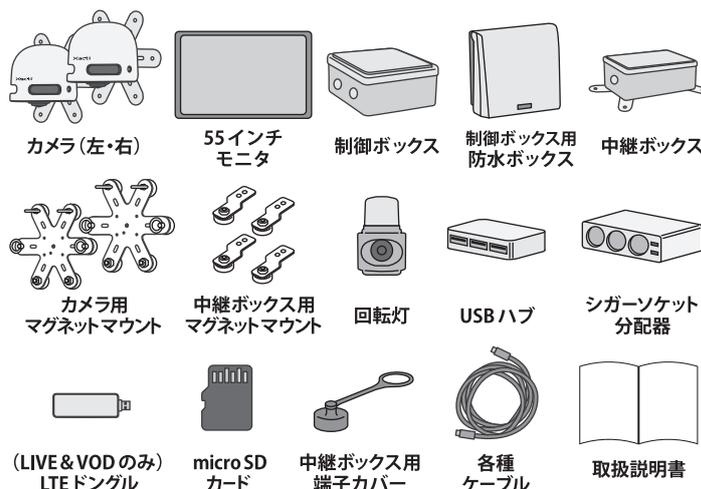

| 商品コード | R6T 11101 001 | R6T C1101 001 | |
|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| タイプ | 標準 | LIVE & VOD | |
| 型式 | ドボレコ® セーフティゲート | ドボレコ® セーフティゲートクラウド | |
| カメラ | イメージセンサ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ | |
| | 総画素数 / レンズ | 約1230万画素 / 200度レンズ、F2.5 (カメラ最大270度) | |
| | 外部出力端子 | USB2.0 Type-Aケーブル直出し | |
| | 電源 | 制御ボックスより供給 | |
| | 防塵防水性能 | IP65 | |
| | 寸法 (W×H×D) (mm) | 169×150.2×100.7 (マウント込、ケーブル除く) | |
| | 質量 (g) | 約680 (ケーブル、マウント込) | |
| 制御ボックス (AIプロセッサ/プザー) | 動画処理モード | 常時記録/間引き記録 | クラウドストリーミング / 常時記録/間引き記録 |
| | 記録画素 | 2160 (max) × 360 | |
| | フレームレート (fps) | 15 (間引き記録5.1) | |
| | 動画データ取扱 | microSDカード記録 | ストリーミング転送 / microSDカード記録 |
| | 警告告知 | 回転灯 | |
| | 外部インターフェース | USB2.0 (Type-A : カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C : 電源用) / USB3.0 (Type-C : データ通信用) | |
| | 通信 | - | LTEドングル、SIMカード付属 |
| | 検出性能 (m) | 半径8 (設置高2時) | |
| | 電源電圧 (V) | 12 / 24対応 | |
| | 消費電力 (W) | 30 | |
| 中継ボックス | 寸法 (W×H×D) (mm) | 218.2×102×226.3 (ケーブル除く) | |
| | 重量 (g) | 約1,430 (ケーブル除く) | |
| | 電源 | 制御ボックスより供給 | |
| | 防塵防水性能 | IP65 | |
| LCDモニター | 寸法 (W×H×D) (mm) | 265×81.8×165 (マウント込) | |
| | 重量 (g) | 約746 (マウント込) | |
| | 画面サイズ | 55インチ | |
| | 外部インターフェース | 映像入力端子 | |
| | 電源電圧 (V) | 12 / 24対応 | |
| | 消費電力 (W) | Max. 400 / 標準 330 | |
| 中継ボックス | 寸法 (W×H×D) (mm) | 1,292.5 × 737.4 × 88.0 | |
| | 重量 (kg) | 40 | |

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>