

レンタルします!

NETIS登録番号 KK-210060-VE

小型重機取付型セーフティカメラシステム

ドボレコ[®]S セーフティ SX-DB100

AKT/O
アクティオ



AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!

0.4秒!
高速人物検知



超広角人物検知

強力ブレ補正

簡単設置

アラート音・警告灯による注意喚起に加え
オプションで衝突軽減装置を使用できます!

※衝突軽減装置の使用には承諾書への
同意等が必要です。
ご用命の際はご相談ください。

人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起

AI人物検知

AI画像解析技術で、接近する人物の位置と距離を
高精度検出。(検知用タグ等の携帯は不要)

多彩な警告

死角にいる人物の動向をモニタ表示し、アラート音や
警告灯(別売)で通知します。

現場映像を逃さず記録

SDカードへの記録が可能です。

簡単取付け



柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正
で簡単に設置することができます。



人物の動きを
リアルタイムで
モニタ表示



小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ[®]S セーフティ SX-DB100

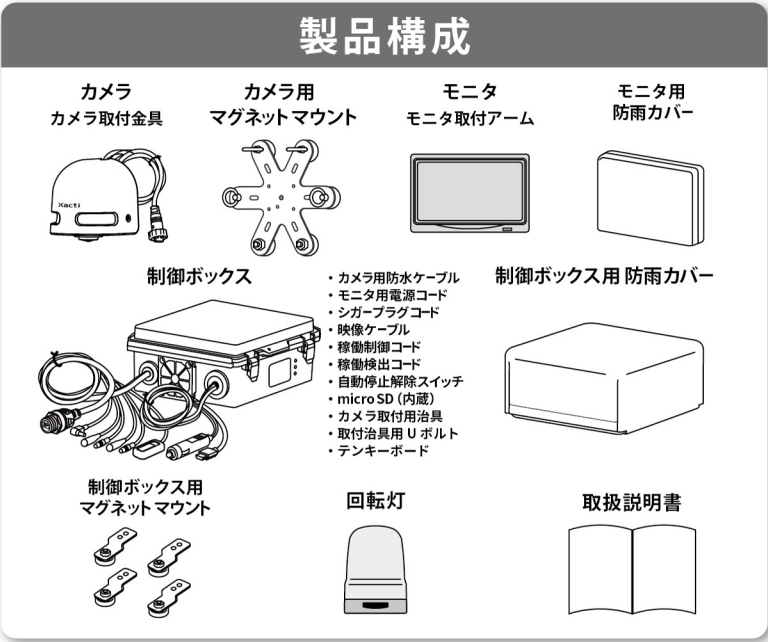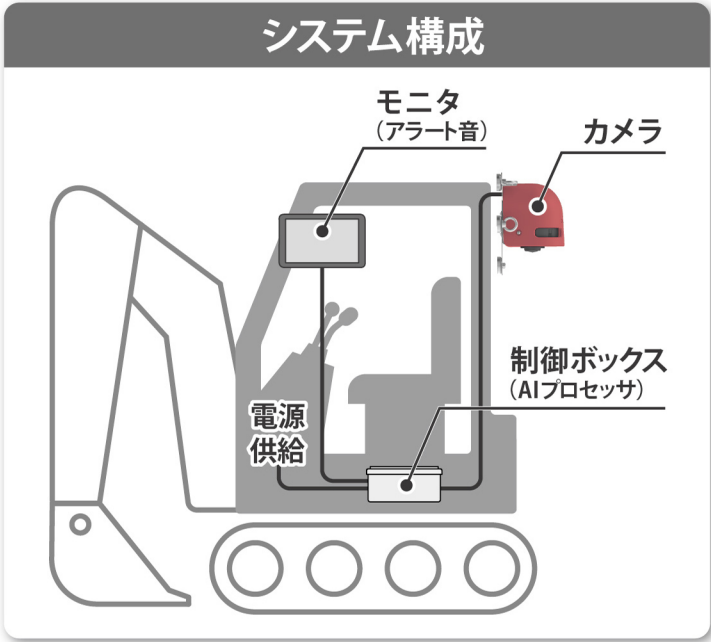

※ ご 注 意 ※

- ・ 始業前の点検は必ず行ってください。
- ・ カメラの高さは 1.5m 以上に設置してください。
- ・ 衝突軽減装置はアクティオの重機にのみ取付可能です。
- ・ アクティオの重機であっても、機種によっては取付けできません。
- ・ 衝突軽減装置の使用には、事前に承諾書への同意が必要です。
- ・ AIカメラの誤作動により正常に機能しない場合がございます。
- ・ 衝突軽減装置は接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。 事故防止を 100% 保証するものではありませんので何卒ご了承ください。

商品コード	R6T 10107 001		
タイプ	標準		
呼称	小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ [®] S セーフティ SX-DB100		
形式	Xacti SX-DB100		
カメラ	イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS [™]	
	総画素数 / レンズ	約 1230 万画素 / 200 度レンズ、F2.5 (カメラ最大 270 度)	
	外部出力端子	USB2.0 Type-A ケーブル直出し	
	電源	制御ボックスより供給	
	防塵防水性能	IP65	
制御ボックス (AIプロセッサ / プザー)	寸法 (W×H×D)	(mm)	169×150.2×100.7 (マウント込み、ケーブル除く)
	質量	(g)	約 680 (マウント、ケーブル込み)
	動画処理モード	常時記録 / 間引き記録	
	記録画素	2160 (max) × 30	
	フレームレート	(p)	15 (間引き記録 5.1)
モニタ	動画データ取扱	SDカード保存	
	外部インターフェース	USB2.0 (Type-A : カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C : 電源用) / USB3.0 (Type-C : データ通信用)	
	通信	映像出力端子 / 汎用端子 / 中継端子	
	検出性能	(m)	半径 8 (設置高 2)
	電源電圧	(V)	12/24 対応 (シガーソケットより給電)
モニタ	消費電力	(W)	30
	寸法 (W×H×D)	(mm)	218.2 × 102 × 226.3 (ケーブル除く)
	重量	(g)	約 1,430 (ケーブル除く)
			7 インチ
			・ STARVIS [™] は、ソニーグループ株式会社の商標登録です。

