

レンタルします!

小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ[®]S セーフティ SX-DB100

AKT/O

アクティオ

AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!



0.4秒!
高速人物検知



超広角人物検知

強カブレ補正

簡単設置

アラート音・警告灯による注意喚起に加え
オプションで衝突軽減装置を使用できます!

※衝突軽減装置の使用には承諾書への
同意等が必要です。
ご用命の際はご相談ください。

人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起

AI人物検知

AI画像解析技術で、接近する人物の位置と距離を高精度検出。(検知用タグ等の携帯は不要)

多彩な警告

死角にいる人物の動向をモニタ表示し、アラート音や警告灯(別売)で通知します。

現場映像を逃さず記録

SDカードへの記録が可能です。

簡単取付け

柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正で簡単に設置することができます。




人物の動きを
リアルタイムで
モニタ表示




小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ[®]S セーフティ SX-DB100

システム構成

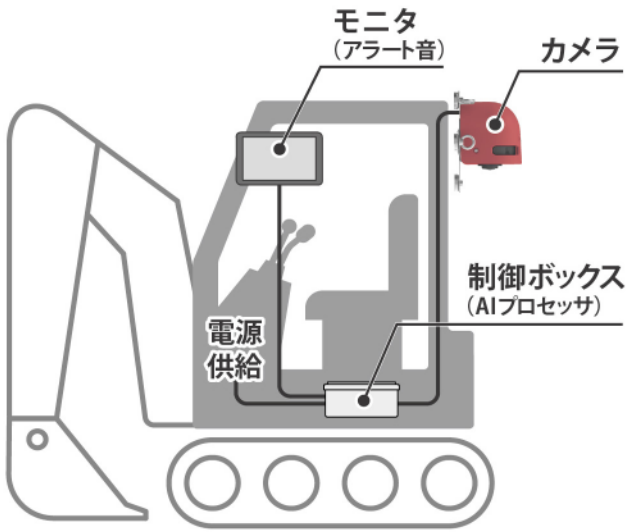

製品構成

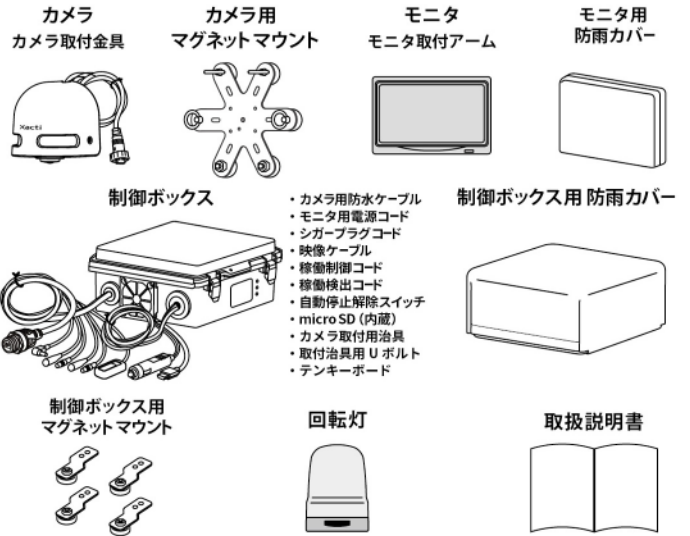

※ ご注意 ※

- ・ 始業前の点検は必ず行ってください。
- ・ カメラの高さは1.5m以上に設置してください。
- ・ 衝突軽減装置はアクティオの重機にのみ取付可能です。
- ・ アクティオの重機であっても、機種によっては取付けできません。
- ・ 衝突軽減装置の使用には、事前に承諾書への同意が必要です。

- ・ AIカメラの誤作動により正常に機能しない場合がございます。
- ・ 衝突軽減装置は接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。事故防止を100%保証するものではありませんので何卒ご了承ください。

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 商品コード | R6T 10107 001 | |
| タイプ | 標準 | |
| 呼称 | 小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ [®] S セーフティ SX-DB100 | |
| 形式 | Xacti SX-DB100 | |
| カメラ | イメージセンサ | 1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS [™] |
| | 総画素数 / レンズ | 約 1230 万画素 / 200 度レンズ、F2.5 (カメラ最大 270 度) |
| | 外部出力端子 | USB2.0 Type-A ケーブル直出し |
| | 電源 | 制御ボックスより供給 |
| | 防塵防水性能 | IP65 |
| | 寸法 (W×H×D) (mm) | 169×150.2×100.7 (マウント込み、ケーブル除く) |
| | 質量 (g) | 約 680 (マウント、ケーブル込み) |
| 制御ボックス (AIプロセッサ / プザー) | 動画処理モード | 常時記録 / 間引き記録 |
| | 記録画素 | 2160 (max) × 30 |
| | フレームレート (p) | 15 (間引き記録 5.1) |
| | 動画データ取扱 | SDカード保存 |
| | 外部インターフェース | USB2.0 (Type-A : カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C : 電源用) / USB3.0 (Type-C : データ通信用) |
| | 通信 | 映像出力端子 / 汎用端子 / 中継端子 |
| | 検出性能 (m) | 半径 8 (設置高 2) |
| モニター | 電源電圧 (V) | 12/24 対応 (シガーソケットより給電) |
| | 消費電力 (W) | 30 |
| | 寸法 (W×H×D) (mm) | 218.2 × 102 × 226.3 (ケーブル除く) |
| | 重量 (g) | 約 1,430 (ケーブル除く) |
| | | 7 インチ |

・ STARVIS[™]は、ソニーグループ株式会社の商標登録です。

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>