

レンタルします!

NETIS登録番号 KK-210060-VE

小型重機取付型セーフティカメラシステム

ドボレコ[®]S セーフティ SX-DB300

A K T / O
アクティオ

国土交通省

NETIS

VE

KK-210060-VE

0.4秒!

高速人物検知



AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!



超広角人物検知

強力ブレ補正

簡単設置

アラート音・警告灯による注意喚起に加え
オプションで衝突軽減装置を使用できます!

※衝突軽減装置の使用には承諾書への
同意等が必要です。
ご用命の際はご相談ください。

人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起

AI人物検知

AI画像解析技術で、接近する人物の位置と距離を
高精度検出。(検知用タグ等の携帯は不要)

多彩な警告

死角にいる人物の動向をモニタ表示し、アラート音や
警告灯で通知します。

現場映像を逃さず記録

SDカードへの記録が可能です。

簡単取付け

柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正
で簡単に設置することができます。




人物の動きを
リアルタイムで
モニタ表示




小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ®S セーフティ SX-DB300

システム構成

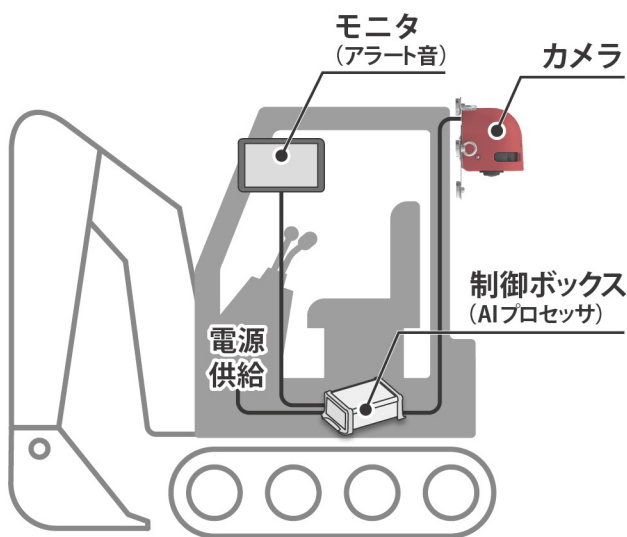

製品構成

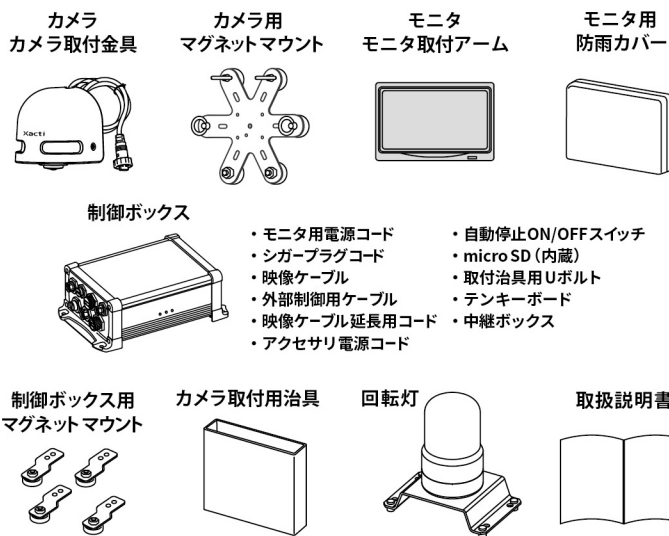

※ ご注意 ※

- ・ 始業前の点検は必ず行ってください。
 - ・ カメラの高さは1.5m以上に設置してください。
 - ・ 衝突軽減装置はアクティオの重機にのみ取付可能です。
 - ・ アクティオの重機であっても、機種によっては取付けできません。
 - ・ 衝突軽減装置の使用には、事前に承諾書への同意が必要で
- ・ AIカメラの誤作動により正常に機能しない場合がございます。
 - ・ 衝突軽減装置は接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。事故防止を100%保証するものではありませんので何卒ご了承ください。

商品コード	R6T 10107 002	
タイプ	標準	
呼称	小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ®S セーフティ SX-DB300	
形式	Xacti SX-DB300	
カメラ	イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数 / レンズ	約 1230 万画素 / 200 度レンズ、F2.5 (カメラ最大 270 度)
	外部出力端子	USB2.0 Type-A ケーブル直出し
	電源	制御ボックスより供給
	防塵防水性能	IP66
	寸法 (W×H×D) (mm)	169×150.2×100.7 (マウント込み、ケーブル除く)
制御ボックス (AIプロセッサ)	質量 (g)	約 680 (マウント、ケーブル込み)
	動画処理モード	常時記録 / 間引き記録 / クラウドストリーミング (別途クラウド契約)
	記録画素	2160 (max) × 360
	フレームレート (fps)	15 (間引き記録: 5 / 1)
	動画データ取扱	SDカード保存
	外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C: 拡張機能用) / 映像出力端子 (モニタ接続用) / 外部電源端子 (モニタ電源用) / 外部制御端子 (パトライト / 重機等制御用) / 自動停止 ON・OFF 検出 / クレーンモード検出端子
	検出性能 (m)	半径 8 (設置高 2m 時)
	電源電圧 (V)	12/24 対応 (シガーソケット または 同梱のアクセサリ電源コードより給電)
	消費電力 (W)	24
	寸法 (W×H×D) (mm)	148×82×236 (ケーブル除く)
モニタ	重量 (kg)	約 1.2 (ケーブル除く)
		7 インチ

・ STARVIS™ は、ソニーグループ株式会社の商標登録です。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

