

レンタルします

アナログメーター式で、測定厚を直感的に判読！

膜厚計 Pro-W/Pro-S

A K T / O

アクティオ

- コンパクトボディ
現場に嬉しいコンパクトサイズです。
- 0～5mmワイドレンジ
薄膜塗装からライニングまで幅広く対応します。
- 特殊磁極プローブ
CVD磁極により高い耐摩耗性を実現します。
- ダイヤルカバー標準装備
思わぬ接触による調整点のズレを防ぎます。

《用途》

・塗装

橋梁、船舶、銅管などの鉄鋼構造物など

- ・樹脂フィルム、非磁性金属箔の厚み測定
鉄を基板として測定




付属品

- ・プローブ1.3m
- ・ゼロ板(鉄用)
- ・ゼロ板収納ケース
- ・標準板(約200 μ m)
- ・標準板(約2mm)
- ・板収納ケース
- ・単4形アルカリ乾電池×6(装着済)
- ・収納ケース
- ・取扱説明書
- ・弊社検査成績書
- ・校正証明書写し



ダイヤルカバー標準装備

各部名称

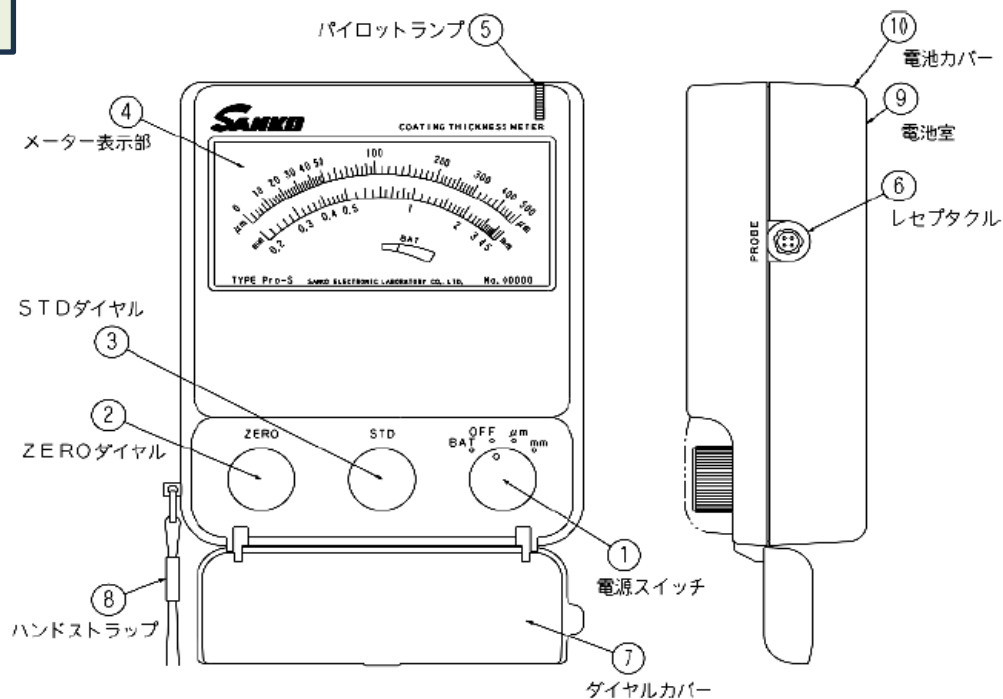


仕様

商品コード	R2S P2050 002	R2S P3050 001
名称	膜厚計	
メーカー	サンコウ電子研究所	
型式	Pro-W	Pro-S
測定方式	電磁誘導方式	
測定対象物	鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※銅、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)	
測定範囲	0～500 μ m・0.2～5mm	
測定精度	均一面に対して $\pm 2\mu$ mまたは指示値の $\pm 5\%$	
プローブ	2極式 磁極径 = $\phi 6$ mm 極間 = 16mm 磁極: 超耐摩耗性 CVD処理磁極	1点定圧接触式 $\phi 17 \times 85$ mm 磁極: 超耐摩耗性 CVD処理磁極
電源	単4形アルカリ乾電池(1.5V)×6本	
使用温度	0～40℃	
寸法(W×H×D)	110×50×137mm	
質量	約470g(乾電池除く)※突起部含まず	



Pro-S
(1点定圧接触式)



Pro-W
(2極式)

※本器を水中に入れたり、濡らしたりしないでください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

