

レンタルします

空気中の清浄度管理に！

パーティクルカウンタ KC-52A

AKT/O

アクティオ



- ISO 21501-4 : 2007 (JIS B 9921) の基本性能を確保
- 粒径区分 6段階 :
0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm 以上が測定可能に
- 粒径ごとの計数値をトレンドグラフとして表示可能
- 最大10,000回分の測定結果を保存可能に
- 測定データをUSBメモリへ出力可能に

画面例


寸法図



測定画面



トレンドグラフ表示画面

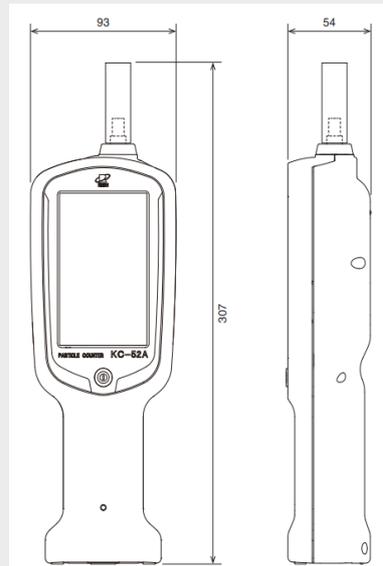

付属品

- 等速吸引プローブ
- プローブキャップ
- ゼロカウントフィルタ
- シリコンチューブ
- 充電スタンド
- ACアダプタ
- USBケーブル Type-C 1.0m
- USB変換ケーブル Type-C to A 0.15m
- USBメモリ (16GB)
- ハンドストラップ
- 収納ケース
- 簡易取扱説明書
- 取扱説明書のご案内
- 弊社検査成績書
- 校正証明書写し

製品仕様

商品コード	RVW P0360 001
型式	KC-52A
メーカー	リオン株式会社
粒径区分	6段階：0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μm以上
最大粒子個数濃度	140 000 000個/m ³ （計数損失10%以内）
定格流量	2.83L/min
測定値表示	累積値、差分値
保存データの形式	ローテーション方式にて TSV 形式で自動保存
保存データの取り出し方法	USBメモリーへコピー
電源	ACアダプタ、リチウムイオン電池
電池寿命	約7時間
サイズ	93×54×307mm
質量	約680g

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

