

レンタルします

屋外でも見やすい 高輝度グリーンレーザー

墨出器 DSLP-90RG

A K T / O

アクティオ


振動が多い現場でも
ラインが安定して使いやすい！



電子整準方式

ピタリ!!

ジンバル方式



屋外でも見やすいライン

強モード：業界最高クラス


中モード：高輝度

弱モード：電池長持ち

明るさは3段階切替が可能です。

フルライン射出

高輝度レーザーにてフルラインを射出できます。
(4方向たち墨ライン・水平360°ライン)

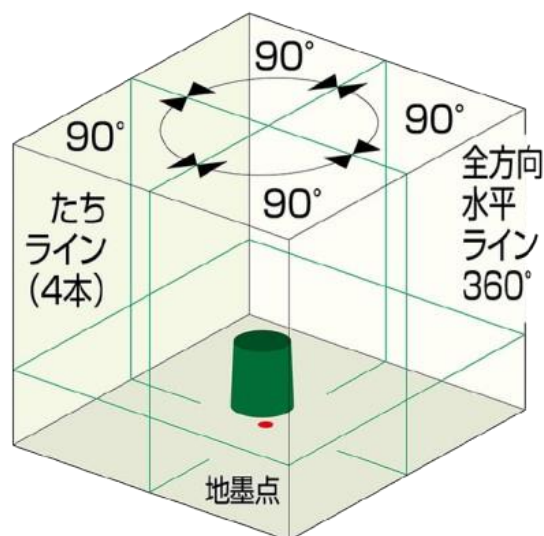

※フルライン、地墨ポイント射出時



リモコンであらゆる機能を遠隔操作

リモコンで操作可能な機能

- 電源のON/OFF
- 衝撃検知警告のON/OFF
- バックライトのON/OFF
- 照射ラインの切替(たち、水平)
- 傾斜・勾配の調整
(ライン固定モードの操作)
- ラインの明るさの切替
(100%→65%→35%→100%)
- デジタル勾配モード

デジタル勾配モード

- リモコンで任意の勾配(%)を設定できます。
- 設定した勾配に基づき、本体のレーザーラインを傾斜させることができます。

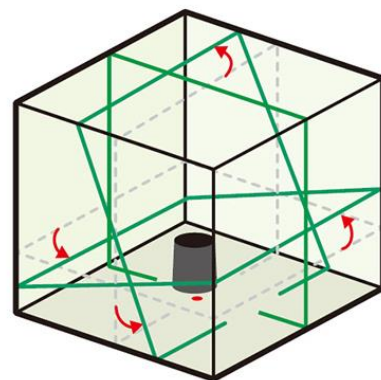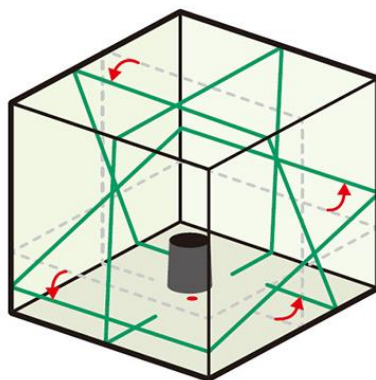

他にも様々な機能搭載

衝撃検知警告機能



保護等級IP66



長い水平距離※1



商品コード	R1E 41G00 004	直角精度	90°±0.012°※2
型式	DSL-90RG	ライン幅	約2mm/5m※3
メーカー	ムテックKDS	保護等級	IP66 (本体のみ)
光出力	5mW以下	電源 (本体)	リチウムイオン充電電池
波長 ライン/地墨点_mm	520 (緑) /650(赤)	寸法 (W×D×H)	155×173×235mm
ライン精度 たて・横	±1mm/10m ※1	質量 本体/リモコン	約2.4kg/約212g (電池含)

※1 低感度モード、レーザーライン固定モード作動時を除く。

低感度モード時の縦ライン、横ライン精度は、±1mm/7m、直角精度は90°±0.017°になります。

※2 ライン幅の表記についてはあくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。※3 使用環境による

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

