

レンタルします

簡単操作で手軽に温度測定が可能！

携帯用熱画像カメラ FLIR E5 Pro

AKT/O

アクティオ

ピントの調整不要で簡単に熱画像を取得することができます




3.5インチタッチパネル

落下に強く、
IP54定格を備えており、現場使用でも安心です。

MSX機能

リアルタイムで画像を補正することができ、
構造物の詳細や発熱箇所の判別が
熱画像上で容易に行えます。

サーモグラフィカメラモード

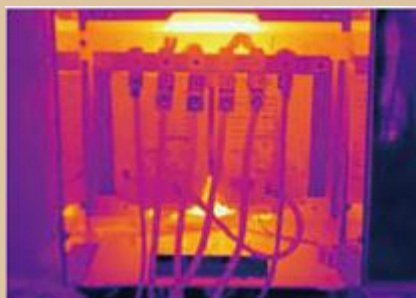


MSXモード



ワンタッチレベルスパン

注目したい部位をワンタッチするだけで
温度範囲表示を最適化し、より
正確な判断と点検効率を両立します。

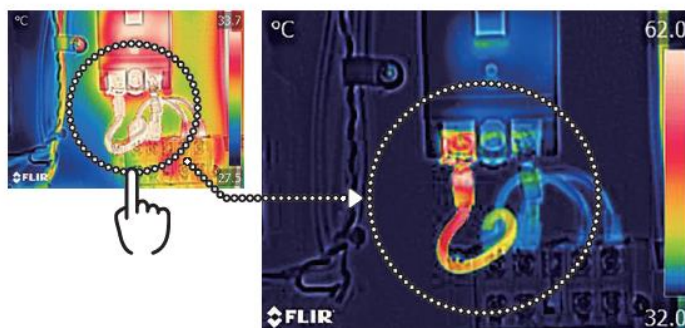

付属品

- ・バッテリー（装着済）

・ACアダプタ

・USBケーブル0.5m（TypeA-C）
- ・収納ケース

・取扱説明書

・弊社検査成績書

製品仕様

商品コード		R26 3340W 001
名称		携帯用熱画像カメラ
メーカー		FLIR Systems
型式		FLIR E5 Pro
カメラ	熱画像解像度	160×120
	デジタルカメラ	5MP（熱画像に合わせて切出し）
	計測温度範囲	-20～400℃
	検出器	非冷却マイクロボロメーター
	視野角	33°×25°
	瞬時視野角(IFOV)	3.7mrad
	温度分解能 (NETD)@30℃	<0.07℃
	フレームレート	9Hz
	焦点調整	フリー
	最小撮像距離	36cm～
取得データ フォーマット	静止画保存	○（温度情報付きJPEG・内蔵メモリ500枚）
	ビデオ出力	○（ソフトウェアThermal Studioとの接続でモニター表示）
撮影データ取り出し(静止画)		USBケーブル接続でPC上にデータ移行
バッテリー稼働時間		4時間
充電時間		2時間
保護等級		IP54
動作温度		-15～50℃
保存温度範囲		-40～70℃
寸法（W×D×H）		95×140×244mm
質量		590g

