


遠隔計測監視システム

監視王 IO

メーカー アクティオ 測定項目 —

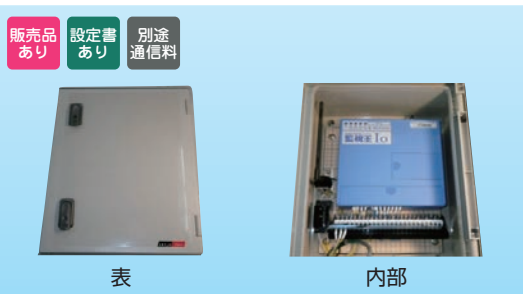

商品コード	備考
RS3 00003 001	メール通報

付属品 電源ケーブル10m、設置ガイド、弊社検査成績書

組み合わせ品
警報接点を出す機器
(環境表示計、風速計、警報通信器など)

警報接点を出す機器と組合せて接点情報が入ると、メールで自動通報を発信する装置です。KDDIの携帯電話サービスとインターネット網を利用しています。無電圧接点最大8点入力可能です。フロートや、風速計、レーザーキャナ等と組合せて使用することができます。

型式	監視王 IO
無電圧接点入力	入力ch数/信号：8ch/検出電圧：DC12V以下 無電圧 a 接点または b 接点及びオープンコレクタ
外部接点出力	出力ch数/方式：1ch/無電圧 a 接点(リレー接点出力) 接点容量：DC24V/1A(抵抗負荷) AC125V/0.5A(抵抗負荷)
警報機能	発生/復帰通報：検出遅延時間 0.5～3,600.0秒(接点) 停電/復電通報：検出遅延時間 1～10秒
その他の通報機能	起動通報・停電通報・定期通報・電池通報・試験通報
電源*	AC100V 50/60Hz
消費電力	15W
寸法	300×175×400mm
質量	約4kg

*停電通報用バックアップ電池：単3アルカリ乾電池×4本挿入済

販売品 電源ケーブル延長*、送信機～各警報機への接続ケーブル*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

レンタルご利用について
・別途月額通信費がかかります。
・ご利用条件に合わせて、出荷前設定の上、出荷対応しております。
※通報先メールアドレスは半角1,000文字以内で入力が可能です。
※メールの文面は任意で登録が可能です。
※設定要望書をエクセルデータにてご提出が必須です。

異常警報通報盤

IJKT-3

メーカー アクティオ 測定項目 —



商品コード	備考
K6A 08006 002	音声・SMS通報

組み合わせ品
IJKT-3のご利用には、回線のレンタルが必須です。

機種名	商品コード	契約プラン
携帯電話回線	R8L 00001 001	タイプD 4GBプラン (音声+SNS SIM契約)

※上記プラン以外をご希望の場合はご注文時にお申し付けください。
警報接点を出す機器(環境表示計、風速計、警報通信器など)

レンタルご利用について
・別途月額通信費がかかります。
・ご利用条件に合わせて、出荷前設定の上、出荷対応しております。
※入力接点毎に対応したメッセージを録音・登録して出荷します。
※設定要望書をエクセルデータにてご提出が必須です。

警報接点を出す機器と組合せて接点情報が入ると、電話による音声メッセージとSMSメールで自動通報を発信する装置です。NTTドコモの回線を利用しています。組合せ品として携帯電話回線の申込みが必要です。

型式	IJKT-3
信号入力点数	8点(無電圧A接点、オープンコレクタ)
音声録音時間	12チャンネル(各チャンネル12.5秒)
通報先	音声・SMSメールともに最大6か所
話し中検知機能	あり(話中、通話不成立時リダイヤル、最大30分)
停電保証	内蔵電池により、10分間
停電保証時間	006P DC9V 250mAh ニッケル水素充電電池
停電復電検知機能	本体内部に停電復電検出機能搭載。停電検出時間設定あり
電源	AC100V
使用温度	-10～50°C
寸法(W×D×H)	400×160×300mm
質量	約5kg

付属品 電源ケーブル10m、設置ガイド、弊社検査成績書

販売品 電源ケーブル延長*、送信機～各警報機への接続ケーブル*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

電話回線の申込から返却までの流れ
SIMの契約申し込みは当社で行います。
ご注文後に回線契約を行うため、契約に2営業日～お時間をいただきます。
※通話料金等の請求は、営業所よりIJKT-3のレンタル料とまとめて請求させていただきます。
※回線の解約は、通信計測部へ商品到着後に行います。
※携帯電話不正利用防止法に則り、ご注文時には本人確認書類の確認をしております。
法人の場合…印鑑登録証明書または登記事項証明書の提示が必須
個人の場合…免許証または個人番号カードの提示が必須
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

システム構成例

