騒音・振動測定器
有害ガス検知器
水質・塩分濃度
粉じん・風速・気象観測
土質・生コン試験機・水分計
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
鉄筋探査・コンクリート試験
引張試験機・トルクレンチ
その他非破壊検査
トラックスケール・はかり・張力計
電気計測器
その他計測器
通信関連機器
映像情報機器
安全管理機器
システム管理機器
測量関連機器
資料

精密騒音計

NA-28

メーカー リオン

測定項目 騒音(オクターブバンド分析)

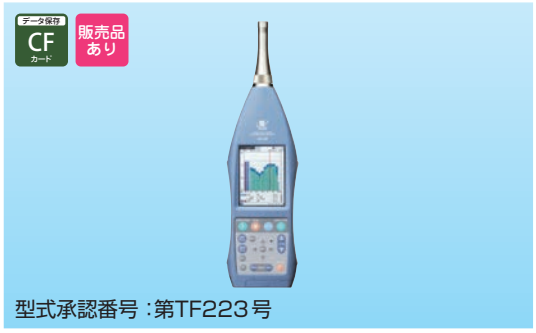

型式承認番号:第TF223号

商品コード	備考
R2D 10208 001	

付属品	防風スクリーン、CFカード、本体収納ケース、ACアダプタ、電源ケーブル1.7m、単2形アルカリ乾電池×4(装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書、基準適合検査済証または検定済証

組み合わせ品

レベルレコーダー、計測ソフトウェア、三脚(計測用)、全天候防風セット、三脚(全天候防風用)、マイクロホン延長ケーブル、測定器収納BOX、環境表示器

オクターブバンド分析機能を備えた精密騒音計です。オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定が可能です。

型式	NA-28
適合規格	計量法精密騒音計 JIS C 1509-1:2017 クラス1 JIS C 1516:2020クラス1 IEC 61672-1:2013/2002 class1 ANSI/ASAS1.4-2014/part 1 Class1
測定機能	騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う。周波数重み付け特性、時間重み付け特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定
測定項目	選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定 1)時間重み付けサウンドレベルL_p、2)時間平均サウンドレベルL_{eq}、3)音響暴露レベルL_E、 4)時間重み付けサウンドレベルの最大値L_{max}　最大値はA_{pmax}とBandMaxが選択可能、 5)時間重み付けサウンドレベルの最小値L_{min}、6)時間率サウンドレベルL_N(1~99、1Step)を最大5個 L_pもしくはL_{eq}、1secから算出(日本語のときはL_pのみ)
測定時間	1~59秒、1~59分、1~24時間
測定レベル範囲	A特性:25~130dB、C特性:33~130dB、Z特性:38~130dB
測定周波数範囲	10Hz~20kHz
周波数重み付け特性	A、C、Z特性
ストア	マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録。 ストアは内部メモリもしくはCFカードのいずれかに記憶。 内部メモリは、1ブロックを有し、マニュアルストア、オートストア1、2のいずれかひとつを選択
マニュアルストア	手動で1アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録(記録データ数 内部メモリ:1,000組、CFカード:1,000組を1ストア名として、100ストア名保存可能)
オートストア	測定結果を設定した時間間隔で連続記録(記録中に発生した事象に対して識別が出来るよう4種類のマーカ情報の付加が可能)オートストア中のポーズは不可
オート1	測定時間　CFカード:最長1,000時間、 内部メモリ:最大10,000個(1sもしくはLeq、1s時に2.7時間)
オート2	記録データ数　CFカード:最大300,000組、内部メモリ:最大1,000組
電源	単2形アルカリ乾電池×4本、AC100V
電池寿命	約16時間(アルカリ電池使用時)
使用温度・湿度	−10~50℃・10~90%RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	89×51×331mm
質量	約730g(電池含む)

販売品 カードリーダー(USB)

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)