



警報システム

●警報システム
●土石流警報システム
●屋外用水位警報システム

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
生コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

196

警報システム 土石流警報システム

OT-1407

メーカー 大田商事

測定項目 土石流

販売品
あり



商品コード	備考
RSC 00001 001	

組み合わせ品
遠隔計測監視システム

設置例



土石流が発生しそうな場所にワイヤーセンサを張っておき、それが切れることで回転灯を鳴らします。電源不要、ソーラーパネルで駆動します。ワイヤーセンサーは200m単位で販売です。


型式	OT-1407
入力	4チャンネル (ワイヤーセンサー用:1ch、無電圧接点入力:1ch、DC3V接点入力:2ch)
警報出力	スピーカー:1ch、無電圧出力:2ch
電源	DC12V
寸法(W×D×H)	326×135×296mm
質量	約6kg

付属品	回転灯 5m、スピーカー 3m、ソーラーパネル 5m、ACアダプタ 2m、取扱説明書、機器設置方法、センサケーブル接続方法、弊社検査成績書
-----	---

販売品	ワイヤー線 200m
-----	------------

使用イメージ

- ・ワイヤーセンサーの先端部を短絡させて上流域にて河川に渡す
- ・作業場所にOT-1407を設置する。ソーラーパネルに日照が多く当たる場所を選ぶ。
- ・ワイヤーセンサーを這わせ、本体と接続する

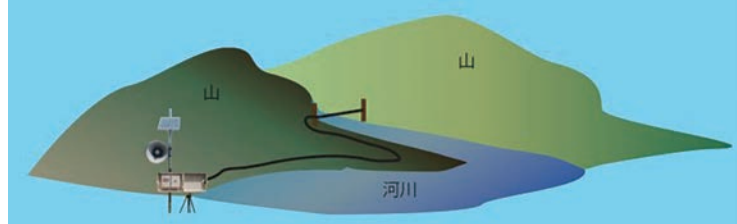

警報システム 屋外用水位警報システム

OT-1408Z

メーカー 大田商事

測定項目 水位



商品コード	備考
RSC 00002 001	

設定の警戒・異常水位発生時、センサが浸水すると内装した接点が作動し、回転灯で危険を知らせることができます。水位センサーケーブル長100m、クランプ付回転灯ケーブル長10m付です。電源はAC100Vを1か所でご用意ください。

型式	OT-1408Z
接点入力	無電圧接点入力
接点出力	AC100V 有電圧接点 2点出力
センサー	12.Φ-150mm SUS製
ケーブル	VFF0.5sq-2C 100m
電源	リレー用電源:単1形アルカリ乾電池×4本 負荷電源(回転灯用):AC100V
寸法(W×D×H)	300×165×300mm
質量	5.5kg

付属品	水位センサー100m、電源ケーブル2m、警報付回転灯10m、単1形アルカリ乾電池×4(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

使用イメージ



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)