



風速計

● 組み合わせ品
● 屋外型風向風速計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

通信 12

65

屋外型風向風速計

OT-708

メーカー 大田商事

測定項目 風向風速



商品コード	備考
R2N 00602 001	

組み合わせ品

PLCユニット、監視王、異常警報通報盤

屋外の風速、風向を測定します。瞬間値と平均値の切替表示が可能です。
内蔵ブザー付で、1次・2次の2段階警報の設定が可能です。
プリンターが内蔵されているため、計測値の印字もできます。

型式	OT-708
測定範囲	風速：2.0～60.0m/s、風向：16方位
測定精度	風速：10m/s以下…±0.5m/s、10m/s以上…±5% 風向：±5%
警報出力	無電圧接点 3回路 (1次警報、2次警報、正常風速)
平均時間設定	1、5、10分間
データ更新	瞬間値：1秒更新、平均値：6秒更新
ブザー音	内部スピーカー断続音
通信出力	RS232C シリアルインターフェース
データメモリ	60,000 (10分平均で約365日保存可能)
電源	AC100V、DC12V*
寸法	センサー Φ250×510 (W)×600 (H) mm データローガー(W×D×H) 232×207×95mm
質量	センサー：3kg、データローガー：3kg

※ DC12V の場合、バッテリーはお客様にてご用意ください。指示計の屋外使用における破損不良、及びバッテリー切れによる測定漏れ等の可能性から、極力事務所でAC100Vをご利用いただくことをおすすめいたします。

付属品	検出部(ケーブル20m付)、記録紙×1 (予備付)、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	追加記録紙、設置プレート、3色積層表示灯*1、表示灯取付L金具、表示灯取付クランプ、表示灯接続ケーブル*2、風杯接続ケーブル*2 ※1 ブザー音あり/なしお選びいただけます。 ※2 必要な全長をm単位でご注文ください。

組み合わせ品

風速信号変換盤



風速計の風杯から出力される交流電圧を直流電流(アナログ信号)に変換することができます。
※瞬時値のみ変換可能(平均値は非対応)

商品コード	整理番号
K6B 00001 002	003229


型式	K3HB
入力信号	交流電圧 AC0.0～199.99V
出力信号	直流電流 DC4～20mA
電源電圧	AC100～240V 50/60Hz
寸法(W×D×H)	200×165×300mm
質量	約2kg

対象機種	OT-902、OT-920、OT-901、環境表示器、監視王、異常警報通報盤
------	--

付属品	電源ケーブル10m、設置ガイド、弊社検査成績書
-----	-------------------------

販売品	電源ケーブル延長*、機器間ケーブル* ※必要な全長をm単位でご注文ください。
-----	---

環境表示器 MODEL3018

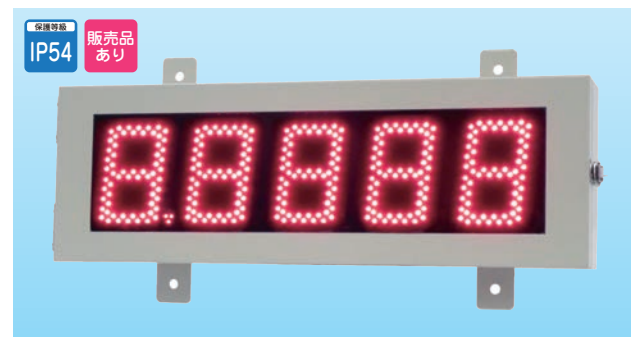

接続した測定器の値を大型表示することができます。
※アナログ電流出力できる機器のみ対応

商品コード	備考
RT1 00001 001	

型式	MODEL3018
取付方法	壁掛取付
入力信号	DC4～20mA
電源	AC100～240V
寸法(W×D×H)	540×93.2×260mm
質量	約5kg

対象機種	アナログ電流出力できる機器(風速信号変換盤、LD-BOX など)
------	----------------------------------

付属品	電源ケーブル10m、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	-------------------------

販売品	表示器接続ケーブル*、電源ケーブル延長* ※必要な全長をm単位でご注文ください。
-----	---