



土質

● 透水試験器
● 簡易弾性波速度測定器
● 軟岩ペネトロ計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料


AKT/O

通信 12

軟岩ペネトロ計

軟岩ペネトロSH-70

メーカー 丸東製作所 測定項目 軟岩強度

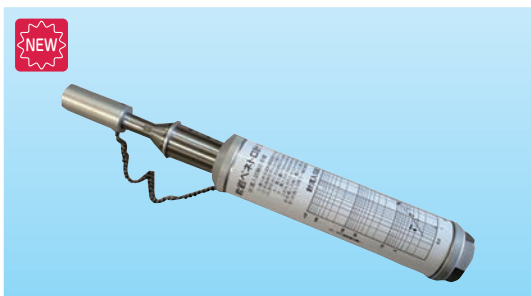

商品コード	備考
RVD 41000 001	

土木学会指針に準拠した、軟岩地盤の工事現場の管理試験に最適な試験器です。軟岩、安定処理した固結土等の一軸圧縮強度をサンプリングなしで、即時に判定できます。

型式	軟岩ペネトロSH-70
名称	軟岩ペネトロ計
貫入針	土木学会指針に準拠
貫入量	10mm (1mm目)
貫入力	100N (10Nm目)
寸法(W×D×H)	40mm×285mm
質量	700g

付属品	ふた裏予備針×3、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

簡易弾性波速度測定器

ハンディサイズPS-1 NEO

メーカー 応用地質 測定項目 弾性波速度



商品コード	備考
RVJ 10001 001	

ハンマーで起振点を打撃することにより、受信点までの弾性波到達時間を測定できます。乾電池駆動のため、現場での作業も容易です。


型式	ハンディサイズPS-1 NEO
時間表示	00.0~99.9msec
時間精度	0.1%以下(±1デジット)
利得	80dB (max.)
周波数特性	50~500Hz
電源	単3形アルカリ乾電池×4本
使用温度	0~45℃
寸法(W×D×H)	95×35×162mm
質量	約230g (電池含まず)

付属品	受振器 1.1m、受振器用トリポットベース、受振器用スパイク、ハンマースイッチ3m、延長ケーブル30m、単3形アルカリ乾電池×4 (装着済)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	--

透水試験器

長谷川式簡易現場透水試験器

メーカー タイウトテクノロジー 測定項目 透水試験

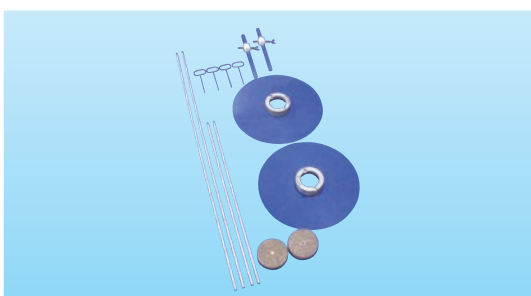

商品コード	備考
RVS 08000 001	

現場で植穴の透水性が測定できます。水位の変化をフロート付スケールで読み取るだけの簡単測定で、少ない水量での測定が可能です。(20Lで6孔程度)

型式	長谷川式簡易現場透水試験器
適用規格	NEXCO 試験方法 JHS 605 適用
最大測定深	80cm
寸法 本体(W×D×H)	450×120×450mm (ケース寸法)
寸法 スケール	φ3.2×L1,040mm (ケース寸法)
質量	約2.3kg (総質量)

機器構成	スケール×4、スケールガイド×2、フロート×2、ホールカバープレート×2、固定ピン×4、サイフォンポンプ、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
------	--