

体表面温度測定器 卓上タイプ

TP-U0260ES

メーカー チノー 測定項目 体表面温度



商品コード	備考
RN7 00001 001	

組み合わせ品

ノートパソコン
※出荷前のご設定にお時間を頂きます。

組み合わせ使用例



社員用入口、施設などに設置して手軽に発熱のチェックができます。体表面温度測定は、スタンバイ、OK、NG ランプを確認する簡単操作です。パソコンへ繋いで、測定データ・熱画像を自動保存が可能です。

型式	TP-U0260ES
測定温度範囲	20~40°C
精度定格	37°Cにて±0.5°C(周囲温度25°Cにて)
検出素子	サーモパイル素子 2,000画素
測定波長・視野角	中心波長10μm・60°×60°
空間分解能	21.8mrad
フレームレート	1Hz
インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX
接点出力数	2点(無電圧接点出力/a接点)
データ保存	PCへ測定データ(CSV形式)及び熱画像(JPEG)自動保存
設置環境	屋内・半屋(守護室など)
動作環境OS・メモリ	8.1(32bit/64bit)、10(32bit/64bit)・推奨2GB以上
ウォームアップ時間	約60分
電源	AC100~240V(フリー電源)
使用温度・湿度	0~40°C・10~80%RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)・質量	115×86×170mm(本体のみ)・約0.7kg

付属品	卓上スタンド、電源ケーブル1.8m、ACアダプタ、壁取付ホルダ、本体取付ネジ×2、壁取付ネジ×2、LANケーブル2m、ソフトCD、取扱説明書、クイックマニュアル、運用チェックシート、弊社検査成績書
-----	--

バッテリー・ユニット

PVS-1346


メーカー 株式会社日本プロフィックス・エンジニアリング

測定項目 —



商品コード	備考
R5F 01346 001	

各部名称

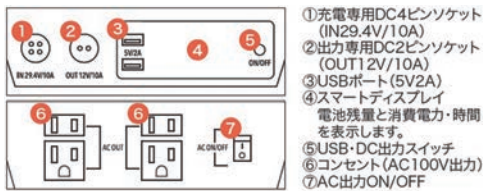

※⑥出力端子AC100Vは、2口・4口タイプがあります。必要があれば指定ください。

軽量コンパクトで大容量のバッテリーユニットです。計測機器の電源がとれない場所などで活躍します。ポータブル型のため設置工事は必要ありません。

型式	PVS-1346
蓄電容量	1,346Wh
AC定格出力	1,500W
出力端子	AC100V、DC12V、USB5V
充電入力	家庭用AC100V
充電時間	約6時間
電池種類	リチウムイオン
使用温度	0~40°C
寸法(W×D×H)	342×177×255mm
質量	13kg

付属品	AC電源アダプタ、電源ケーブル1.1m、DC出力ケーブル0.4m、付属品収納ケース、取扱説明書、かんたん説明書、弊社検査成績書
-----	---

ご利用上のご注意

- ・中型容量のため、電動工具は使用禁止です。
- ・防塵防水ではありません。屋内利用を推奨し、雨天時では使用しないでください。

使用目安

