

# 平行光照射可能レーザーセオドライト

## FET402K-LNX

トンネル工事に  
強力な味方が登場!!



- 平行光照射可
- 絞り機能付
- シフティング仕様
- 軽量コンパクト4.5kg
- レーザー到達距離200m
- 保護等級IP54





# 平行光照射可能レーザーセオドライト

## FET402K-LNX

■仕様

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 対物有効径          | 45mm                 |
| 倍率             | 30×                  |
| 最短合焦距離         | 1.8m                 |
| 測角精度           | 10"                  |
| 最少表示           | 出荷時設定は5"             |
|                | 1"、2"、5"、10"、20"に変更可 |
| 自動補正機構         | 一軸補正（±3'）            |
| 光学求心倍率         | 3×                   |
| 横気泡管           | 30"/2mm              |
| 円形気泡管          | 8'/2mm               |
| レーザー安全規格       | 3R                   |
| レーザー出力         | 0.4mW ～ 2mW          |
| レーザースポット径（出射時） | 1mm（合焦時）10mm（平行光）    |
| レーザー最大到達距離     | 200m                 |
| 平行光照射時スポット径    | 10mm                 |
| ディスプレイ配置       | 正反両面                 |
| 整準台            | シフティング方式（35mmネジ）     |
| 防塵防水性          | IP54                 |
| 重量（本体＋バッテリー）   | 4.5kg                |
| 外寸（W×D×H）      | 178×155×325mm        |
| 電源             | AC100V電源装置           |
|                | アルカリ電池パック（5本） ※      |
| 使用温度範囲         | -20° ～ +45°          |
| インターフェース       | RS232C準拠             |
| 付属品            | ダイアゴナルアイピース          |
|                | AC100V電源装置           |
|                | アルカリ電池パック（5本）        |
|                | 収納ケース（460×300×220mm） |

※ 測角単独使用時：33時間、レーザー測角同時使用時：30時間連続使用。  
（レーザー単独照射の機能はございません）


【総発売元】<ホームページ <http://www.nextream.co.jp>>

有限会社 **ネクストリーム**

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-8-6 ニューサンビル401号

TEL. (03) 3252-0900 FAX. (03) 3252-0901

■画面表示例

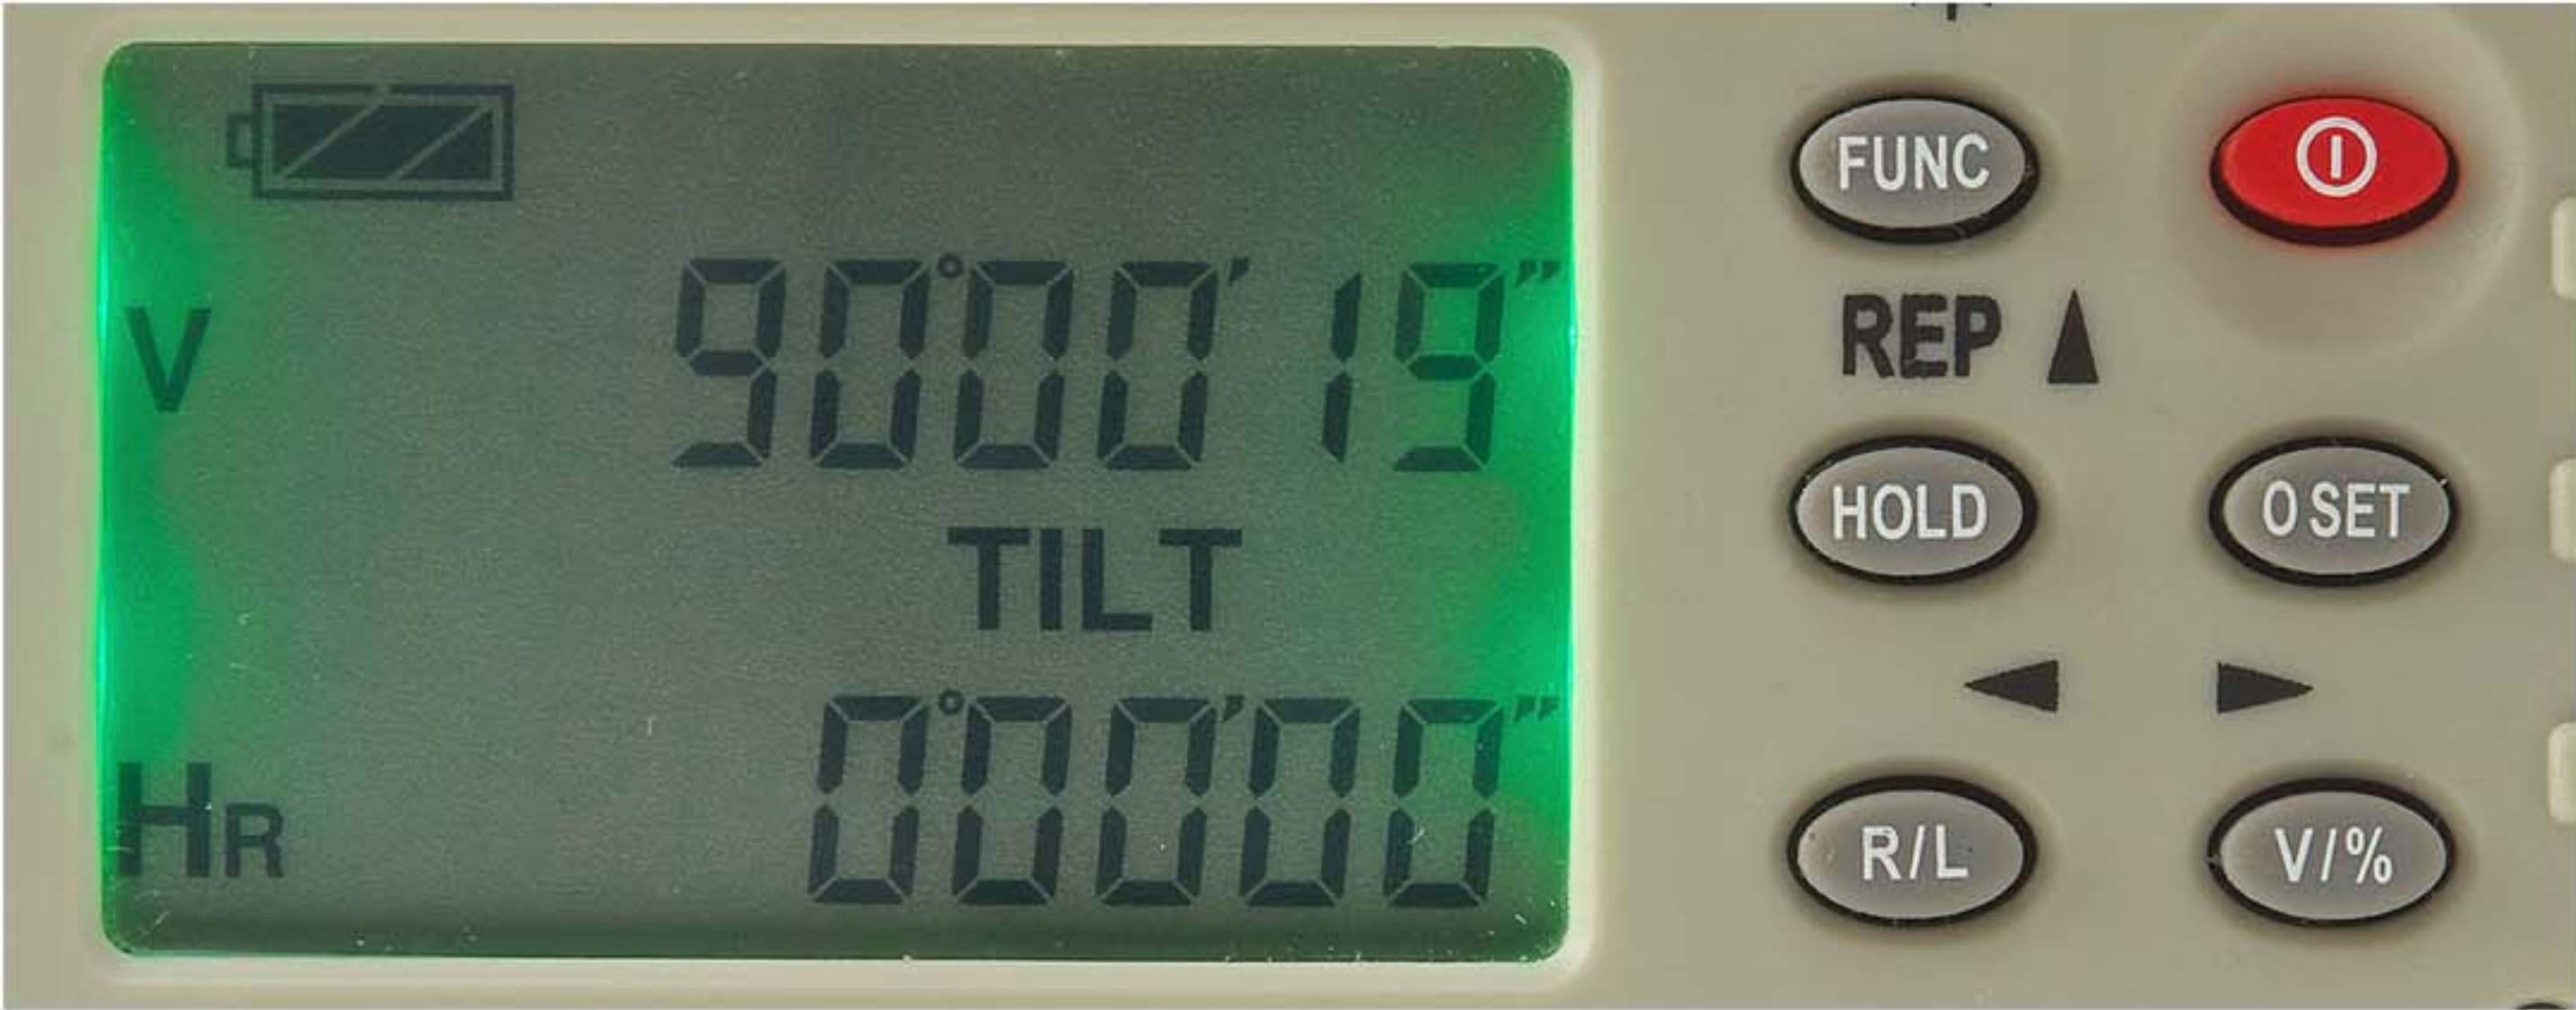

見やすい大型表示パネル  
簡単操作キー

■製品使用例



トンネル現場（シールド工法）で  
ご活用頂けます。

【製造元】<ホームページ <http://tamaya-technics.com>>

**タマヤ計測システム** 株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7

TEL. (03) 5764-5561 FAX. (03) 5764-5565

お問い合わせは